

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

# YILMAZ P3703L

Технические характеристики и габаритные размеры

соосный планетарный редуктор, 3 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

| Типоразмер | Мощность, кВт | Крутящий момент, Н·м |
|---|---|---|
| **P3703L** | 18.5 - 90 | 14862 - 85013 |


## Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.


Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


| Güç<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | Çıkış Devri<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | Çıkış Momenti<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | Çıkış Gücü<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | Termik Güç [Açık Alan]<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | Termik Güç [Kapalı Alan]<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | Çevrim Oranı<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | Güv. Rad. Yük Çıkış<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | Servis Faktörü<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | Tipi<br>*Type*<br>Тип | Anma Akımı<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | Ağırlık<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | Ölçü Sayfası<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | Motor Verim Snf.<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15**<br>20 | 31<br>37<br>45<br>58<br>67<br>84 | 4200<br>3562<br>2951<br>2311<br>1991<br>1587 | 14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14 | 17<br>18<br>19<br>21<br>21<br>20 | 11<br>11<br>12<br>13<br>13<br>12 | **46,73**<br>**39,38**<br>**32,55**<br>**25,36**<br>**21,82**<br>**17,39** | 60<br>57<br>54<br>50<br>48<br>45 | 1,7<br>2,0<br>2,4<br>2,9<br>3,3<br>3,8 | **PV2302L-3E160L/4E**<br>**RV2302L-3E160L/4E** | 28,7 | 251<br>266 | 200<br>201 | IE3 |
| | 14<br>16<br>20<br>21<br>25 | 9346<br>8058<br>6433<br>5885<br>4986 | 13<br>13<br>13<br>13<br>13 | 10<br>11<br>11<br>11<br>11 | 6,4<br>6,6<br>6,2<br>5,7<br>5,9 | **108,38**<br>**93,32**<br>**74,51**<br>**68,24**<br>**57,80** | 59<br>56<br>52<br>51<br>48 | 0,8<br>1,0<br>1,2<br>1,3<br>1,4 | **PV1903L-3E160L/4E**<br>**RV1903L-3E160L/4E** | 28,7 | 201<br>215 | 196<br>197 | IE3 |
| | 31 | 4363 | 14 | 16 | 8,6 | **31,88** | 46 | 1,4 | **PV1902L-3E180L/6E**<br>**RV1902L-3E180L/6E** | 30,8 | 242<br>256 | 196<br>197 | IE3 |
| | 32<br>37<br>46<br>56<br>65<br>81<br>113 | 4197<br>3623<br>2904<br>2406<br>2072<br>1652<br>1184 | 14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14 | 14<br>15<br>17<br>17<br>17<br>17<br>15 | 8,9<br>9,5<br>10<br>11<br>10<br>9,3<br>7,7 | **46,50**<br>**40,00**<br>**31,88**<br>**26,35**<br>**22,67**<br>**18,06**<br>**12,96** | 45<br>43<br>40<br>38<br>36<br>34<br>31 | 1,3<br>1,7<br>2,0<br>2,3<br>2,6<br>3,0<br>3,8 | **PV1902L-3E160L/4E**<br>**RV1902L-3E160L/4E** | 28,7 | 201<br>215 | 196<br>197 | IE3 |
| | 22<br>29 | 5673<br>4402 | 13<br>13 | 5,2<br>5,2 | 2,5<br>2,5 | **66,23**<br>**51,38** | 28<br>26 | 0,9<br>1,1 | **PV1603L-3E160L/4E**<br>**RV1603L-3E160L/4E** | 28,7 | 161<br>171 | 192<br>193 | IE3 |
| | 33<br>38<br>46<br>57<br>67<br>84<br>108 | 4038<br>3485<br>2891<br>2317<br>1997<br>1595<br>1237 | 14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14 | 9,4<br>10<br>9,7<br>11<br>10<br>9,5<br>9,2 | 5,6<br>5,9<br>5,8<br>6,3<br>6,0<br>4,8<br>4,0 | **44,95**<br>**38,67**<br>**32,00**<br>**25,50**<br>**21,96**<br>**17,53**<br>**13,60** | 25<br>24<br>23<br>21<br>20<br>19<br>17 | 0,9<br>1,3<br>1,5<br>1,8<br>2,0<br>2,4<br>2,6 | **PV1602L-3E160L/4E**<br>**RV1602L-3E160L/4E** | 28,7 | 162<br>172 | 192<br>193 | IE3 |
| | 38<br>44 | 3455<br>2978 | 14<br>14 | 8,6<br>8,8 | 4,5<br>4,4 | **25,50**<br>**21,96** | 24<br>23 | 0,9<br>1,0 | **PV1502L-3E180L/6E**<br>**RV1502L-3E180L/6E** | 30,8 | 182<br>192 | 188<br>189 | IE3 |
| | 46<br>57<br>67<br>84<br>108 | 2872<br>2300<br>1982<br>1582<br>1227 | 14<br>14<br>14<br>14<br>14 | 8,0<br>8,7<br>8,5<br>7,9<br>7,3 | 4,7<br>5,1<br>4,9<br>3,7<br>3,1 | **32,00**<br>**25,50**<br>**21,96**<br>**17,53**<br>**13,60** | 23<br>21<br>20<br>19<br>17 | 0,9<br>1,3<br>1,4<br>1,7<br>1,8 | **PV1502L-3E160L/4E**<br>**RV1502L-3E160L/4E** | 28,7 | 140<br>150 | 188<br>189 | IE3 |
| **18,5**<br>25 | 0,97<br>1,0 | 146443<br>140950 | 15<br>15 | 23<br>23 | 13<br>13 | **1009,38**<br>**959,59** | 210<br>210 | 0,9<br>0,9 | **PV4104L-3E200L/6C**<br>**RV4104L-3E200L/6C** | 36,4 | 1202<br>1427 | 228<br>229 | IE3 |
| | 1,1<br>1,3<br>1,5<br>1,5<br>1,7<br>1,9<br>2,3<br>2,3<br>2,7<br>2,9<br>3,2<br>3,5<br>4,1 | 135887<br>111550<br>97000<br>93361<br>86645<br>74418<br>62704<br>62284<br>52480<br>49468<br>45429<br>41152<br>35399 | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15 | 24<br>25<br>25<br>26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>28<br>28<br>29<br>29<br>30 | 15<br>16<br>16<br>16<br>16<br>17<br>17<br>17<br>18<br>18<br>18<br>19<br>19 | **1387,90**<br>**1160,79**<br>**1009,38**<br>**959,59**<br>**890,55**<br>**774,40**<br>**652,50**<br>**640,17**<br>**539,40**<br>**508,44**<br>**464,00**<br>**420,31**<br>**361,56** | 210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210 | 0,9<br>1,2<br>1,3<br>1,4<br>1,5<br>1,7<br>2,1<br>2,1<br>2,5<br>2,6<br>2,8<br>3,1<br>3,6 | **PV4104L-3E180M/4C**<br>**RV4104L-3E180M/4C** | 35,0 | 1166<br>1391 | 228<br>229 | IE3 |
| | 1,2<br>1,3 | 116609<br>110942 | 15<br>15 | 19<br>19 | 10<br>10 | **811,25**<br>**764,69** | 150<br>150 | 0,9<br>0,9 | **PV3904L-3E200L/6C**<br>**RV3904L-3E200L/6C** | 36,4 | 1143<br>1258 | 224<br>225 | IE3 |

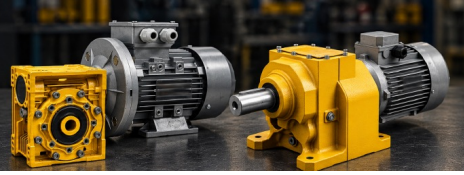

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


| **Güç**<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | **Çıkış Devri**<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | **Çıkış Momenti**<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | **Çıkış Gücü**<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | **Termik Güç [Açık Alan]**<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | **Termik Güç [Kapalı Alan]**<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | **Çevrim Oranı**<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | **Güv. Rad. Yük Çıkış**<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | **Servis Faktörü**<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | **Tipi**<br>*Type*<br>Тип | **Anma Akımı**<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | **Ağırlık**<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | **Ölçü Sayfası**<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | **Motor Verim Snf.**<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18,5**<br>25 | 1,3<br>1,4<br>1,5<br>1,8<br>1,9<br>2,2<br>2,3<br>2,8<br>3,2<br>4,1<br>5,2 | 107365<br>101557<br>93434<br>77239<br>73485<br>66072<br>61891<br>52149<br>45029<br>35218<br>28073 | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15 | 20<br>20<br>20<br>21<br>21<br>22<br>21<br>22<br>23<br>24<br>24 | 13<br>13<br>13<br>14<br>13<br>14<br>14<br>14<br>14<br>15<br>15 | **1136,30**<br>**1070,56**<br>**981,35**<br>**811,25**<br>**764,69**<br>**683,55**<br>**632,14**<br>**532,64**<br>**458,18**<br>**357,02**<br>**284,50** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 1,0<br>0,9<br>1,1<br>1,3<br>1,4<br>1,5<br>1,7<br>2,0<br>2,3<br>2,9<br>3,5 | **PV3904L-3E180M/4C**<br>**RV3904L-3E180M/4C** | 35,0 | 1107<br>1222 | 224<br>225 | IE3 |
| | 1,5 | 96751 | 15 | 15 | 8,5 | **654,55** | 150 | 0,9 | **PV3704L-3E200L/6C**<br>**RV3704L-3E200L/6C** | 36,4 | 869<br>1011 | 220<br>221 | IE3 |
| | 1,6<br>1,8<br>1,9<br>2,3<br>2,7<br>3,4<br>4,0<br>5,0 | 89823<br>81194<br>74031<br>64085<br>53177<br>42533<br>36599<br>29235 | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15 | 17<br>17<br>16<br>17<br>18<br>19<br>19<br>19 | 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>12<br>12<br>12 | **934,70**<br>**840,00**<br>**760,91**<br>**654,55**<br>**541,09**<br>**431,18**<br>**370,91**<br>**295,57** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 0,8<br>0,9<br>1,1<br>1,3<br>1,6<br>2,0<br>2,3<br>2,8 | **PV3704L-3E180M/4C**<br>**RV3704L-3E180M/4C** | 35,0 | 833<br>975 | 220<br>221 | IE3 |
| | 5,6<br>6,8<br>8,1<br>8,6 | 27382<br>22647<br>19173<br>18064 | 16<br>16<br>16<br>16 | 24<br>25<br>26<br>26 | 15<br>16<br>17<br>16 | **261,69**<br>**216,44**<br>**182,37**<br>**171,82** | 150<br>150<br>150<br>150 | 2,2<br>2,6<br>3,8<br>3,3 | **PV3703L-3E180M/4C**<br>**RV3703L-3E180M/4C** | 35,0 | 846<br>988 | 220<br>221 | IE3 |
| | 2,8<br>3,4<br>4,0<br>5,0<br>5,4<br>6,4<br>7,6 | 50808<br>42313<br>36574<br>29309<br>26850<br>22798<br>19055 | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15 | 11<br>12<br>12<br>12<br>12<br>13<br>12 | 6,9<br>7,2<br>7,2<br>7,0<br>6,8<br>7,1<br>7,0 | **522,21**<br>**432,18**<br>**372,15**<br>**297,12**<br>**272,11**<br>**230,49**<br>**193,18** | 143<br>135<br>129<br>121<br>117<br>112<br>106 | 1,0<br>1,2<br>1,3<br>1,7<br>1,8<br>2,0<br>2,4 | **PV3504L-3E180M/4C**<br>**RV3504L-3E180M/4C** | 35,0 | 553<br>638 | 216<br>217 | IE3 |
| | 9,0<br>12<br>13<br>14 | 17144<br>13382<br>12269<br>11114 | 16<br>16<br>16<br>16 | 18<br>19<br>20<br>20 | 11<br>12<br>12<br>12 | **163,13**<br>**127,11**<br>**116,00**<br>**105,08** | 100<br>93<br>91<br>88 | 2,6<br>3,2<br>3,5<br>3,8 | **PV3503L-3E180M/4C**<br>**RV3503L-3E180M/4C** | 35,0 | 544<br>629 | 216<br>217 | IE3 |
| | 3,5<br>4,0<br>5,0<br>5,5<br>6,5 | 41521<br>35874<br>28716<br>26287<br>22315 | 15<br>15<br>15<br>15<br>15 | 10<br>11<br>11<br>11<br>11 | 6,3<br>6,3<br>6,0<br>5,8<br>6,0 | **426,76**<br>**367,48**<br>**293,39**<br>**268,70**<br>**227,60** | 133<br>127<br>119<br>116<br>110 | 0,8<br>1,0<br>1,2<br>1,3<br>1,5 | **PV2904L-3E180M/4C**<br>**RV2904L-3E180M/4C** | 35,0 | 438<br>510 | 212<br>213 | IE3 |
| | 7,7<br>9,2<br>11<br>12<br>14<br>17<br>21<br>25 | 20024<br>16918<br>13985<br>13216<br>10970<br>9467<br>7569<br>6331 | 16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | 17<br>18<br>18<br>18<br>19<br>19<br>19<br>18 | 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>10 | **191,17**<br>**161,08**<br>**133,16**<br>**125,52**<br>**103,76**<br>**89,26**<br>**71,13**<br>**59,61** | 104<br>99<br>94<br>92<br>87<br>83<br>77<br>73 | 1,5<br>1,7<br>2,1<br>2,1<br>2,5<br>2,8<br>3,3<br>3,8 | **PV2903L-3E180M/4C**<br>**RV2903L-3E180M/4C** | 35,0 | 426<br>498 | 212<br>213 | IE3 |
| | 5,3<br>6,2<br>7,4 | 27268<br>23178<br>19640 | 15<br>15<br>15 | 7,4<br>7,7<br>7,7 | 4,1<br>4,2<br>4,2 | **279,15**<br>**236,45**<br>**200,29** | 87<br>83<br>79 | 0,8<br>1,0<br>1,2 | **PV2704L-3E180M/4C**<br>**RV2704L-3E180M/4C** | 35,0 | 361<br>426 | 208<br>209 | IE3 |
| | 7,8<br>9,0<br>11 | 19950<br>17183<br>13720 | 16<br>16<br>16 | 12<br>13<br>13 | 7,9<br>8,2<br>8,4 | **190,23**<br>**163,64**<br>**130,40** | 77<br>74<br>69 | 1,1<br>1,3<br>1,7 | **PV2703L-3E180M/4C**<br>**RV2703L-3E180M/4C** | 35,0 | 362<br>427 | 208<br>209 | IE3 |

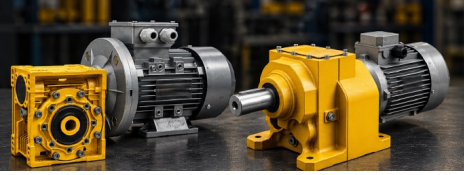

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


| Güç<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | Çıkış Devri<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | Çıkış Momenti<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | Çıkış Gücü<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | Termik Güç [Açık Alan]<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | Termik Güç [Kapalı Alan]<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | Çevrim Oranı<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | Güv. Rad. Yük Çıkış<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | Servis Faktörü<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | Tipi<br>*Type*<br>Тип | Anma Akımı<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | Ağırlık<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | Ölçü Sayfası<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | Motor Verim Snf.<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18,5** | 14 | 11383 | 16 | 14 | 8,6 | **107,80** | 65 | 2,0 | **PV2703L-3E180M/4C** | 35,0 | 362 | 208 | IE3 |
| 25 | 16 | 9822 | 16 | 14 | 8,4 | **92,73** | 62 | 2,2 | **RV2703L-3E180M/4C** | | 427 | 209 | |
| | 20 | 7851 | 16 | 14 | 8,0 | **73,89** | 58 | 2,6 | | | | | |
| | 25 | 6569 | 17 | 21 | 11 | **39,38** | 54 | 2,7 | **PV2702L-3E200L/6C** | 36,4 | 389 | 208 | IE3 |
| | 30 | 5430 | 17 | 22 | 12 | **32,55** | 51 | 3,3 | **RV2702L-3E200L/6C** | | 454 | 209 | |
| | 5,9 | 24237 | 15 | 6,4 | 3,4 | **248,13** | 100 | 0,8 | **PV2404L-3E180M/4C** | 35,0 | 323 | 204 | IE3 |
| | 7,0 | 20592 | 15 | 6,3 | 3,3 | **210,18** | 95 | 1,0 | **RV2404L-3E180M/4C** | | 338 | 205 | |
| | 9,1 | 17013 | 16 | 10 | 6,8 | **162,27** | 88 | 1,1 | **PV2403L-3E180M/4C** | 35,0 | 321 | 204 | IE3 |
| | 9,3 | 16619 | 16 | 11 | 7,0 | **158,18** | 87 | 1,1 | **RV2403L-3E180M/4C** | | 336 | 205 | |
| | 11 | 14411 | 16 | 10 | 6,8 | **137,45** | 84 | 1,2 | | | | | |
| | 12 | 13293 | 16 | 11 | 7,2 | **126,05** | 82 | 1,2 | | | | | |
| | 14 | 11042 | 16 | 12 | 7,2 | **104,32** | 77 | 1,5 | | | | | |
| | 16 | 9532 | 16 | 12 | 7,0 | **89,83** | 74 | 1,7 | | | | | |
| | 21 | 7626 | 16 | 12 | 6,4 | **71,72** | 69 | 2,0 | | | | | |
| | 22 | 6995 | 16 | 11 | 6,0 | **65,68** | 67 | 1,8 | | | | | |
| | 27 | 5919 | 16 | 11 | 6,0 | **55,64** | 64 | 2,2 | | | | | |
| | 32 | 5180 | 17 | 20 | 12 | **46,73** | 60 | 1,9 | **PV2402L-3E180M/4C** | 35,0 | 320 | 204 | IE3 |
| | 37 | 4384 | 17 | 21 | 13 | **39,38** | 57 | 2,5 | **RV2402L-3E180M/4C** | | 335 | 205 | |
| | 45 | 3628 | 17 | 22 | 14 | **32,55** | 54 | 3,3 | | | | | |
| | 58 | 2843 | 17 | 24 | 15 | **25,36** | 50 | 3,7 | | | | | |
| | 12 | 13175 | 16 | 9,5 | 6,2 | **126,05** | 82 | 0,8 | **PV2303L-3E180M/4C** | 35,0 | 281 | 200 | IE3 |
| | 14 | 10954 | 16 | 10 | 6,2 | **104,32** | 77 | 0,9 | **RV2303L-3E180M/4C** | | 296 | 201 | |
| | 16 | 9455 | 16 | 10 | 6,0 | **89,83** | 74 | 1,0 | | | | | |
| | 21 | 7557 | 16 | 10 | 5,4 | **71,72** | 69 | 1,2 | | | | | |
| | 22 | 6914 | 16 | 9,6 | 5,1 | **65,68** | 67 | 1,3 | | | | | |
| | 27 | 5856 | 16 | 9,6 | 5,1 | **55,64** | 64 | 1,5 | | | | | |
| | 32 | 5145 | 17 | 17 | 11 | **46,73** | 60 | 1,4 | **PV2302L-3E180M/4C** | 35,0 | 280 | 200 | IE3 |
| | 37 | 4363 | 17 | 18 | 11 | **39,38** | 57 | 1,7 | **RV2302L-3E180M/4C** | | 295 | 201 | |
| | 45 | 3615 | 17 | 19 | 12 | **32,55** | 54 | 2,0 | | | | | |
| | 58 | 2831 | 17 | 21 | 13 | **25,36** | 50 | 2,4 | | | | | |
| | 68 | 2438 | 17 | 21 | 13 | **21,82** | 48 | 2,6 | | | | | |
| | 85 | 1945 | 17 | 20 | 12 | **17,39** | 45 | 3,1 | | | | | |
| | 100 | 1644 | 17 | 19 | 11 | **14,73** | 43 | 3,5 | | | | | |
| | 20 | 7880 | 16 | 11 | 6,2 | **74,51** | 52 | 1,0 | **PV1903L-3E180M/4C** | 35,0 | 229 | 196 | IE3 |
| | 22 | 7209 | 16 | 11 | 5,7 | **68,24** | 51 | 1,0 | **RV1903L-3E180M/4C** | | 243 | 197 | |
| | 26 | 6107 | 16 | 11 | 5,9 | **57,80** | 48 | 1,2 | | | | | |
| | 32 | 5141 | 17 | 14 | 8,9 | **46,50** | 45 | 1,0 | **PV1902L-3E180M/4C** | 35,0 | 228 | 196 | IE3 |
| | 37 | 4439 | 17 | 15 | 9,5 | **40,00** | 43 | 1,4 | **RV1902L-3E180M/4C** | | 242 | 197 | |
| | 46 | 3557 | 17 | 17 | 10 | **31,88** | 40 | 1,6 | | | | | |
| | 56 | 2947 | 17 | 17 | 11 | **26,35** | 38 | 1,9 | | | | | |
| | 65 | 2538 | 17 | 17 | 10 | **22,67** | 36 | 2,1 | | | | | |
| | 82 | 2024 | 17 | 17 | 9,3 | **18,06** | 34 | 2,5 | | | | | |
| | 114 | 1450 | 17 | 15 | 7,7 | **12,96** | 31 | 3,1 | | | | | |
| | 29 | 5393 | 16 | 5,2 | 2,5 | **51,38** | 26 | 0,9 | **PV1603L-3E180M/4C**<br>**RV1603L-3E180M/4C** | 35,0 | 192<br>202 | 192<br>193 | IE3 |
| | 38 | 4269 | 17 | 10 | 5,9 | **38,67** | 24 | 1,1 | **PV1602L-3E180M/4C** | 35,0 | 190 | 192 | IE3 |
| | 46 | 3541 | 17 | 9,7 | 5,8 | **32,00** | 23 | 1,2 | **RV1602L-3E180M/4C** | | 200 | 193 | |
| | 58 | 2839 | 17 | 11 | 6,3 | **25,50** | 21 | 1,4 | | | | | |
| | 67 | 2447 | 17 | 10 | 6,0 | **21,96** | 20 | 1,6 | | | | | |
| | 84 | 1954 | 17 | 9,5 | 4,8 | **17,53** | 19 | 1,9 | | | | | |
| | 108 | 1515 | 17 | 9,2 | 4,0 | **13,60** | 17 | 2,1 | | | | | |

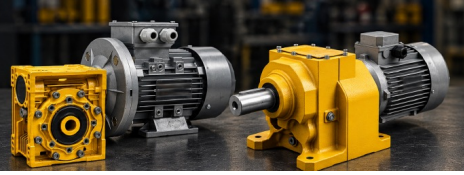

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


| Güç<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | Çıkış Devri<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | Çıkış Momenti<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | Çıkış Gücü<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | Termik Güç [Açık Alan]<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | Termik Güç [Kapalı Alan]<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | Çevrim Oranı<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | Güv. Rad. Yük Çıkış<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | Servis Faktörü<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | Tipi<br>*Type*<br>Тип | Anma Akımı<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | Ağırlık<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | Ölçü Sayfası<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | Motor Verim Snf.<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18,5**<br>25 | 58<br>67<br>84<br>108 | 2817<br>2428<br>1937<br>1503 | 17<br>17<br>17<br>17 | 8,7<br>8,5<br>7,9<br>7,3 | 5,1<br>4,9<br>3,7<br>3,1 | **25,50**<br>**21,96**<br>**17,53**<br>**13,60** | 21<br>20<br>19<br>17 | 1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,5 | **PV1502L-3E180M/4C**<br>**RV1502L-3E180M/4C** | 35,0 | 168<br>178 | 188<br>189 | IE3 |
| **22**<br>30 | 1,1 | 155398 | 18 | 23 | 13 | **890,55** | 210 | 0,8 | **PV4104L-3E200L/6D**<br>**RV4104L-3E200L/6D** | 42,5 | 1218<br>1443 | 228<br>229 | IE3 |
| | 1,3<br>1,5<br>1,5<br>1,7<br>1,9<br>2,3<br>2,3<br>2,7<br>2,9<br>3,2<br>3,5<br>4,1<br>5,1 | 133105<br>115744<br>111402<br>103388<br>88798<br>74820<br>74319<br>62621<br>59027<br>54208<br>49104<br>42240<br>33660 | 18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | 25<br>25<br>26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>28<br>28<br>29<br>29<br>30<br>31 | 16<br>16<br>16<br>16<br>17<br>17<br>17<br>18<br>18<br>18<br>19<br>19<br>19 | **1160,79**<br>**1009,38**<br>**959,59**<br>**890,55**<br>**774,40**<br>**652,50**<br>**640,17**<br>**539,40**<br>**508,44**<br>**464,00**<br>**420,31**<br>**361,56**<br>**288,12** | 210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210 | 1,0<br>1,1<br>1,2<br>1,2<br>1,5<br>1,7<br>1,8<br>2,1<br>2,2<br>2,4<br>2,6<br>3,0<br>3,8 | **PV4104L-3E180L/4D**<br>**RV4104L-3E180L/4D** | 41,4 | 1179<br>1404 | 228<br>229 | IE3 |
| | 1,3<br>1,5<br>1,8<br>1,9<br>2,2<br>2,3<br>2,8<br>3,2<br>4,1<br>5,2<br>6,2 | 128111<br>111489<br>92164<br>87684<br>78839<br>73851<br>62226<br>53730<br>42023<br>33498<br>28075 | 17<br>17<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | 20<br>20<br>21<br>21<br>22<br>21<br>22<br>23<br>24<br>24<br>24 | 13<br>13<br>14<br>13<br>14<br>14<br>14<br>14<br>15<br>15<br>15 | **1136,30**<br>**981,35**<br>**811,25**<br>**764,69**<br>**683,55**<br>**632,14**<br>**532,64**<br>**458,18**<br>**357,02**<br>**284,50**<br>**238,44** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 0,8<br>0,9<br>1,1<br>1,2<br>1,3<br>1,4<br>1,7<br>1,9<br>2,4<br>2,9<br>3,4 | **PV3904L-3E180L/4D**<br>**RV3904L-3E180L/4D** | 41,4 | 1120<br>1235 | 224<br>225 | IE3 |
| | 6,8<br>8,0<br>8,2 | 27144<br>22981<br>22557 | 19<br>19<br>19 | 31<br>33<br>33 | 20<br>21<br>21 | **217,41**<br>**183,18**<br>**179,81** | 150<br>150<br>150 | 2,6<br>3,1<br>3,5 | **PV3903L-3E180L/4D**<br>**RV3903L-3E180L/4D** | 41,4 | 953<br>1068 | 224<br>225 | IE3 |
| | 1,8 | 95374 | 18 | 16 | 8,9 | **541,09** | 150 | 0,9 | **PV3704L-3E200L/6D**<br>**RV3704L-3E200L/6D** | 42,5 | 885<br>1027 | 220<br>221 | IE3 |
| | 1,9<br>2,2<br>2,7<br>3,4<br>4,0<br>5,0<br>5,9 | 88337<br>76469<br>63453<br>50752<br>43672<br>34884<br>28709 | 18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | 16<br>17<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19 | 11<br>11<br>11<br>12<br>12<br>12<br>11 | **760,91**<br>**654,55**<br>**541,09**<br>**431,18**<br>**370,91**<br>**295,57**<br>**250,36** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 0,9<br>1,1<br>1,3<br>1,7<br>1,9<br>2,3<br>2,7 | **PV3704L-3E180L/4D**<br>**RV3704L-3E180L/4D** | 41,4 | 846<br>988 | 220<br>221 | IE3 |
| | 6,8<br>8,1<br>8,6<br>9,3<br>9,8<br>10 | 27023<br>22878<br>21555<br>19759<br>18890<br>17827 | 19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 | 25<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27 | 16<br>17<br>16<br>17<br>18<br>18 | **216,44**<br>**182,37**<br>**171,82**<br>**157,50**<br>**150,76**<br>**142,11** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 2,2<br>3,2<br>2,8<br>3,6<br>3,8<br>3,7 | **PV3703L-3E180L/4D**<br>**RV3703L-3E180L/4D** | 41,4 | 859<br>1001 | 220<br>221 | IE3 |
| | 2,8<br>3,4<br>4,0<br>4,9<br>5,4<br>6,4<br>7,6 | 60625<br>50490<br>43642<br>34972<br>32039<br>27204<br>22737 | 18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | 11<br>12<br>12<br>12<br>12<br>13<br>12 | 6,9<br>7,2<br>7,2<br>7,0<br>6,8<br>7,1<br>7,0 | **522,21**<br>**432,18**<br>**372,15**<br>**297,12**<br>**272,11**<br>**230,49**<br>**193,18** | 143<br>135<br>129<br>121<br>117<br>112<br>106 | 0,8<br>1,0<br>1,1<br>1,4<br>1,5<br>1,7<br>2,0 | **PV3504L-3E180L/4D**<br>**RV3504L-3E180L/4D** | 41,4 | 566<br>651 | 216<br>217 | IE3 |

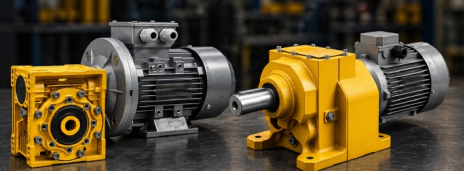

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


| Güç<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | Çıkış Devri<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | Çıkış Momenti<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | Çıkış Gücü<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | Termik Güç [Açık Alan]<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | Termik Güç [Kapalı Alan]<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | Çevrim Oranı<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | Güv. Rad. Yük Çıkış<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | Servis Faktörü<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | Tipi<br>*Type*<br>Тип | Anma Akımı<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | Ağırlık<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | Ölçü Sayfası<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | Motor Verim Snf.<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | 85 | 2320 | 21 | 20 | 12 | **17,39** | 45 | 2,6 | **PV2302L-3E180L/4D** | 41,4 | 294 | 200 | IE3 |
| 30 | 100 | 1962 | 21 | 19 | 11 | **14,73** | 43 | 2,9 | **RV2302L-3E180L/4D** | | 309 | 201 | |
| | 119 | 1642 | 20 | 18 | 9,2 | **12,34** | 40 | 3,4 | | | | | |
| | 20 | 9403 | 19 | 11 | 6,2 | **74,51** | 52 | 0,8 | **PV1903L-3E180L/4D** | 41,4 | 243 | 196 | IE3 |
| | 22 | 8602 | 19 | 11 | 5,7 | **68,24** | 51 | 0,9 | **RV1903L-3E180L/4D** | | 257 | 197 | |
| | 25 | 7288 | 19 | 11 | 5,9 | **57,80** | 48 | 1,0 | | | | | |
| | 32 | 6135 | 20 | 14 | 8,9 | **46,50** | 45 | 0,9 | **PV1902L-3E180L/4D** | 41,4 | 242 | 196 | IE3 |
| | 37 | 5296 | 20 | 15 | 9,5 | **40,00** | 43 | 1,2 | **RV1902L-3E180L/4D** | | 256 | 197 | |
| | 46 | 4244 | 20 | 17 | 10 | **31,88** | 40 | 1,4 | | | | | |
| | 56 | 3517 | 21 | 17 | 11 | **26,35** | 38 | 1,6 | | | | | |
| | 65 | 3029 | 21 | 17 | 10 | **22,67** | 36 | 1,8 | | | | | |
| | 81 | 2415 | 21 | 17 | 9,3 | **18,06** | 34 | 2,1 | | | | | |
| | 113 | 1730 | 21 | 15 | 7,7 | **12,96** | 31 | 2,6 | | | | | |
| | 38 | 5093 | 20 | 10 | 5,9 | **38,67** | 24 | 0,9 | **PV1602L-3E180L/4D** | 41,4 | 204 | 192 | IE3 |
| | 46 | 4225 | 20 | 9,7 | 5,8 | **32,00** | 23 | 1,0 | **RV1602L-3E180L/4D** | | 214 | 193 | |
| | 58 | 3387 | 20 | 11 | 6,3 | **25,50** | 21 | 1,2 | | | | | |
| | 67 | 2920 | 20 | 10 | 6,0 | **21,96** | 20 | 1,4 | | | | | |
| | 84 | 2331 | 20 | 9,5 | 4,8 | **17,53** | 19 | 1,6 | | | | | |
| | 108 | 1808 | 20 | 9,2 | 4,0 | **13,60** | 17 | 1,7 | | | | | |
| | 58 | 3361 | 20 | 8,7 | 5,1 | **25,50** | 21 | 0,9 | **PV1502L-3E180L/4D** | 41,4 | 182 | 188 | IE3 |
| | 67 | 2897 | 20 | 8,5 | 4,9 | **21,96** | 20 | 1,0 | **RV1502L-3E180L/4D** | | 192 | 189 | |
| | 84 | 2312 | 20 | 7,9 | 3,7 | **17,53** | 19 | 1,2 | | | | | |
| | 108 | 1793 | 20 | 7,3 | 3,1 | **13,60** | 17 | 1,2 | | | | | |
| **30** | 1,5 | 157297 | 24 | 25 | 16 | **1009,38** | 210 | 0,8 | **PV4104L-3E200L/4D** | 54,5 | 1231 | 228 | IE3 |
| 40 | 1,5 | 151397 | 24 | 26 | 16 | **959,59** | 210 | 0,9 | **RV4104L-3E200L/4D** | | 1456 | 229 | |
| | 1,7 | 140505 | 24 | 26 | 16 | **890,55** | 210 | 0,9 | | | | | |
| | 1,9 | 120678 | 24 | 26 | 17 | **774,40** | 210 | 1,1 | | | | | |
| | 2,3 | 101682 | 24 | 27 | 17 | **652,50** | 210 | 1,3 | | | | | |
| | 2,3 | 101001 | 24 | 27 | 17 | **640,17** | 210 | 1,3 | | | | | |
| | 2,7 | 85102 | 24 | 28 | 18 | **539,40** | 210 | 1,5 | | | | | |
| | 2,9 | 80218 | 24 | 28 | 18 | **508,44** | 210 | 1,6 | | | | | |
| | 3,2 | 73669 | 25 | 29 | 18 | **464,00** | 210 | 1,7 | | | | | |
| | 3,5 | 66733 | 25 | 29 | 19 | **420,31** | 210 | 1,9 | | | | | |
| | 4,1 | 57404 | 25 | 30 | 19 | **361,56** | 210 | 2,2 | | | | | |
| | 5,1 | 45744 | 25 | 31 | 19 | **288,12** | 210 | 2,8 | | | | | |
| | 6,0 | 38748 | 25 | 30 | 18 | **244,05** | 210 | 3,3 | | | | | |
| | 6,6 | 37642 | 26 | 38 | 24 | **222,75** | 210 | 2,4 | **PV4103L-3E200L/4D** | 54,5 | 1248 | 228 | IE3 |
| | 8,0 | 31272 | 26 | 40 | 25 | **185,05** | 210 | 2,9 | **RV4103L-3E200L/4D** | | 1473 | 229 | |
| | 9,1 | 27690 | 26 | 41 | 26 | **162,00** | 210 | 2,8 | | | | | |
| | 9,5 | 26387 | 26 | 42 | 26 | **154,77** | 210 | 3,8 | | | | | |
| | 10 | 24205 | 26 | 42 | 26 | **141,97** | 210 | 3,7 | | | | | |
| | 1,8 | 125252 | 24 | 21 | 14 | **811,25** | 150 | 0,8 | **PV3904L-3E200L/4D** | 54,5 | 1172 | 224 | IE3 |
| | 1,9 | 119164 | 24 | 21 | 13 | **764,69** | 150 | 0,9 | **RV3904L-3E200L/4D** | | 1287 | 225 | |
| | 2,2 | 107143 | 24 | 22 | 14 | **683,55** | 150 | 1,0 | | | | | |
| | 2,3 | 100365 | 25 | 21 | 14 | **632,14** | 150 | 1,0 | | | | | |
| | 2,8 | 84566 | 25 | 22 | 14 | **532,64** | 150 | 1,2 | | | | | |
| | 3,2 | 73020 | 25 | 23 | 14 | **458,18** | 150 | 1,4 | | | | | |
| | 4,1 | 57110 | 25 | 24 | 15 | **357,02** | 150 | 1,8 | | | | | |
| | 5,2 | 45525 | 25 | 24 | 15 | **284,50** | 150 | 2,2 | | | | | |
| | 6,2 | 38154 | 25 | 24 | 15 | **238,44** | 150 | 2,5 | | | | | |
| | 6,8 | 36889 | 26 | 31 | 20 | **217,41** | 150 | 1,9 | **PV3903L-3E200L/4D** | 54,5 | 1005 | 224 | IE3 |
| | 8,1 | 31231 | 26 | 33 | 21 | **183,18** | 150 | 2,2 | **RV3903L-3E200L/4D** | | 1120 | 225 | |
| | 8,2 | 30656 | 26 | 33 | 21 | **179,81** | 150 | 2,6 | | | | | |
| | 9,7 | 25830 | 26 | 34 | 21 | **151,51** | 150 | 3,0 | | | | | |
| | 11 | 22308 | 26 | 35 | 22 | **130,85** | 148 | 3,6 | | | | | |
| | 12 | 20128 | 26 | 35 | 22 | **118,06** | 143 | 3,8 | | | | | |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


| Güç<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | Çıkış Devri<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | Çıkış Momenti<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | Çıkış Gücü<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | Termik Güç [Açık Alan]<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | Termik Güç [Kapalı Alan]<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | Çevrim Oranı<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | Güv. Rad. Yük Çıkış<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | Servis Faktörü<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | Tipi<br>*Type*<br>Тип | Anma Akımı<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | Ağırlık<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | Ölçü Sayfası<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | Motor Verim Snf.<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30**<br>40 | 2,3<br>2,7<br>3,4<br>4,0<br>5,0<br>5,9<br>7,0 | 103922<br>86233<br>68972<br>59350<br>47408<br>39015<br>33922 | 25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>24<br>25 | 17<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>20 | 11<br>11<br>12<br>12<br>12<br>11<br>12 | **654,55**<br>**541,09**<br>**431,18**<br>**370,91**<br>**295,57**<br>**250,36**<br>**212,07** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 0,8<br>1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,7<br>2,0<br>2,2 | **PV3704L-3E200L/4D**<br>**RV3704L-3E200L/4D** | 54,5 | 898<br>1040 | 220<br>221 | IE3 |
| | 8,1<br>8,6<br>9,4<br>9,8<br>10<br>11<br>13<br>15<br>15<br>17 | 31092<br>29293<br>26852<br>25672<br>24228<br>22172<br>20004<br>17252<br>16600<br>14862 | 26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26 | 26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28<br>29<br>28<br>29 | 17<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>19<br>17<br>19 | **182,37**<br>**171,82**<br>**157,50**<br>**150,76**<br>**142,11**<br>**130,20**<br>**117,47**<br>**101,05**<br>**97,36**<br>**87,27** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 2,3<br>2,0<br>2,7<br>2,8<br>2,7<br>3,2<br>3,3<br>3,7<br>3,5<br>3,7 | **PV3703L-3E200L/4D**<br>**RV3703L-3E200L/4D** | 54,5 | 911<br>1053 | 220<br>221 | IE3 |
| | 5,1<br>6,0 | 49368<br>41632 | 26<br>26 | 16<br>17 | 8,7<br>9,0 | **193,60**<br>**163,13** | 120<br>114 | 0,8<br>1,1 | **PV3503L-3E225S/6C**<br>**RV3503L-3E225S/6C** | 57,6 | 760<br>845 | 216<br>217 | IE3 |
| | 7,6<br>9,0<br>12<br>13<br>14<br>16<br>20<br>24<br>29 | 32968<br>27801<br>21700<br>19896<br>18023<br>15557<br>12445<br>10541<br>8834 | 26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27 | 17<br>18<br>19<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 11<br>11<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>11<br>11 | **193,60**<br>**163,13**<br>**127,11**<br>**116,00**<br>**105,08**<br>**90,39**<br>**72,03**<br>**61,01**<br>**51,13** | 106<br>100<br>93<br>91<br>88<br>84<br>78<br>75<br>71 | 1,2<br>1,6<br>2,0<br>2,2<br>2,3<br>2,6<br>3,0<br>3,4<br>3,6 | **PV3503L-3E200L/4D**<br>**RV3503L-3E200L/4D** | 54,5 | 610<br>695 | 216<br>217 | IE3 |
| | 7,4 | 33961 | 26 | 17 | 9,3 | **133,16** | 106 | 0,9 | **PV2903L-3E225S/6C**<br>**RV2903L-3E225S/6C** | 57,6 | 647<br>719 | 212<br>213 | IE3 |
| | 7,7<br>9,2<br>11<br>12<br>14<br>17<br>21<br>25<br>29 | 32471<br>27434<br>22679<br>21431<br>17790<br>15352<br>12274<br>10266<br>8696 | 26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27 | 17<br>18<br>18<br>18<br>19<br>19<br>19<br>18<br>17 | 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>10<br>9,0 | **191,17**<br>**161,08**<br>**133,16**<br>**125,52**<br>**103,76**<br>**89,26**<br>**71,13**<br>**59,61**<br>**50,49** | 104<br>99<br>94<br>92<br>87<br>83<br>77<br>73<br>70 | 0,9<br>1,1<br>1,3<br>1,3<br>1,5<br>1,7<br>2,0<br>2,3<br>2,6 | **PV2903L-3E200L/4D**<br>**RV2903L-3E200L/4D** | 54,5 | 497<br>569 | 212<br>213 | IE3 |
| | 38<br>45<br>54<br>58 | 6970<br>5897<br>4969<br>4618 | 28<br>28<br>28<br>28 | 26<br>28<br>28<br>30 | 16<br>17<br>17<br>18 | **38,82**<br>**32,71**<br>**27,56**<br>**25,49** | 64<br>61<br>58<br>56 | 2,8<br>3,4<br>3,8<br>3,7 | **PV2902L-3E200L/4D**<br>**RV2902L-3E200L/4D** | 54,5 | 472<br>544 | 212<br>213 | IE3 |
| | 9,0<br>11<br>14<br>16<br>20<br>24<br>28 | 27864<br>22249<br>18459<br>15928<br>12731<br>10786<br>9128 | 26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27 | 13<br>13<br>14<br>14<br>14<br>13<br>13 | 8,2<br>8,4<br>8,6<br>8,4<br>8,0<br>6,9<br>7,0 | **163,64**<br>**130,40**<br>**107,80**<br>**92,73**<br>**73,89**<br>**62,59**<br>**53,02** | 74<br>69<br>65<br>62<br>58<br>55<br>53 | 0,8<br>1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,6<br>1,8<br>2,0 | **PV2703L-3E200L/4D**<br>**RV2703L-3E200L/4D** | 54,5 | 429<br>494 | 208<br>209 | IE3 |
| | 32<br>37<br>45<br>48<br>58<br>68 | 8357<br>7056<br>5833<br>5535<br>4584<br>3949 | 28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 | 21<br>23<br>24<br>25<br>25<br>25 | 13<br>14<br>15<br>15<br>15<br>15 | **46,73**<br>**39,38**<br>**32,55**<br>**30,68**<br>**25,36**<br>**21,82** | 50<br>48<br>45<br>44<br>42<br>40 | 1,5<br>2,5<br>3,0<br>2,5<br>3,1<br>3,5 | **PV2702L-3E200L/4D**<br>**RV2702L-3E200L/4D** | 54,5 | 418<br>483 | 208<br>209 | IE3 |

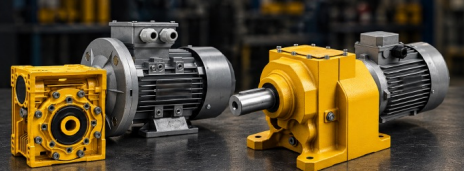

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


| **Güç**<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | **Çıkış Devri**<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | **Çıkış Momenti**<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | **Çıkış Gücü**<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | **Termik Güç [Açık Alan]**<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | **Termik Güç [Kapalı Alan]**<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | **Çevrim Oranı**<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | **Güv. Rad. Yük Çıkış**<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | **Servis Faktörü**<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | **Tipi**<br>*Type*<br>Тип | **Anma Akımı**<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | **Ağırlık**<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | **Ölçü Sayfası**<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | **Motor Verim Snf.**<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | 25 | 10645 | 28 | 20 | 11 | **39,38** | 65 | 1,1 | **PV2402L-3E225S/6C** | 57,6 | 538 | 204 | IE3 |
| 40 | 30 | 8810 | 28 | 20 | 11 | **32,55** | 61 | 1,5 | **RV2402L-3E225S/6C** | | 553 | 205 | |
| | 32 | 8400 | 28 | 20 | 12 | **46,73** | 60 | 1,2 | **PV2402L-3E200L/4D** | 54,5 | 390 | 204 | IE3 |
| | 37 | 7109 | 28 | 21 | 13 | **39,38** | 57 | 1,5 | **RV2402L-3E200L/4D** | | 405 | 205 | |
| | 45 | 5883 | 28 | 22 | 14 | **32,55** | 54 | 2,0 | | | | | |
| | 58 | 4610 | 28 | 24 | 15 | **25,36** | 50 | 2,3 | | | | | |
| | 68 | 3971 | 28 | 24 | 15 | **21,82** | 48 | 2,5 | | | | | |
| | 85 | 3167 | 28 | 24 | 13 | **17,39** | 45 | 3,1 | | | | | |
| | 100 | 2679 | 28 | 22 | 11 | **14,73** | 43 | 3,5 | | | | | |
| | 120 | 2244 | 28 | 22 | 11 | **12,34** | 40 | 3,5 | | | | | |
| | 30 | 8778 | 28 | 17 | 9,5 | **32,55** | 61 | 0,9 | **PV2302L-3E225S/6C** | 57,6 | 496 | 200 | IE3 |
| | | | | | | | | | **RV2302L-3E225S/6C** | | 511 | 201 | |
| | 32 | 8344 | 28 | 17 | 11 | **46,73** | 60 | 0,9 | **PV2302L-3E200L/4D** | 54,5 | 349 | 200 | IE3 |
| | 37 | 7075 | 28 | 18 | 11 | **39,38** | 57 | 1,0 | **RV2302L-3E200L/4D** | | 364 | 201 | |
| | 45 | 5862 | 28 | 19 | 12 | **32,55** | 54 | 1,2 | | | | | |
| | 58 | 4591 | 28 | 21 | 13 | **25,36** | 50 | 1,5 | | | | | |
| | 68 | 3954 | 28 | 21 | 13 | **21,82** | 48 | 1,6 | | | | | |
| | 85 | 3153 | 28 | 20 | 12 | **17,39** | 45 | 1,9 | | | | | |
| | 100 | 2666 | 28 | 19 | 11 | **14,73** | 43 | 2,1 | | | | | |
| | 120 | 2231 | 28 | 18 | 9,2 | **12,34** | 40 | 2,5 | | | | | |
| | 37 | 7198 | 28 | 15 | 9,5 | **40,00** | 43 | 0,9 | **PV1902L-3E200L/4D** | 54,5 | 300 | 196 | IE3 |
| | 46 | 5768 | 28 | 17 | 10 | **31,88** | 40 | 1,0 | **RV1902L-3E200L/4D** | | 314 | 197 | |
| | 56 | 4780 | 28 | 17 | 11 | **26,35** | 38 | 1,2 | | | | | |
| | 65 | 4116 | 28 | 17 | 10 | **22,67** | 36 | 1,3 | | | | | |
| | 82 | 3282 | 28 | 17 | 9,3 | **18,06** | 34 | 1,5 | | | | | |
| | 114 | 2351 | 28 | 15 | 7,7 | **12,96** | 31 | 1,9 | | | | | |
| **37** | 1,9 | 148534 | 30 | 26 | 17 | **774,40** | 210 | 0,9 | **PV4104L-3E225S/4C** | 65,7 | 1358 | 228 | IE3 |
| 50 | 2,3 | 125153 | 30 | 27 | 17 | **652,50** | 210 | 1,0 | **RV4104L-3E225S/4C** | | 1583 | 229 | |
| | 2,3 | 124315 | 30 | 27 | 17 | **640,17** | 210 | 1,0 | | | | | |
| | 2,7 | 104747 | 30 | 28 | 18 | **539,40** | 210 | 1,2 | | | | | |
| | 2,9 | 98735 | 30 | 28 | 18 | **508,44** | 210 | 1,3 | | | | | |
| | 3,2 | 90674 | 30 | 29 | 18 | **464,00** | 210 | 1,4 | | | | | |
| | 3,5 | 82137 | 30 | 29 | 19 | **420,31** | 210 | 1,6 | | | | | |
| | 4,1 | 70655 | 30 | 30 | 19 | **361,56** | 210 | 1,8 | | | | | |
| | 5,1 | 56303 | 30 | 31 | 19 | **288,12** | 210 | 2,3 | | | | | |
| | 6,1 | 47692 | 30 | 30 | 18 | **244,05** | 210 | 2,7 | | | | | |
| | 7,2 | 40269 | 30 | 31 | 18 | **204,54** | 210 | 3,0 | | | | | |
| | 8,0 | 38490 | 32 | 40 | 25 | **185,05** | 210 | 2,4 | **PV4103L-3E225S/4C** | 65,7 | 1375 | 228 | IE3 |
| | 9,1 | 34082 | 33 | 41 | 26 | **162,00** | 210 | 2,3 | **RV4103L-3E225S/4C** | | 1600 | 229 | |
| | 9,5 | 32478 | 32 | 42 | 26 | **154,77** | 210 | 3,1 | | | | | |
| | 10 | 29792 | 32 | 42 | 26 | **141,97** | 210 | 3,0 | | | | | |
| | 11 | 28242 | 32 | 43 | 27 | **134,58** | 210 | 3,8 | | | | | |
| | 12 | 25496 | 32 | 42 | 25 | **121,50** | 210 | 3,5 | | | | | |
| | 2,3 | 123532 | 30 | 21 | 14 | **632,14** | 150 | 0,8 | **PV3904L-3E225S/4C** | 65,7 | 1299 | 224 | IE3 |
| | 2,8 | 104087 | 30 | 22 | 14 | **532,64** | 150 | 1,0 | **RV3904L-3E225S/4C** | | 1414 | 225 | |
| | 3,2 | 89875 | 30 | 23 | 14 | **458,18** | 150 | 1,1 | | | | | |
| | 4,1 | 70293 | 30 | 24 | 15 | **357,02** | 150 | 1,4 | | | | | |
| | 5,2 | 56033 | 30 | 24 | 15 | **284,50** | 150 | 1,8 | | | | | |
| | 6,2 | 46961 | 30 | 24 | 15 | **238,44** | 150 | 2,0 | | | | | |
| | 7,3 | 39779 | 30 | 24 | 14 | **201,97** | 150 | 2,3 | | | | | |
| | 6,8 | 45405 | 32 | 31 | 20 | **217,41** | 150 | 1,6 | **PV3903L-3E225S/4C** | 65,7 | 1132 | 224 | IE3 |
| | 8,1 | 38440 | 32 | 33 | 21 | **183,18** | 150 | 1,8 | **RV3903L-3E225S/4C** | | 1247 | 225 | |
| | 8,2 | 37732 | 32 | 33 | 21 | **179,81** | 150 | 2,1 | | | | | |
| | 9,8 | 31793 | 32 | 34 | 21 | **151,51** | 150 | 2,4 | | | | | |
| | 11 | 27457 | 32 | 35 | 22 | **130,85** | 148 | 2,9 | | | | | |
| | 13 | 24774 | 32 | 35 | 22 | **118,06** | 143 | 3,1 | | | | | |
| | 13 | 23135 | 32 | 36 | 22 | **110,25** | 140 | 3,3 | | | | | |

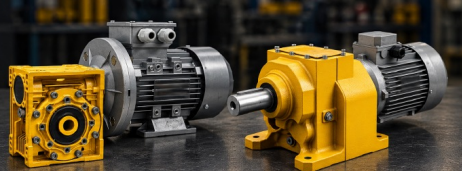

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


| Güç<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | Çıkış Devri<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | Çıkış Momenti<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | Çıkış Gücü<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | Termik Güç [Açık Alan]<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | Termik Güç [Kapalı Alan]<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | Çevrim Oranı<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | Güv. Rad. Yük Çıkış<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | Servis Faktörü<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | Tipi<br>*Type*<br>Тип | Anma Akımı<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | Ağırlık<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | Ölçü Sayfası<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | Motor Verim Snf.<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37**<br>50 | 14<br>15<br>17 | 21370<br>20867<br>18052 | 32<br>32<br>33 | 36<br>36<br>37 | 23<br>22<br>23 | **101,96**<br>**99,47**<br>**85,91** | 137<br>136<br>130 | 3,2<br>3,5<br>3,7 | **PV3903L-3E225S/4C**<br>**RV3903L-3E225S/4C** | 65,7 | 1132<br>1247 | 224<br>225 | IE3 |
| | 3,4<br>4,0<br>5,0<br>5,9<br>7,0 | 84893<br>73050<br>58351<br>48021<br>41752 | 30<br>30<br>31<br>30<br>30 | 19<br>19<br>19<br>19<br>20 | 12<br>12<br>12<br>11<br>12 | **431,18**<br>**370,91**<br>**295,57**<br>**250,36**<br>**212,07** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 1,0<br>1,1<br>1,4<br>1,6<br>1,8 | **PV3704L-3E225S/4C**<br>**RV3704L-3E225S/4C** | 65,7 | 1025<br>1167 | 220<br>221 | IE3 |
| | 8,1<br>8,6<br>9,4<br>9,8<br>10<br>11<br>13<br>15<br>15<br>17<br>18<br>20 | 38269<br>36055<br>33051<br>31598<br>29820<br>27290<br>24622<br>21234<br>20431<br>18292<br>16921<br>15960 | 32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>33<br>32<br>32<br>33<br>33 | 26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28<br>29<br>28<br>29<br>30<br>29 | 17<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>19<br>17<br>19<br>18<br>17 | **182,37**<br>**171,82**<br>**157,50**<br>**150,76**<br>**142,11**<br>**130,20**<br>**117,47**<br>**101,05**<br>**97,36**<br>**87,27**<br>**80,53**<br>**75,60** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 1,9<br>1,6<br>2,2<br>2,3<br>2,2<br>2,6<br>2,6<br>3,0<br>2,8<br>3,0<br>3,6<br>3,9 | **PV3703L-3E225S/4C**<br>**RV3703L-3E225S/4C** | 65,7 | 1038<br>1180 | 220<br>221 | IE3 |
| | 7,6<br>9,1<br>12<br>13<br>14<br>16<br>21<br>24<br>29 | 40578<br>34219<br>26709<br>24489<br>22183<br>19148<br>15317<br>12975<br>10873 | 32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33 | 17<br>18<br>19<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 11<br>11<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>11<br>11 | **193,60**<br>**163,13**<br>**127,11**<br>**116,00**<br>**105,08**<br>**90,39**<br>**72,03**<br>**61,01**<br>**51,13** | 106<br>100<br>93<br>91<br>88<br>84<br>78<br>75<br>71 | 1,0<br>1,3<br>1,6<br>1,8<br>1,9<br>2,1<br>2,5<br>2,8<br>3,0 | **PV3503L-3E225S/4C**<br>**RV3503L-3E225S/4C** | 65,7 | 740<br>825 | 216<br>217 | IE3 |
| | 9,2<br>11<br>12<br>14<br>17<br>21<br>25<br>29 | 33767<br>27914<br>26378<br>21896<br>18896<br>15108<br>12636<br>10704 | 32<br>32<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33 | 18<br>18<br>18<br>19<br>19<br>19<br>18<br>17 | 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>10<br>9,0 | **161,08**<br>**133,16**<br>**125,52**<br>**103,76**<br>**89,26**<br>**71,13**<br>**59,61**<br>**50,49** | 99<br>94<br>92<br>87<br>83<br>77<br>73<br>70 | 0,9<br>1,0<br>1,1<br>1,3<br>1,4<br>1,6<br>1,9<br>2,1 | **PV2903L-3E225S/4C**<br>**RV2903L-3E225S/4C** | 65,7 | 627<br>699 | 212<br>213 | IE3 |
| | 38<br>45<br>54<br>58<br>69 | 8579<br>7258<br>6116<br>5684<br>4797 | 34<br>34<br>34<br>35<br>35 | 26<br>28<br>28<br>30<br>30 | 16<br>17<br>17<br>18<br>17 | **38,82**<br>**32,71**<br>**27,56**<br>**25,49**<br>**21,48** | 64<br>61<br>58<br>56<br>54 | 2,3<br>2,7<br>3,1<br>3,0<br>3,5 | **PV2902L-3E225S/4C**<br>**RV2902L-3E225S/4C** | 65,7 | 601<br>673 | 212<br>213 | IE3 |
| | 11<br>14<br>16<br>20<br>24<br>28 | 27385<br>22720<br>19604<br>15670<br>13276<br>11235 | 33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33 | 13<br>14<br>14<br>14<br>13<br>13 | 8,4<br>8,6<br>8,4<br>8,0<br>6,9<br>7,0 | **130,40**<br>**107,80**<br>**92,73**<br>**73,89**<br>**62,59**<br>**53,02** | 69<br>65<br>62<br>58<br>55<br>53 | 0,8<br>1,0<br>1,1<br>1,3<br>1,5<br>1,6 | **PV2703L-3E225S/4C**<br>**RV2703L-3E225S/4C** | 65,7 | 557<br>622 | 208<br>209 | IE3 |
| | 32<br>38<br>45<br>48<br>58<br>68<br>85<br>100 | 10286<br>8685<br>7179<br>6812<br>5642<br>4860<br>3877<br>3280 | 34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>35<br>34 | 21<br>23<br>24<br>25<br>25<br>25<br>24<br>22 | 13<br>14<br>15<br>15<br>15<br>15<br>13<br>11 | **46,73**<br>**39,38**<br>**32,55**<br>**30,68**<br>**25,36**<br>**21,82**<br>**17,39**<br>**14,73** | 50<br>48<br>45<br>44<br>42<br>40<br>37<br>36 | 1,2<br>2,1<br>2,5<br>2,1<br>2,5<br>2,8<br>3,4<br>3,8 | **PV2702L-3E225S/4C**<br>**RV2702L-3E225S/4C** | 65,7 | 547<br>612 | 208<br>209 | IE3 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


| Güç<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | Çıkış Devri<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | Çıkış Momenti<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | Çıkış Gücü<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | Termik Güç [Açık Alan]<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | Termik Güç [Kapalı Alan]<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | Çevrim Oranı<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | Güv. Rad. Yük Çıkış<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | Servis Faktörü<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | Tipi<br>*Type*<br>Тип | Anma Akımı<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | Ağırlık<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | Ölçü Sayfası<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | Motor Verim Snf.<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37**<br>50 | 32<br>38<br>45<br>58<br>68<br>85<br>100<br>120 | 10340<br>8750<br>7242<br>5675<br>4887<br>3898<br>3297<br>2762 | 34<br>34<br>34<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35 | 20<br>21<br>22<br>24<br>24<br>24<br>22<br>22 | 12<br>13<br>14<br>15<br>15<br>13<br>11<br>11 | **46,73**<br>**39,38**<br>**32,55**<br>**25,36**<br>**21,82**<br>**17,39**<br>**14,73**<br>**12,34** | 60<br>57<br>54<br>50<br>48<br>45<br>43<br>40 | 0,9<br>1,3<br>1,6<br>1,8<br>2,1<br>2,5<br>2,8<br>2,8 | **PV2402L-3E225S/4C**<br>**RV2402L-3E225S/4C** | 65,7 | 518<br>533 | 204<br>205 | IE3 |
| | 38<br>45<br>58<br>68<br>85<br>100<br>120 | 8708<br>7215<br>5650<br>4867<br>3881<br>3282<br>2746 | 34<br>34<br>34<br>35<br>35<br>34<br>34 | 18<br>19<br>21<br>21<br>20<br>19<br>18 | 11<br>12<br>13<br>13<br>12<br>11<br>9,2 | **39,38**<br>**32,55**<br>**25,36**<br>**21,82**<br>**17,39**<br>**14,73**<br>**12,34** | 57<br>54<br>50<br>48<br>45<br>43<br>40 | 0,8<br>1,0<br>1,2<br>1,3<br>1,5<br>1,7<br>2,0 | **PV2302L-3E225S/4C**<br>**RV2302L-3E225S/4C** | 65,7 | 476<br>491 | 200<br>201 | IE3 |
| | 46<br>56<br>65<br>82<br>114 | 7100<br>5883<br>5067<br>4040<br>2894 | 34<br>35<br>35<br>35<br>35 | 17<br>17<br>17<br>17<br>15 | 10<br>11<br>10<br>9,3<br>7,7 | **31,88**<br>**26,35**<br>**22,67**<br>**18,06**<br>**12,96** | 40<br>38<br>36<br>34<br>31 | 0,8<br>0,9<br>1,0<br>1,2<br>1,6 | **PV1902L-3E225S/4C**<br>**RV1902L-3E225S/4C** | 65,7 | 429<br>443 | 196<br>197 | IE3 |
| **45**<br>60 | 2,3<br>2,3<br>2,7<br>2,9<br>3,2<br>3,5<br>4,1<br>5,1<br>6,1<br>7,2 | 152317<br>151296<br>127481<br>120164<br>110354<br>99964<br>85990<br>68523<br>58043<br>49009 | 36<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37 | 27<br>27<br>28<br>28<br>29<br>29<br>30<br>31<br>30<br>31 | 17<br>17<br>18<br>18<br>18<br>19<br>19<br>19<br>18<br>18 | **652,50**<br>**640,17**<br>**539,40**<br>**508,44**<br>**464,00**<br>**420,31**<br>**361,56**<br>**288,12**<br>**244,05**<br>**204,54** | 210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210 | 0,9<br>0,9<br>1,0<br>1,1<br>1,2<br>1,3<br>1,5<br>1,9<br>2,2<br>2,5 | **PV4104L-3E225M/4D**<br>**RV4104L-3E225M/4D** | 80,0 | 1388<br>1613 | 228<br>229 | IE3 |
| | 8,0<br>9,1<br>9,5<br>10<br>11<br>12<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16 | 46844<br>41479<br>39527<br>36258<br>34372<br>31030<br>30325<br>28961<br>26370<br>25552<br>23806 | 39<br>40<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39 | 40<br>41<br>42<br>42<br>43<br>42<br>43<br>44<br>44<br>44<br>43 | 25<br>26<br>26<br>26<br>27<br>25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>26 | **185,05**<br>**162,00**<br>**154,77**<br>**141,97**<br>**134,58**<br>**121,50**<br>**118,74**<br>**113,40**<br>**103,25**<br>**100,05**<br>**93,21** | 210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210 | 1,9<br>1,9<br>2,6<br>2,5<br>3,1<br>2,9<br>3,3<br>3,5<br>3,8<br>3,8<br>3,7 | **PV4103L-3E225M/4D**<br>**RV4103L-3E225M/4D** | 80,0 | 1855<br>1630 | 228<br>229 | IE3 |
| | 2,8<br>3,2<br>4,1<br>5,2<br>6,2<br>7,3 | 126678<br>109382<br>85549<br>68194<br>57153<br>48412 | 37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37 | 22<br>23<br>24<br>24<br>24<br>24 | 14<br>14<br>15<br>15<br>15<br>14 | **532,64**<br>**458,18**<br>**357,02**<br>**284,50**<br>**238,44**<br>**201,97** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 0,8<br>0,9<br>1,2<br>1,4<br>1,7<br>1,9 | **PV3904L-3E225M/4D**<br>**RV3904L-3E225M/4D** | 80,0 | 1329<br>1444 | 224<br>225 | IE3 |
| | 8,1<br>8,2<br>9,7<br>11<br>13<br>13<br>14<br>15<br>17<br>19<br>22 | 46784<br>45922<br>38693<br>33417<br>30150<br>28157<br>26008<br>25396<br>21970<br>19915<br>17259 | 39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>40<br>40<br>40 | 33<br>33<br>34<br>35<br>35<br>36<br>36<br>36<br>37<br>36<br>37 | 21<br>21<br>21<br>22<br>22<br>22<br>23<br>22<br>23<br>21<br>22 | **183,18**<br>**179,81**<br>**151,51**<br>**130,85**<br>**118,06**<br>**110,25**<br>**101,96**<br>**99,47**<br>**85,91**<br>**77,51**<br>**66,94** | 150<br>150<br>150<br>148<br>143<br>140<br>137<br>136<br>130<br>126<br>121 | 1,5<br>1,7<br>2,0<br>2,4<br>2,5<br>2,7<br>2,6<br>2,9<br>3,0<br>3,4<br>3,7 | **PV3903L-3E225M/4D**<br>**RV3903L-3E225M/4D** | 80,0 | 1162<br>1277 | 224<br>225 | IE3 |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


| Güç<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | Çıkış Devri<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | Çıkış Momenti<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | Çıkış Gücü<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | Termik Güç [Açık Alan]<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | Termik Güç [Kapalı Alan]<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | Çevrim Oranı<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | Güv. Rad. Yük Çıkış<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | Servis Faktörü<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | Tipi<br>*Type*<br>Тип | Anma Akımı<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | Ağırlık<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | Ölçü Sayfası<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | Motor Verim Snf.<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45**<br>60 | 3,4<br>4,0<br>5,0<br>5,9<br>7,0 | 103319<br>88905<br>71015<br>58444<br>50814 | 37<br>37<br>37<br>36<br>37 | 19<br>19<br>19<br>19<br>20 | 12<br>12<br>12<br>11<br>12 | **431,18**<br>**370,91**<br>**295,57**<br>**250,36**<br>**212,07** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 0,8<br>0,9<br>1,1<br>1,3<br>1,5 | **PV3704L-3E225M/4D**<br>**RV3704L-3E225M/4D** | 80,0 | 1055<br>1197 | 220<br>221 | IE3 |
| | 5,6<br>6,8<br>8,1<br>8,6<br>9,4<br>9,8<br>10<br>11<br>13<br>15<br>15<br>17<br>18<br>20<br>22<br>25 | 66516<br>55013<br>46575<br>43881<br>40224<br>38456<br>36292<br>33212<br>29966<br>25843<br>24866<br>22262<br>20593<br>19424<br>17444<br>15246 | 39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>40<br>39<br>39<br>40<br>40<br>40<br>40 | 24<br>25<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28<br>29<br>28<br>29<br>30<br>29<br>29<br>30 | 15<br>16<br>17<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>19<br>17<br>19<br>18<br>17<br>17<br>17 | **261,69**<br>**216,44**<br>**182,37**<br>**171,82**<br>**157,50**<br>**150,76**<br>**142,11**<br>**130,20**<br>**117,47**<br>**101,05**<br>**97,36**<br>**87,27**<br>**80,53**<br>**75,60**<br>**68,21**<br>**58,91** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 0,9<br>1,1<br>1,6<br>1,4<br>1,8<br>1,9<br>1,8<br>2,1<br>2,2<br>2,5<br>2,3<br>2,5<br>3,0<br>3,2<br>3,3<br>3,3 | **PV3703L-3E225M/4D**<br>**RV3703L-3E225M/4D** | 80,0 | 1068<br>1210 | 220<br>221 | IE3 |
| | 7,6<br>9,1<br>12<br>13<br>14<br>16<br>21<br>24<br>29 | 49385<br>41646<br>32506<br>29804<br>26997<br>23304<br>18642<br>15791<br>13233 | 39<br>39<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 | 17<br>18<br>19<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 11<br>11<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>11<br>11 | **193,60**<br>**163,13**<br>**127,11**<br>**116,00**<br>**105,08**<br>**90,39**<br>**72,03**<br>**61,01**<br>**51,13** | 106<br>100<br>93<br>91<br>88<br>84<br>78<br>75<br>71 | 0,8<br>1,1<br>1,3<br>1,5<br>1,6<br>1,7<br>2,0<br>2,3<br>2,4 | **PV3503L-3E225M/4D**<br>**RV3503L-3E225M/4D** | 80,0 | 770<br>855 | 216<br>217 | IE3 |
| | 36<br>44<br>52<br>57 | 10927<br>9096<br>7665<br>6995 | 42<br>42<br>42<br>42 | 31<br>33<br>35<br>36 | 19<br>20<br>21<br>21 | **40,50**<br>**33,65**<br>**28,35**<br>**25,81** | 66<br>62<br>59<br>57 | 1,8<br>3,1<br>3,6<br>4,0 | **PV3502L-3E225M/4D**<br>**RV3502L-3E225M/4D** | 80,0 | 682<br>767 | 216<br>217 | IE3 |
| | 11<br>12<br>14<br>17<br>21<br>25<br>29 | 33973<br>32104<br>26648<br>22997<br>18387<br>15379<br>13027 | 39<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 | 18<br>18<br>19<br>19<br>19<br>18<br>17 | 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>10<br>9,0 | **133,16**<br>**125,52**<br>**103,76**<br>**89,26**<br>**71,13**<br>**59,61**<br>**50,49** | 94<br>92<br>87<br>83<br>77<br>73<br>70 | 0,8<br>0,9<br>1,0<br>1,1<br>1,3<br>1,5<br>1,7 | **PV2903L-3E225M/4D**<br>**RV2903L-3E225M/4D** | 80,0 | 657<br>729 | 212<br>213 | IE3 |
| | 38<br>45<br>54<br>58<br>69<br>88 | 10441<br>8833<br>7443<br>6917<br>5838<br>4549 | 42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42 | 26<br>28<br>28<br>30<br>30<br>29 | 16<br>17<br>17<br>18<br>17<br>15 | **38,82**<br>**32,71**<br>**27,56**<br>**25,49**<br>**21,48**<br>**16,74** | 64<br>61<br>58<br>56<br>54<br>50 | 1,9<br>2,3<br>2,5<br>2,5<br>2,9<br>3,5 | **PV2902L-3E225M/4D**<br>**RV2902L-3E225M/4D** | 80,0 | 631<br>703 | 212<br>213 | IE3 |
| | 14<br>16<br>20<br>24<br>28 | 27651<br>23859<br>19071<br>16157<br>13674 | 40<br>40<br>40<br>40<br>40 | 14<br>14<br>14<br>13<br>13 | 8,6<br>8,4<br>8,0<br>6,9<br>7,0 | **107,80**<br>**92,73**<br>**73,89**<br>**62,59**<br>**53,02** | 65<br>62<br>58<br>55<br>53 | 0,8<br>0,9<br>1,1<br>1,2<br>1,3 | **PV2703L-3E225M/4D**<br>**RV2703L-3E225M/4D** | 80,0 | 587<br>652 | 208<br>209 | IE3 |
| | 32<br>38<br>45<br>48<br>58<br>68 | 12519<br>10570<br>8738<br>8291<br>6867<br>5915 | 41<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42 | 21<br>23<br>24<br>25<br>25<br>25 | 13<br>14<br>15<br>15<br>15<br>15 | **46,73**<br>**39,38**<br>**32,55**<br>**30,68**<br>**25,36**<br>**21,82** | 50<br>48<br>45<br>44<br>42<br>40 | 1,0<br>1,7<br>2,0<br>1,7<br>2,0<br>2,3 | **PV2702L-3E225M/4D**<br>**RV2702L-3E225M/4D** | 80,0 | 577<br>642 | 208<br>209 | IE3 |

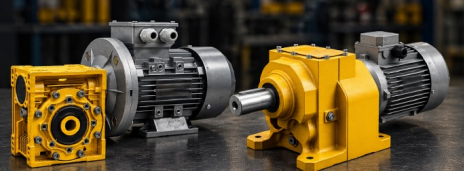

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


| Güç<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | Çıkış Devri<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | Çıkış Momenti<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | Çıkış Gücü<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | Termik Güç [Açık Alan]<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | Termik Güç [Kapalı Alan]<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | Çevrim Oranı<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | Güv. Rad. Yük Çıkış<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | Servis Faktörü<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | Tipi<br>*Type*<br>Тип | Anma Akımı<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | Ağırlık<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | Ölçü Sayfası<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | Motor Verim Snf.<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | 85 | 4718 | 42 | 24 | 13 | **17,39** | 37 | 2,8 | **PV2702L-3E225M/4D** | 80,0 | 577 | 208 | IE3 |
| 60 | 100 | 3992 | 42 | 22 | 11 | **14,73** | 36 | 3,1 | **RV2702L-3E225M/4D** | | 642 | 209 | |
| | 38 | 10649 | 42 | 21 | 13 | **39,38** | 57 | 1,0 | **PV2402L-3E225M/4D** | 80,0 | 548 | 204 | IE3 |
| | 45 | 8813 | 42 | 22 | 14 | **32,55** | 54 | 1,3 | **RV2402L-3E225M/4D** | | 563 | 205 | |
| | 58 | 6906 | 42 | 24 | 15 | **25,36** | 50 | 1,5 | | | | | |
| | 68 | 5948 | 42 | 24 | 15 | **21,82** | 48 | 1,7 | | | | | |
| | 85 | 4744 | 42 | 24 | 13 | **17,39** | 45 | 2,0 | | | | | |
| | 100 | 4013 | 42 | 22 | 11 | **14,73** | 43 | 2,3 | | | | | |
| | 120 | 3361 | 42 | 22 | 11 | **12,34** | 40 | 2,3 | | | | | |
| | 45 | 8780 | 42 | 19 | 12 | **32,55** | 54 | 0,8 | **PV2302L-3E225M/4D** | 80,0 | 506 | 200 | IE3 |
| | 58 | 6877 | 42 | 21 | 13 | **25,36** | 50 | 1,0 | **RV2302L-3E225M/4D** | | 521 | 201 | |
| | 68 | 5923 | 42 | 21 | 13 | **21,82** | 48 | 1,1 | | | | | |
| | 85 | 4724 | 42 | 20 | 12 | **17,39** | 45 | 1,3 | | | | | |
| | 100 | 3994 | 42 | 19 | 11 | **14,73** | 43 | 1,4 | | | | | |
| | 120 | 3342 | 42 | 18 | 9,2 | **12,34** | 40 | 1,7 | | | | | |
| | 65 | 6166 | 42 | 17 | 10 | **22,67** | 36 | 0,9 | **PV1902L-3E225M/4D** | 80,0 | 459 | 196 | IE3 |
| | 82 | 4917 | 42 | 17 | 9,3 | **18,06** | 34 | 1,0 | **RV1902L-3E225M/4D** | | 473 | 197 | |
| | 114 | 3522 | 42 | 15 | 7,7 | **12,96** | 31 | 1,3 | | | | | |
| **55** | 4,4 | 102922 | 48 | 35 | 19 | **222,75** | 210 | 0,9 | **PV4103L-3E280M/6C** | 102 | 1675 | 228 | IE3 |
| 75 | 5,3 | 85504 | 48 | 37 | 20 | **185,05** | 210 | 1,1 | **RV4103L-3E280M/6C** | | 1900 | 229 | |
| | 6,1 | 75712 | 48 | 38 | 20 | **162,00** | 210 | 1,0 | | | | | |
| | 6,4 | 72149 | 48 | 38 | 20 | **154,77** | 210 | 1,4 | | | | | |
| | 6,7 | 68684 | 48 | 38 | 24 | **222,75** | 210 | 1,3 | **PV4103L-3E250M/4D** | 95,3 | 1515 | 228 | IE3 |
| | 8,0 | 57060 | 48 | 40 | 25 | **185,05** | 210 | 1,6 | **RV4103L-3E250M/4D** | | 1740 | 229 | |
| | 9,1 | 50526 | 48 | 41 | 26 | **162,00** | 210 | 1,5 | | | | | |
| | 9,6 | 48148 | 48 | 42 | 26 | **154,77** | 210 | 2,1 | | | | | |
| | 10 | 44166 | 48 | 42 | 26 | **141,97** | 210 | 2,0 | | | | | |
| | 11 | 41868 | 48 | 43 | 27 | **134,58** | 210 | 2,6 | | | | | |
| | 12 | 37797 | 48 | 42 | 25 | **121,50** | 210 | 2,3 | | | | | |
| | 12 | 36939 | 48 | 43 | 27 | **118,74** | 210 | 2,7 | | | | | |
| | 13 | 35278 | 48 | 44 | 27 | **113,40** | 210 | 2,9 | | | | | |
| | 14 | 32121 | 48 | 44 | 28 | **103,25** | 210 | 3,1 | | | | | |
| | 15 | 31125 | 48 | 44 | 28 | **100,05** | 210 | 3,1 | | | | | |
| | 16 | 28998 | 48 | 43 | 26 | **93,21** | 210 | 3,0 | | | | | |
| | 17 | 27065 | 48 | 45 | 28 | **87,00** | 210 | 3,5 | | | | | |
| | 19 | 24285 | 48 | 45 | 27 | **77,96** | 210 | 3,7 | | | | | |
| | 5,4 | 85394 | 48 | 30 | 16 | **183,18** | 150 | 0,8 | **PV3903L-3E280M/6C** | 102 | 1432 | 224 | IE3 |
| | 5,5 | 83821 | 48 | 30 | 16 | **179,81** | 150 | 0,9 | **RV3903L-3E280M/6C** | | 1547 | 225 | |
| | 6,5 | 70627 | 48 | 31 | 17 | **151,51** | 150 | 1,1 | | | | | |
| | 6,8 | 67311 | 48 | 31 | 20 | **217,41** | 150 | 1,0 | **PV3903L-3E250M/4D** | 95,3 | 1272 | 224 | IE3 |
| | 8,1 | 56987 | 48 | 33 | 21 | **183,18** | 150 | 1,2 | **RV3903L-3E250M/4D** | | 1387 | 225 | |
| | 8,2 | 55937 | 48 | 33 | 21 | **179,81** | 150 | 1,4 | | | | | |
| | 9,8 | 47132 | 48 | 34 | 21 | **151,51** | 150 | 1,6 | | | | | |
| | 11 | 40705 | 48 | 35 | 22 | **130,85** | 148 | 2,0 | | | | | |
| | 13 | 36726 | 48 | 35 | 22 | **118,06** | 143 | 2,1 | | | | | |
| | 13 | 34298 | 48 | 36 | 22 | **110,25** | 140 | 2,2 | | | | | |
| | 15 | 31681 | 48 | 36 | 23 | **101,96** | 137 | 2,2 | | | | | |
| | 15 | 30934 | 48 | 36 | 22 | **99,47** | 136 | 2,4 | | | | | |
| | 17 | 26761 | 48 | 37 | 23 | **85,91** | 130 | 2,5 | | | | | |
| | 19 | 24258 | 49 | 36 | 21 | **77,51** | 126 | 2,8 | | | | | |
| | 22 | 21023 | 49 | 37 | 22 | **66,94** | 121 | 3,0 | | | | | |
| | 26 | 17687 | 49 | 35 | 20 | **56,10** | 114 | 3,5 | | | | | |
| | 5,4 | 85013 | 48 | 24 | 13 | **182,37** | 150 | 0,8 | **PV3703L-3E280M/6C** | 102 | 1338 | 220 | IE3 |
| | 6,3 | 73421 | 48 | 24 | 13 | **157,50** | 150 | 1,0 | **RV3703L-3E280M/6C** | | 1480 | 221 | |
| | 6,6 | 70195 | 48 | 25 | 14 | **150,76** | 150 | 1,0 | | | | | |



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


| Güç<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | Çıkış Devri<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | Çıkış Momenti<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | Çıkış Gücü<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | Termik Güç [Açık Alan]<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | Termik Güç [Kapalı Alan]<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | Çevrim Oranı<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | Güv. Rad. Yük Çıkış<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | Servis Faktörü<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | Tipi<br>*Type*<br>Тип | Anma Akımı<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | Ağırlık<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | Ölçü Sayfası<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | Motor Verim Snf.<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55**<br>75 | 6,8<br>8,1<br>8,6<br>9,4<br>9,8<br>10<br>11<br>13<br>15<br>15<br>17<br>18<br>20<br>22<br>25 | 67011<br>56733<br>53451<br>48997<br>46844<br>44208<br>40456<br>36502<br>31479<br>30289<br>27118<br>25085<br>23660<br>21248<br>18571 | 48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>49<br>48<br>49 | 25<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28<br>29<br>28<br>29<br>30<br>29<br>29<br>30 | 16<br>17<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>19<br>17<br>19<br>18<br>17<br>17<br>17 | **216,44**<br>**182,37**<br>**171,82**<br>**157,50**<br>**150,76**<br>**142,11**<br>**130,20**<br>**117,47**<br>**101,05**<br>**97,36**<br>**87,27**<br>**80,53**<br>**75,60**<br>**68,21**<br>**58,91** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 0,9<br>1,3<br>1,1<br>1,5<br>1,5<br>1,5<br>1,7<br>1,8<br>2,0<br>1,9<br>2,0<br>2,4<br>2,6<br>2,7<br>2,7 | **PV3703L-3E250M/4D**<br>**RV3703L-3E250M/4D** | 95,3 | 1178<br>1320 | 220<br>221 | IE3 |
| | 24<br>29<br>35 | 19944<br>16604<br>13990 | 51<br>51<br>51 | 28<br>31<br>33 | 15<br>17<br>17 | **40,50**<br>**33,65**<br>**28,35** | 74<br>70<br>67 | 1,0<br>1,7<br>2,0 | **PV3502L-3E280M/6C**<br>**RV3502L-3E280M/6C** | 102 | 953<br>1038 | 216<br>217 | IE3 |
| | 37<br>44<br>52<br>57<br>68 | 13310<br>11080<br>9336<br>8521<br>7193 | 51<br>51<br>51<br>51<br>51 | 31<br>33<br>35<br>36<br>35 | 19<br>20<br>21<br>21<br>21 | **40,50**<br>**33,65**<br>**28,35**<br>**25,81**<br>**21,75** | 66<br>62<br>59<br>57<br>54 | 1,4<br>2,5<br>2,9<br>3,2<br>3,6 | **PV3502L-3E250M/4D**<br>**RV3502L-3E250M/4D** | 95,3 | 795<br>880 | 216<br>217 | IE3 |
| | 25<br>30<br>36 | 19057<br>16123<br>13585 | 51<br>51<br>51 | 24<br>26<br>27 | 13<br>14<br>14 | **38,82**<br>**32,71**<br>**27,56** | 73<br>69<br>65 | 1,0<br>1,4<br>1,5 | **PV2902L-3E280M/6C**<br>**RV2902L-3E280M/6C** | 102 | 907<br>979 | 212<br>213 | IE3 |
| | 38<br>45<br>54<br>58<br>69<br>89<br>106 | 12718<br>10760<br>9066<br>8426<br>7111<br>5541<br>4638 | 51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51 | 26<br>28<br>28<br>30<br>30<br>29<br>26 | 16<br>17<br>17<br>18<br>17<br>15<br>12 | **38,82**<br>**32,71**<br>**27,56**<br>**25,49**<br>**21,48**<br>**16,74**<br>**14,03** | 64<br>61<br>58<br>56<br>54<br>50<br>47 | 1,5<br>1,8<br>2,1<br>2,0<br>2,3<br>2,9<br>3,3 | **PV2902L-3E250M/4D**<br>**RV2902L-3E250M/4D** | 95,3 | 749<br>821 | 212<br>213 | IE3 |
| | 25<br>30 | 19293<br>15949 | 51<br>51 | 21<br>22 | 11<br>12 | **39,38**<br>**32,55** | 54<br>51 | 0,9<br>1,1 | **PV2702L-3E280M/6C**<br>**RV2702L-3E280M/6C** | 102 | 847<br>912 | 208<br>209 | IE3 |
| | 32<br>38<br>46<br>48<br>58<br>68<br>85<br>101 | 15249<br>12875<br>10643<br>10099<br>8365<br>7205<br>5747<br>4863 | 51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51 | 21<br>23<br>24<br>25<br>25<br>25<br>24<br>22 | 13<br>14<br>15<br>15<br>15<br>15<br>13<br>11 | **46,73**<br>**39,38**<br>**32,55**<br>**30,68**<br>**25,36**<br>**21,82**<br>**17,39**<br>**14,73** | 50<br>48<br>45<br>44<br>42<br>40<br>37<br>36 | 0,8<br>1,4<br>1,7<br>1,4<br>1,7<br>1,9<br>2,3<br>2,6 | **PV2702L-3E250M/4D**<br>**RV2702L-3E250M/4D** | 95,3 | 689<br>754 | 208<br>209 | IE3 |
| **75**<br>100 | 6,7<br>8,0<br>9,2<br>9,6<br>10<br>11<br>12<br>13<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>19<br>22<br>26 | 93345<br>77548<br>68668<br>65436<br>60024<br>56901<br>51369<br>50202<br>47944<br>43654<br>42300<br>39410<br>36783<br>33005<br>28935<br>24341 | 65<br>65<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>67 | 38<br>40<br>41<br>42<br>42<br>43<br>42<br>43<br>44<br>44<br>44<br>43<br>45<br>45<br>46<br>45 | 24<br>25<br>26<br>26<br>26<br>27<br>25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>26<br>28<br>27<br>28<br>26 | **222,75**<br>**185,05**<br>**162,00**<br>**154,77**<br>**141,97**<br>**134,58**<br>**121,50**<br>**118,74**<br>**113,40**<br>**103,25**<br>**100,05**<br>**93,21**<br>**87,00**<br>**77,96**<br>**67,79**<br>**56,82** | 210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210 | 1,0<br>1,2<br>1,1<br>1,5<br>1,5<br>1,9<br>1,7<br>2,0<br>2,1<br>2,3<br>2,3<br>2,2<br>2,6<br>2,7<br>3,0<br>3,4 | **PV4103L-4E280S/4D**<br>**RV4103L-4E280S/4D** | 127 | 1725<br>1950 | 228<br>229 | IE4 |

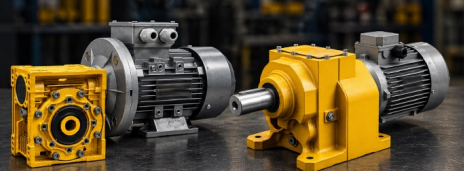

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

| Güç<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | Çıkış Devri<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | Çıkış Momenti<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | Çıkış Gücü<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | Termik Güç [Açık Alan]<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | Termik Güç [Kapalı Alan]<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | Çevrim Oranı<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | Güv. Rad. Yük Çıkış<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | Servis Faktörü<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | Tipi<br>*Type*<br>Тип | Anma Akımı<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | Ağırlık<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | Ölçü Sayfası<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | Motor Verim Snf.<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75**<br>100 | 8,1<br>8,3<br>9,8<br>11<br>13<br>13<br>15<br>15<br>17<br>19<br>22<br>27 | 77448<br>76021<br>64055<br>55320<br>49913<br>46612<br>43056<br>42041<br>36370<br>32968<br>28572<br>24038 | 66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>67 | 33<br>33<br>34<br>35<br>35<br>36<br>36<br>36<br>37<br>36<br>37<br>35 | 21<br>21<br>21<br>22<br>22<br>22<br>23<br>22<br>23<br>21<br>22<br>20 | **183,18**<br>**179,81**<br>**151,51**<br>**130,85**<br>**118,06**<br>**110,25**<br>**101,96**<br>**99,47**<br>**85,91**<br>**77,51**<br>**66,94**<br>**56,10** | 150<br>150<br>150<br>148<br>143<br>140<br>137<br>136<br>130<br>126<br>121<br>114 | 0,9<br>1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,5<br>1,6<br>1,6<br>1,7<br>1,8<br>2,1<br>2,2<br>2,5 | **PV3903L-4E280S/4D**<br>**RV3903L-4E280S/4D** | 127 | 1482<br>1597 | 224<br>225 | IE4 |
| | 8,2<br>8,7<br>9,4<br>9,9<br>10<br>11<br>13<br>15<br>15<br>17<br>18<br>20<br>22<br>25 | 77103<br>72643<br>66589<br>63663<br>60080<br>54982<br>49608<br>42781<br>41164<br>36854<br>34091<br>32155<br>28877<br>25239 | 66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>67 | 26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28<br>29<br>28<br>29<br>30<br>29<br>29<br>30 | 17<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>19<br>17<br>19<br>18<br>17<br>17<br>17 | **182,37**<br>**171,82**<br>**157,50**<br>**150,76**<br>**142,11**<br>**130,20**<br>**117,47**<br>**101,05**<br>**97,36**<br>**87,27**<br>**80,53**<br>**75,60**<br>**68,21**<br>**58,91** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 0,9<br>0,8<br>1,1<br>1,1<br>1,1<br>1,3<br>1,3<br>1,5<br>1,4<br>1,5<br>1,8<br>1,9<br>2,0<br>2,0 | **PV3703L-4E280S/4D**<br>**RV3703L-4E280S/4D** | 127 | 1388<br>1530 | 220<br>221 | IE4 |
| | 37<br>44<br>52<br>58<br>68<br>88<br>105 | 18088<br>15059<br>12688<br>11580<br>9776<br>7628<br>6384 | 70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 | 31<br>33<br>35<br>36<br>35<br>34<br>32 | 19<br>20<br>21<br>21<br>21<br>19<br>15 | **40,50**<br>**33,65**<br>**28,35**<br>**25,81**<br>**21,75**<br>**16,95**<br>**14,20** | 66<br>62<br>59<br>57<br>54<br>50<br>48 | 1,1<br>1,9<br>2,2<br>2,4<br>2,7<br>3,2<br>3,6 | **PV3502L-4E280S/4D**<br>**RV3502L-4E280S/4D** | 127 | 1003<br>1088 | 216<br>217 | IE4 |
| | 38<br>45<br>54<br>58<br>69<br>89<br>106 | 17284<br>14623<br>12321<br>11451<br>9664<br>7530<br>6304 | 69<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 | 26<br>28<br>28<br>30<br>30<br>29<br>26 | 16<br>17<br>17<br>18<br>17<br>15<br>12 | **38,82**<br>**32,71**<br>**27,56**<br>**25,49**<br>**21,48**<br>**16,74**<br>**14,03** | 64<br>61<br>58<br>56<br>54<br>50<br>47 | 1,1<br>1,4<br>1,5<br>1,5<br>1,7<br>2,1<br>2,4 | **PV2902L-4E280S/4D**<br>**RV2902L-4E280S/4D** | 127 | 957<br>1029 | 212<br>213 | IE4 |
| | 38<br>46<br>48<br>59<br>68<br>86<br>101 | 17498<br>14465<br>13725<br>11368<br>9792<br>7811<br>6609 | 69<br>69<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70 | 23<br>24<br>25<br>25<br>25<br>24<br>22 | 14<br>15<br>15<br>15<br>15<br>13<br>11 | **39,38**<br>**32,55**<br>**30,68**<br>**25,36**<br>**21,82**<br>**17,39**<br>**14,73** | 48<br>45<br>44<br>42<br>40<br>37<br>36 | 1,0<br>1,2<br>1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,7<br>1,9 | **PV2702L-4E280S/4D**<br>**RV2702L-4E280S/4D** | 127 | 897<br>962 | 208<br>209 | IE4 |
| **90**<br>120 | 6,7<br>8,0<br>9,2<br>9,6<br>10<br>11<br>12<br>13<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>19<br>22<br>26 | 111939<br>92995<br>82346<br>78470<br>71981<br>68235<br>61601<br>60202<br>57494<br>52350<br>50726<br>47260<br>44109<br>39580<br>34698<br>29189 | 78<br>78<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>80<br>80 | 38<br>40<br>41<br>42<br>42<br>43<br>42<br>43<br>44<br>44<br>44<br>43<br>45<br>45<br>46<br>45 | 24<br>25<br>26<br>26<br>26<br>27<br>25<br>27<br>27<br>28<br>28<br>26<br>28<br>27<br>28<br>26 | **222,75**<br>**185,05**<br>**162,00**<br>**154,77**<br>**141,97**<br>**134,58**<br>**121,50**<br>**118,74**<br>**113,40**<br>**103,25**<br>**100,05**<br>**93,21**<br>**87,00**<br>**77,96**<br>**67,79**<br>**56,82** | 210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210 | 0,8<br>1,0<br>0,9<br>1,3<br>1,2<br>1,6<br>1,4<br>1,6<br>1,8<br>1,9<br>1,9<br>1,8<br>2,1<br>2,2<br>2,5<br>2,8 | **PV4103L-4E280M/4E**<br>**RV4103L-4E280M/4E** | 152 | 1775<br>2000 | 228<br>229 | IE4 |

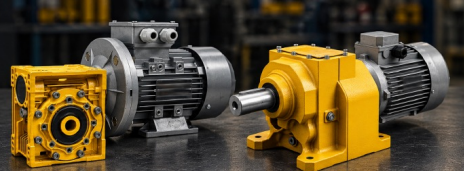

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

| **Güç**<br>*Power*<br>Мощность<br>$P_g$ [кВт]<br>$P_g$ [л.с.] | **Çıkış Devri**<br>*Output Speeds*<br>Частота вращения выходного вала<br>$n_2$ [об/мин] | **Çıkış Momenti**<br>*Output Torque*<br>Крутящий момент на выходном валу<br>$M_2$ [Н•м] | **Çıkış Gücü**<br>*Output Power*<br>Выходная мощность<br>$P_2$ [кВт] | **Termik Güç [Açık Alan]**<br>*Therm. Power [Outdoor]*<br>Тепловая мощность (вне помещения)<br>$P_{t1}$ [кВт] 30 °C | **Termik Güç [Kapalı Alan]**<br>*Therm. Power [Indoor]*<br>Тепловая мощность (в помещении)<br>$P_{t2}$ [кВт] 30 °C | **Çevrim Oranı**<br>*Ratio*<br>Передаточное отношение<br>i | **Güv. Rad. Yük Çıkış**<br>*Per.O. Loads (Output)*<br>Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал)<br>$F_{qam}$ [кН] | **Servis Faktörü**<br>*Service Factors*<br>Коэфф. эксплуатации<br>$f_s$ | **Tipi**<br>*Type*<br>Тип | **Anma Akımı**<br>*Rated Current*<br>Номинальный ток<br>[A] | **Ağırlık**<br>*Weight*<br>Масса<br>~ [kg] | **Ölçü Sayfası**<br>*Dim. Page*<br>Размеры, стр. | **Motor Verim Snf.**<br>*Motor Eff. Class*<br>Класс энергоэфф. электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **90**<br>120 | 8,3<br>10<br>11<br>13<br>13<br>15<br>15<br>17<br>19<br>22<br>27 | 91164<br>76814<br>66340<br>59855<br>55897<br>51632<br>50416<br>43615<br>39535<br>34263<br>28826 | 79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>80<br>80 | 33<br>34<br>35<br>35<br>36<br>36<br>36<br>37<br>36<br>37<br>35 | 21<br>21<br>22<br>22<br>22<br>23<br>22<br>23<br>21<br>22<br>20 | **179,81**<br>**151,51**<br>**130,85**<br>**118,06**<br>**110,25**<br>**101,96**<br>**99,47**<br>**85,91**<br>**77,51**<br>**66,94**<br>**56,10** | 150<br>150<br>148<br>143<br>140<br>137<br>136<br>130<br>126<br>121<br>113 | 0,9<br>1,0<br>1,2<br>1,3<br>1,3<br>1,3<br>1,5<br>1,5<br>1,7<br>1,8<br>2,1 | **PV3903L-4E280M/4E**<br>**RV3903L-4E280M/4E** | 152 | 1532<br>1647 | 224<br>225 | IE4 |
| | 9,4<br>9,9<br>10<br>11<br>13<br>15<br>15<br>17<br>18<br>20<br>22<br>25 | 79853<br>76344<br>72048<br>65934<br>59489<br>51303<br>49364<br>44195<br>40882<br>38560<br>34629<br>30267 | 79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>79<br>80 | 27<br>27<br>27<br>28<br>28<br>29<br>28<br>29<br>30<br>29<br>29<br>30 | 17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>19<br>17<br>19<br>18<br>17<br>17<br>17 | **157,50**<br>**150,76**<br>**142,11**<br>**130,20**<br>**117,47**<br>**101,05**<br>**97,36**<br>**87,27**<br>**80,53**<br>**75,60**<br>**68,21**<br>**58,91** | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150 | 0,9<br>0,9<br>0,9<br>1,1<br>1,1<br>1,2<br>1,2<br>1,2<br>1,5<br>1,6<br>1,7<br>1,6 | **PV3703L-4E280M/4E**<br>**RV3703L-4E280M/4E** | 152 | 1438<br>1580 | 220<br>221 | IE4 |
| | 37<br>44<br>52<br>58<br>68<br>88<br>105 | 21692<br>18058<br>15216<br>13887<br>11724<br>9148<br>7656 | 83<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84 | 31<br>33<br>35<br>36<br>35<br>34<br>32 | 19<br>20<br>21<br>21<br>21<br>19<br>15 | **40,50**<br>**33,65**<br>**28,35**<br>**25,81**<br>**21,75**<br>**16,95**<br>**14,20** | 66<br>62<br>59<br>57<br>54<br>50<br>48 | 0,9<br>1,6<br>1,8<br>2,0<br>2,2<br>2,6<br>3,0 | **PV3702L-4E280M/4E**<br>**RV3702L-4E280M/4E** | 152 | 1295<br>1437 | 220<br>221 | IE4 |
| | 38<br>45<br>54<br>58<br>69<br>89<br>106 | 20727<br>17536<br>14776<br>13732<br>11589<br>9030<br>7559 | 83<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84 | 26<br>28<br>28<br>30<br>30<br>29<br>26 | 16<br>17<br>17<br>18<br>17<br>15<br>12 | **38,82**<br>**32,71**<br>**27,56**<br>**25,49**<br>**21,48**<br>**16,74**<br>**14,03** | 64<br>61<br>58<br>56<br>54<br>50<br>47 | 0,9<br>1,1<br>1,3<br>1,2<br>1,4<br>1,7<br>2,0 | **PV2902L-4E280M/4E**<br>**RV2902L-4E280M/4E** | 152 | 1007<br>1079 | 212<br>213 | IE4 |
| | 38<br>46<br>48<br>59<br>68<br>86<br>101 | 20983<br>17346<br>16459<br>13632<br>11743<br>9367<br>7925 | 83<br>83<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84 | 23<br>24<br>25<br>25<br>25<br>24<br>22 | 14<br>15<br>15<br>15<br>15<br>13<br>11 | **39,38**<br>**32,55**<br>**30,68**<br>**25,36**<br>**21,82**<br>**17,39**<br>**14,73** | 48<br>45<br>44<br>42<br>40<br>37<br>36 | 0,8<br>1,0<br>0,8<br>1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,6 | **PV2702L-4E280M/4E**<br>**RV2702L-4E280M/4E** | 152 | 947<br>1012 | 208<br>209 | IE4 |

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


**PV370 ... Ⓛ. 01 - ...**

| Kademe *Stage* Ступень | l |
|---|---|
| 3 | 1076 |
| 4 | 1163 |

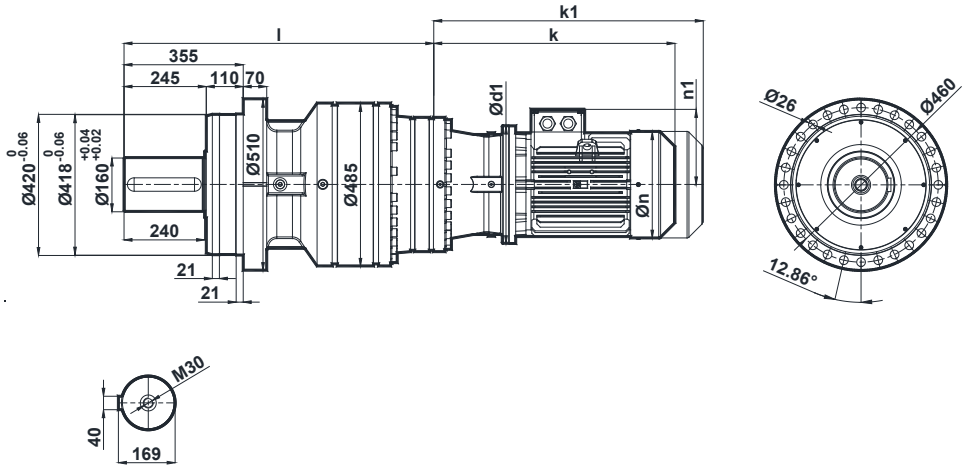


**PV370 ... Ⓚ. 01 - ...**


| Kademe *Stage* Ступень | l1 | l2 | h | D |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1169 | 1288 | 291 | 295 |
| 4 | 1233 | 1321 | 198 | 245 |

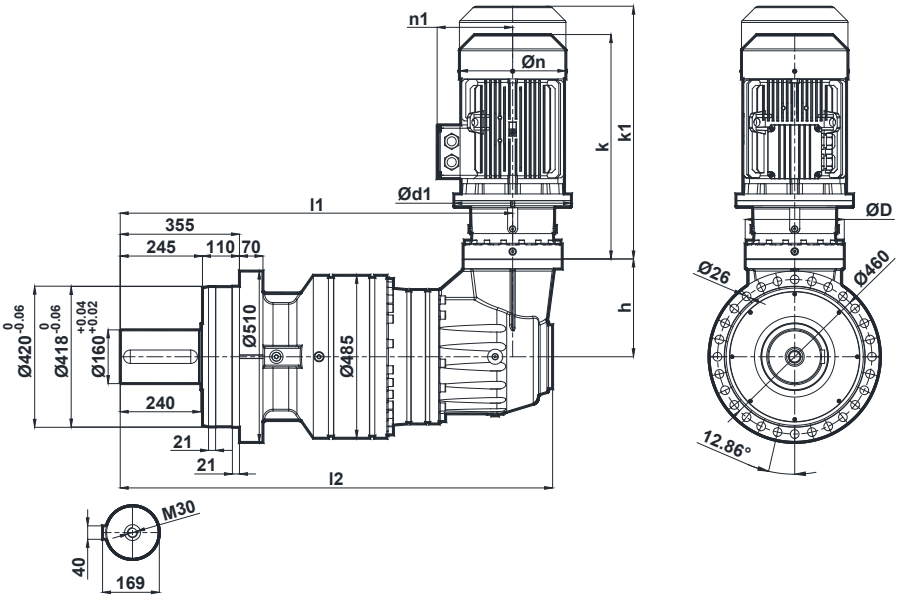



**k1 frenli redüktör ölçüsüdür.** / *k1 is given for gearbox with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

| | Kademe *Stage* Ступень | | **Motor Büyüklüğü** / *Motor Size* / Типоразмер двигателя | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ⓛ | Ⓚ | 100L/B5 | 112M/B5 | 132S/B5 | 132M/B5 | 160L/B5 | 160M/B5 | 180L/B5 | 180M/B5 | 200L/B5 | 225S/B5 | 225M/B5 | 250M/B5 | 280S/B5 | 280M/B5 |
| k / k1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 760 / 939 | 760 / 939 | 801 / 985 | 896 / 1073 | 896 / 1077 | 962 / 1151 | 1078 / 1277 | 1078 / 1277 |
| | 4 | 4 | 415 / 573 | 438 / 588 | 541 / 691 | 541 / 691 | 652 / 820 | 652 / 820 | 743 / 922 | 743 / 922 | 784 / 968 | 895/1072 | 895/1076 | - | - | - |
| n / n1 | | | 193 / 148 | 215 / 161 | 257 / 180 | 257 / 180 | 316 / 220 | 316 / 220 | 348 / 239 | 348 / 239 | 396 / 294 | 438 / 312 | 438 / 312 | 481 / 337 | 547 / 402 | 547 / 402 |
| d1 | | | 250 | | 300 | | 350 | | | | 400 | 450 | | 550 | | |


**Standart Çıkış Mili Seçenekleri** / *Standard Output Shaft Options* / Стандартный выходной вал




1K




0K





0S

**Diğer mil seçenekleri için "Çıkış Mili Opsiyonları" sayfasına bakınız.** / *For other shaft options, please refer to the "Output Shaft Options" page.* / Для

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


## PV370 ... Ⓛ. 01 - H...

| Kademe *Stage* Ступень | l |
|---|---|
| 3 | 1076 |
| 4 | 1163 |

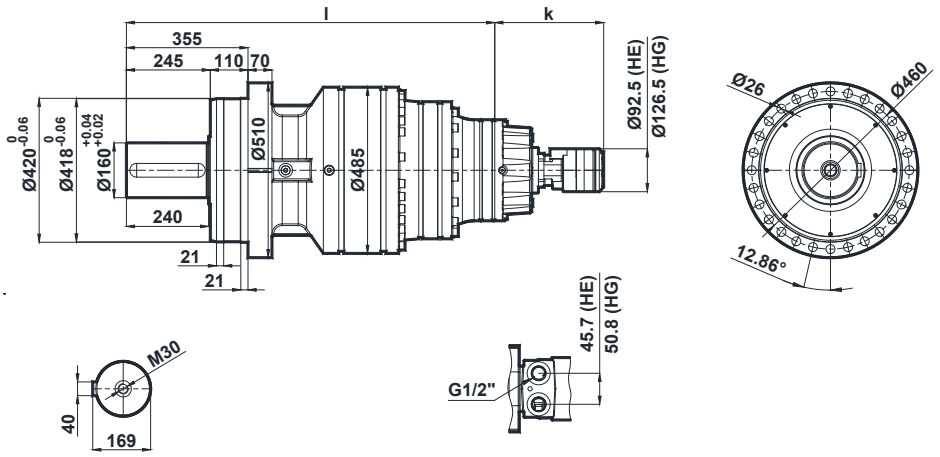


## PV370 ...Ⓚ. 01 - H...


| Kademe *Stage* Ступень | l1 | l2 | h | D |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1169 | 1288 | 291 | 295 |
| 4 | 1233 | 1321 | 198 | 245 |

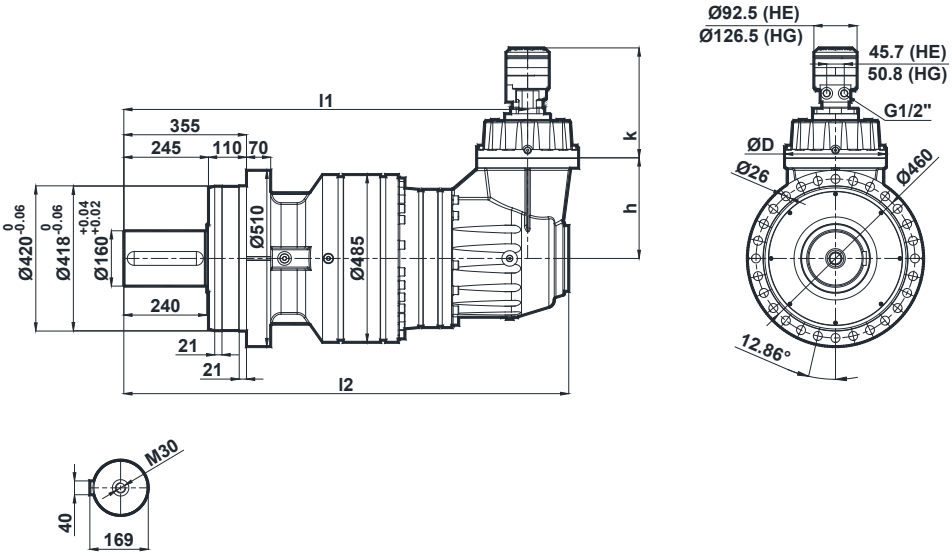



**Hidrolik frenler için danışınız.** / Please contact *for hydraulic brakes.* / По вопросам гидротормозов следует связаться с компанией Yılmaz

| | Kademe *Stage* Ступень | | Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер двигателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ⓛ | Ⓚ | HE36 | HE45 | HE50 | HE80 | HE100 | HE130 | HE165 | HE195 | HE230 | HE260 | HE295 | HE330 | HE365 | HE390 | HG170 | HG195 | HG240 | HG280 | HG335 | HG405 | HG475 | HG530 | HG625 | HG785 |
| k | 3 | 3 | 256 | 259 | 261 | 268 | 271 | 277 | 283 | 290 | 296 | 302 | 309 | 315 | 323 | 328 | 327 | 330 | 336 | 340 | 346 | 353 | 362 | 368 | 378 | 397 |
| | 4 | 4 | 241 | 244 | 246 | 254 | 257 | 263 | 269 | 276 | 282 | 288 | 295 | 301 | 309 | 314 | 313 | 316 | 322 | 326 | 332 | 339 | 348 | 354 | 364 | 383 |


**Standart Çıkış Mili Seçenekleri** / *Standard Output Shaft Options* / Стандартный выходной вал




1K




0K




0S


**Diğer mil seçenekleri için "Çıkış Mili Opsiyonları" sayfasına bakınız.** / *For other shaft options, please refer to the "Output Shaft Options" page.* / Для получения информации о других вариантах валов см. страницу «Варианты выходных валов»

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

**-Mil ucu çektirme deliği DIN332 sayfa 2 /** *Tapped center hole according to DIN 332 , sheet 2 /* Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


## PN370 ...Ⓛ.01 - A..

| Kademe *Stage* Ступень | l |
|---|---|
| 2 | 922 |
| 3 | 1076 |
| 4 | 1163 |

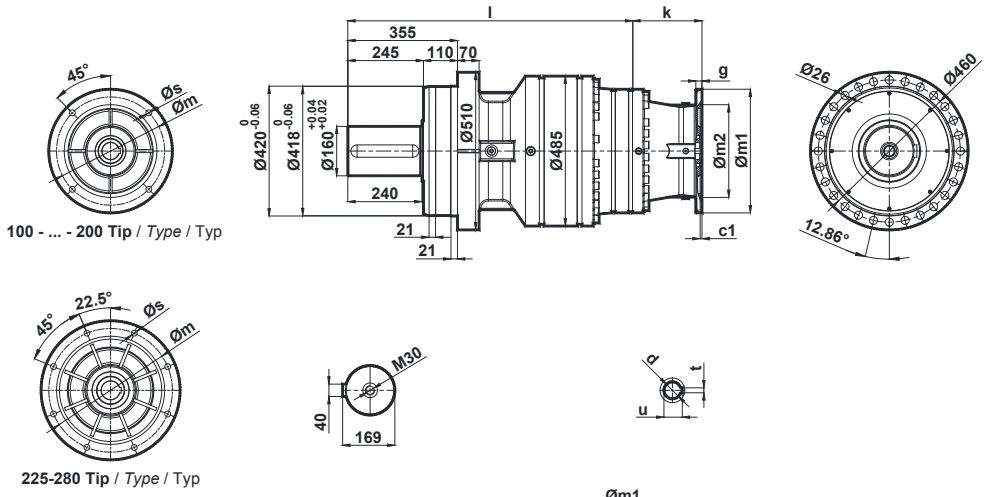



## PN370 ...Ⓚ.01 - A..

| Kademe *Stage* Ступень | l1 | l2 | h | D |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1169 | 1288 | 291 | 295 |
| 4 | 1233 | 1321 | 198 | 245 |

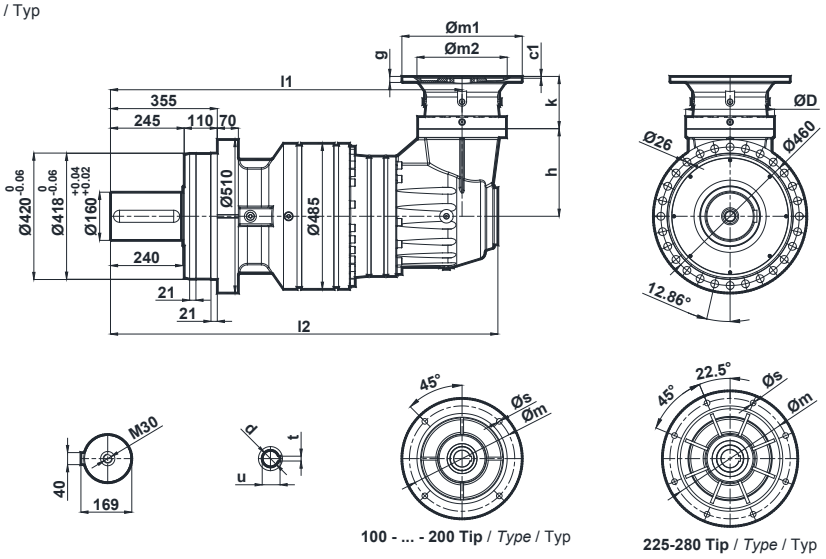


| Motor *Motor* Двига-тель | Kademe *Stage* Ступень Ⓛ | Ⓚ | 100/112 B5 | 100/112 B14 | 132/B5 | 132/B14 | 160/B5 | 180/B5 | 200/B5 | 225/B5 | 250/B5 | 280/B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 225 | 256 | | - |
| | 3 | 3 | - | - | - | - | 173,5 | | | 206 | | |
| | 4 | 4 | 106 | | 125,7 | | 156,5 | | | 205 | - | - |
| m / s | | | 215/15 | 130/9 | 265/15 | 165/11 | 300/19 | | 350/19 | 400/19 | 500/19 | |
| m1 / m2 (H7) | | | 250/180 | 160/110 | 300/230 | 200/130 | 350/250 | | 400/300 | 450/350 | 550/450 | |
| c1 / g | | | 5/15 | 4/12 | 5/20 | 4,5/15 | 6/20 | | | 6/22 | 6/24 | |
| d | | | 28 | | 38 | | 42 | 48 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| u / t | | | 31.3/8 | | 41.3/10 | | 45.3/12 | 51.8/14 | 59.3/16 | 64.4/18 | 69.4/18 | |

**Standart Çıkış Mili Seçenekleri** / *Standard Output Shaft Options* / Стандартный выходной вал

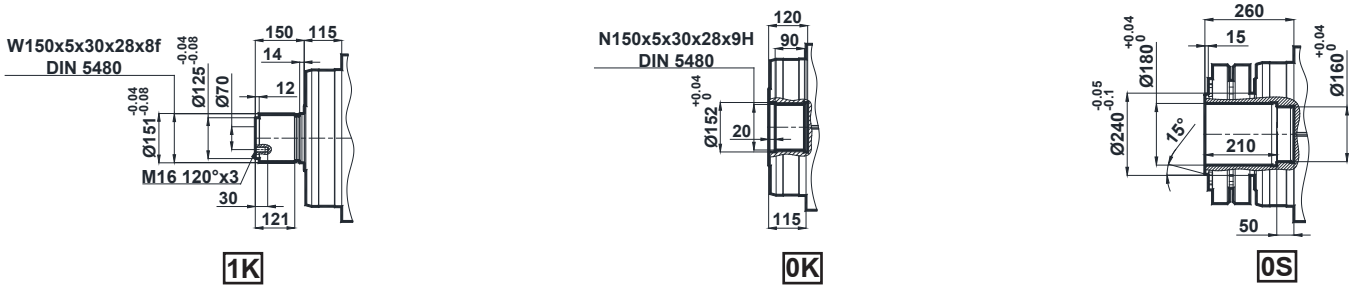



**Diğer mil seçenekleri için "Çıkış Mili Opsiyonları" sayfasına bakınız.** / *For other shaft options, please refer to the "Output Shaft Options" page.* / Для получения информации о других вариантах валов см. страницу «Варианты выходных валов»

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

**-Mil ucu çektirme deliği DIN332 sayfa 2 /** *Tapped center hole according to DIN 332 , sheet 2 /* Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

## PN370 ... L . 01 - C26/M46


| Kademe *Stage* Ступень | l | k |
|---|---|---|
| 3 | 1076 | 114 |
| 4 | 1163 | 110 |

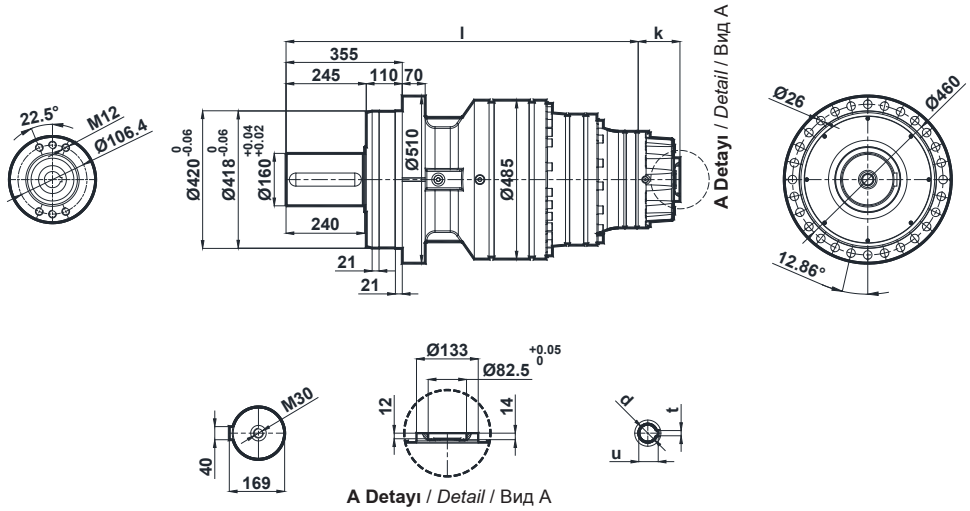


**A Detayı** / *Detail* / Вид A

## PN370 ... K. 01 - C26/M46


| Kademe *Stage* Ступень | l1 | l2 | k | h | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1169 | 1288 | 114 | 291 | 295 |
| 4 | 1233 | 1321 | 110 | 198 | 245 |

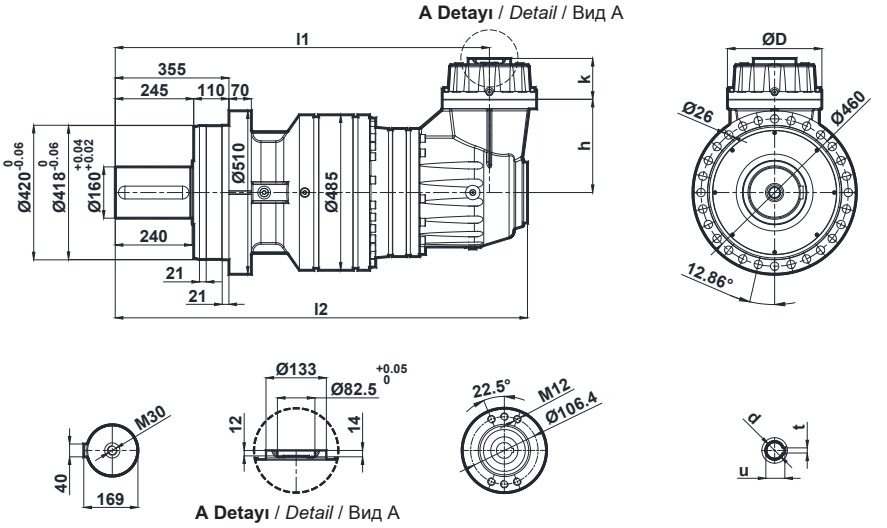



**A Detayı** / *Detail* / Вид A

| Bağlantı Kodu *Connection Code* Код соединения | d | u | t |
|---|---|---|---|
| C26 | 25 | 28.3 | 8 |
| M46 | 32 | 35.3 | 10 |


### Standart Çıkış Mili Seçenekleri / *Standard Output Shaft Options* / Стандартный выходной вал

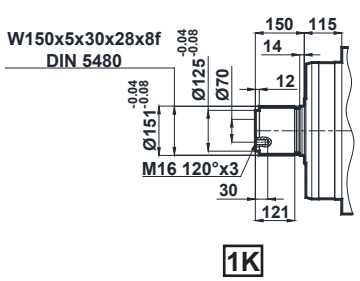


1K




0K





0S

**Diğer mil seçenekleri için "Çıkış Mili Opsiyonları" sayfasına bakınız.** / *For other shaft options, please refer to the "Output Shaft Options" page.* / Для получения информации о других вариантах валов см. страницу «Варианты выходных валов»

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


## PT370 ... L . 01

| Kademe *Stage* Ступень | l | k | d | e | u | t | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 758 | 517 | 120 | 210 | 127 | 32 | M24 |
| 2 | 922 | 383 | 80 | 130 | 85 | 22 | M20 |
| 3 | 1076 | 311 | 60 | 105 | 64 | 18 | |
| 4 | 1163 | 242 | 48 | 82 | 52 | 14 | M16 |

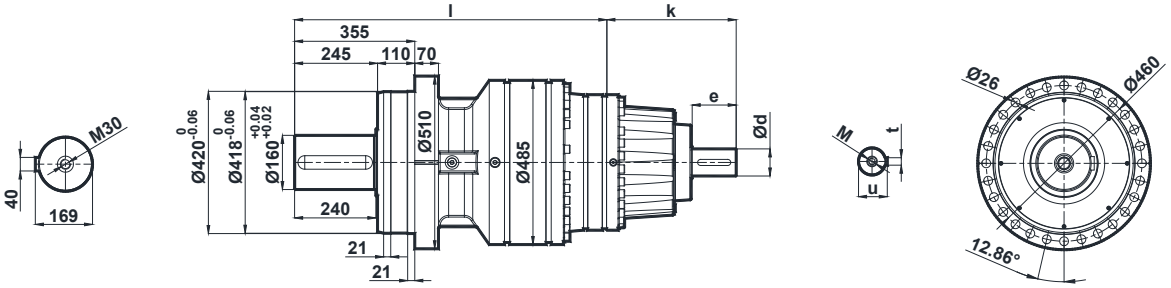



## PT370 ... K. 01


| Kademe *Stage* Ступень | l1 | l2 | h | k | d | e | D | u | t | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1169 | 1288 | 291 | 311 | 60 | 105 | 295 | 64 | 18 | M20 |
| 4 | 1233 | 1321 | 198 | 242 | 48 | 82 | 245 | 52 | 14 | M16 |

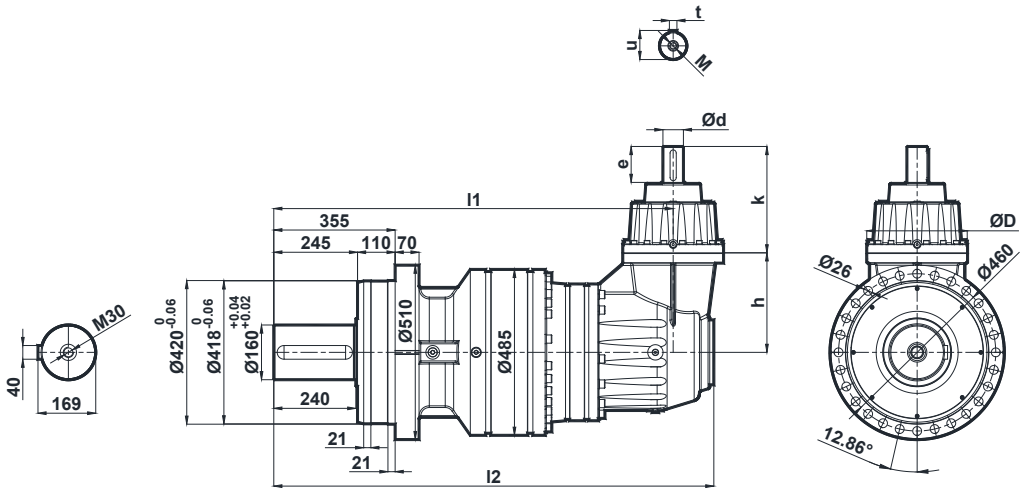



**Standart Çıkış Mili Seçenekleri** / *Standard Output Shaft Options* / Стандартный выходной вал

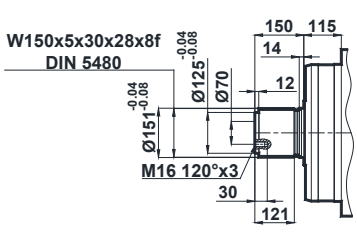


1K





0K




0S

**Diğer mil seçenekleri için "Çıkış Mili Opsiyonları" sayfasına bakınız.** / *For other shaft options, please refer to the "Output Shaft Options" page.* / Для получения информации о других вариантах валов см. страницу «Варианты выходных валов»

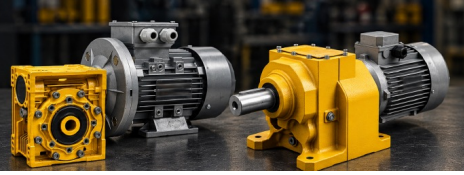





**Mil Seçenekleri** / *Output Shaft Options* / Варианты выходных валов

## P37.....□


**01**





**0S**

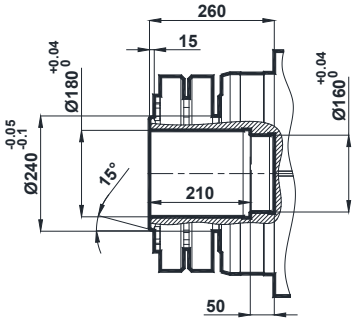


**1K**

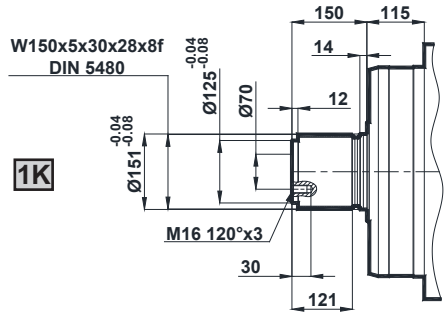


**0K**




## R37.....□

**1K**

