



FOLCON

Геликоидальные редукторы TRC

Общие сведения	3
Конструкция	4
Варианты исполнения	4
Условное обозначение	5
Передаточные числа и соответствие двигателям по IEC	6
Таблица эксплуатационных характеристик мотор-редукторов TRC	7
Габаритные и присоединительные размеры	24
Монтажное положение	32
Объем заливаемого масла	32

Общие сведения

Серия геликоидальных мотор-редукторов TRC - это продукт нового поколения, основанный на системе модульной конструкции.


Редукторы могут комплектоваться:

- общепромышленными двигателями
- взрывозащищенными двигателями
- двигателями со встроенным тормозом
- сервомоторами
- двигателями, предназначенными для работы с частотным преобразователем

Особенности:

- компактное исполнение
- низкий шум
- низкая вибрация
- продуманный дизайн
- модульная структура
- алюминиевый корпус
- малый вес
- высокотехнологичная обработка шестерней
- передаточное отношение от 3,66 до 54
- выходной момент от 120 до 500 Нм

Конструкция

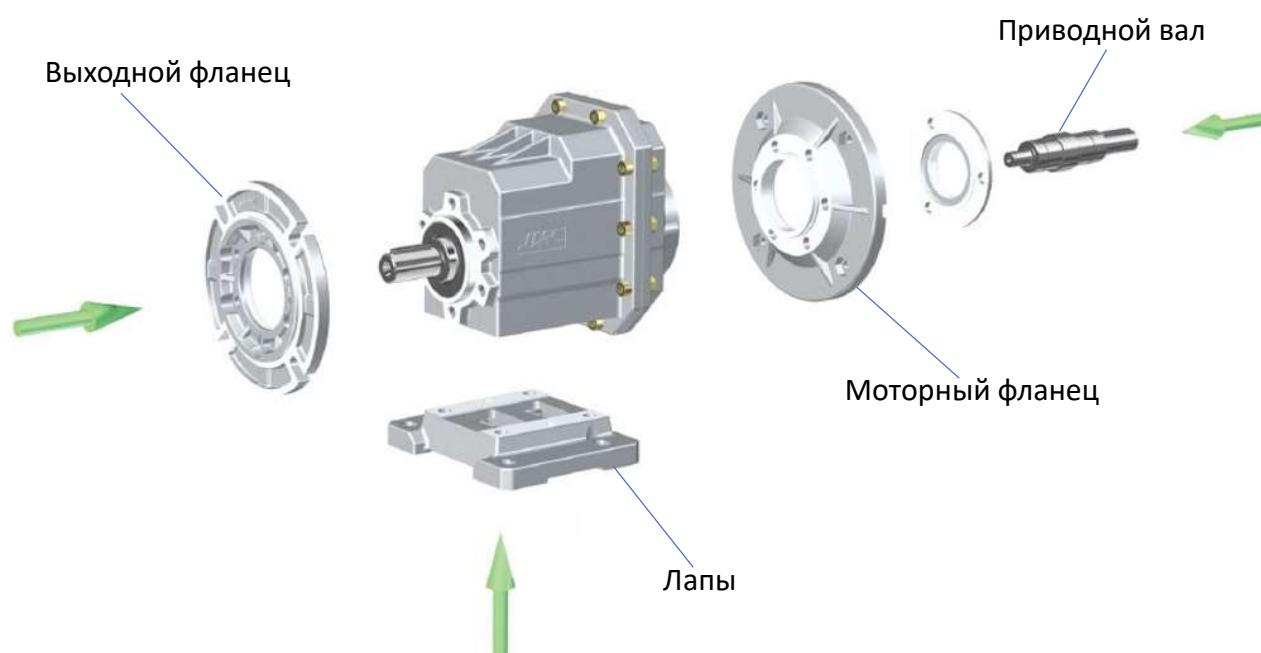

Варианты исполнения



TRC... на лапах



TRCF... опорный фланец B5



TRCZ... опорный фланец B14

Условное обозначение

TRCF 2 40,46 34,5 B3 146 0,55 380 50 (4P, тормоз) sf=1,4		
№	Значение	Описание
1	TRC	наименование серии
2	F	F - опорный фланец B5 Z - опорный фланец B14 «без обозначения» - на лапах
3	2	условный габарит редуктора
4	40,46	номинальное передаточное число
5	34,5	обороты на выходе мотор-редуктора
6	B3	монтажное положение электродвигателя (2, 4, 6, 8)
7	146	крутящий момент (Н*м)
8	0,55	мощность электродвигателя (кВт)
9	380	напряжение питающей сети (В)
10	50	частота сети питания (Гц)
11	4P	количество полюсов
12	тормоз	наличие электромагнитного тормоза электродвигателя (опция)
13	sf=1,4	сервис-фактор

Передаточные числа и соответствие двигателям по IEC

TRC..01..P(IEC)				
i	63B5	71B5	80B5	90B5
		71B14	80B14	90B14
53,33				
45,89				
40,1				
35,47				
28,5				
23,56				
19,83				
17,86				
14,62				
13,8				
11,9				
9,81				
9,17				
7,72				
5,69				
4,63				
3,82				

TRC..02..P(IEC)				
i	63B5	71B5	80B5	90B5
		71B14	80B14	90B14
54				
46,46				
40,6				
35,91				
28,88				
23,85				
20,08				
17,1				
14,81				
13,21				
12,05				
9,93				
8,78				
7,39				
5,45				
4,43				
3,66				

TRC..03..P(IEC)				
i	71B5	80B5	90B5	100B5
58,09				
50,02				
43,75				
38,73				
34,62				
28,3				
21,78				
15,3				
17,33				
15,06				
12,37				
10,28				
7,93				
6,31				
5,48				
4,5				
3,74				

TRC..04..P(IEC)				
i	80B5	90B5	100B5	112B5
	80B14	90B14	100B14	112B14
58,09				
50,02				
43,75				
38,73				
34,62				
28,3				
21,78				
15,3				
17,33				
15,06				
12,37				
10,28				
7,93				
6,31				
5,48				
4,5				
3,74				

Таблица эксплуатационных характеристик мотор-редукторов TRC

Мощность	n ₂ (об/мин)	M _{2max} (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
0,12	26	42	53,33	2600	2,9	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС63А4 АИС63А4 АИС63А4
	31	36	45,89	2600	3,3		
	35	32	40,1	2600	3,8		
	39	28	35,47	2560	4,3		
	49	22	28,5	2380	5,4		
	59	18,5	23,56	2230	6,5		
	71	15,6	19,83	2100	7,7		
	78	14	17,86	2030	6,4		
	96	11,5	14,62	1900	10,4		
	101	10,8	13,80*	1860	8,3		
	118	9,4	11,9	1770	12,8		
	143	7,7	9,81	1660	15,6		
	153	7,2	9,17	1630	11,1		
	181	6,1	7,72	1540	13,2		
	246	4,5	5,69	1390	15,7		
	302	3,6	4,63	1290	19,2		
	366	3	3,82	1210	23,3		
	16,9	65	53,33	2600	1,8	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС63А4 АИС63А4 АИС63А4
	19,6	56	45,89	2600	2,1		
	22	49	40,1	2600	2,4		
	25	43	35,47	2560	2,8		
	32	35	28,5	2380	3,4		
	38	29	23,56	2230	4,2		
	45	24	19,83	2100	5		
	50	22	17,86	2030	4,1		
	62	17,9	14,62	1900	6,7		
	65	16,9	13,80*	1860	5,3		
	76	14,5	11,9	1770	8,2		
	92	12	9,81	1660	10		
	98	11,2	9,17	1630	7,1		
	117	9,4	7,72	1540	8,5		
	158	7	5,69	1390	10,1		
	194	5,7	4,63	1290	12,4		
	236	4,7	3,82	1210	15		
0,18	26	63	53,33	2600	1,9	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС63В4 АИС63В4 АИС63В4
	31	54	45,89	2600	2,2		
	35	47	40,1	2600	2,5		
	39	42	35,47	2560	2,9		
	49	34	28,5	2380	3,6		
	59	28	23,56	2230	4,3		
	71	23	19,83	2100	5,1		
	78	21	17,86	2030	4,3		
	96	17,2	14,62	1900	7		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M ₂ max (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
0,18	101	16,3	13,80*	1860	5,5	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС63В4 АИС63В4 АИС63В4
	118	14	11,9	1770	8,6		
	143	11,6	9,81	1660	10,4		
	153	10,8	9,17	1630	7,4		
	181	9,1	7,72	1540	00 CO		
	246	6,7	5,69	1390	10,4		
	302	5,5	4,63	1290	12,8		
	366	4,5	3,82	1210	15,5		
	16,9	98	53,33	2600	1,2	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС71А6 АИС71А6 АИС71А6
	19,6	84	45,89	2600	1,4		
	22	74	40,1	2600	1,6		
	25	65	35,47	2600	1,8		
	32	52	28,5	2600	2,3		
	38	43	23,56	2580	2,8		
	45	36	19,83	2440	3,3		
	50	33	17,86	2360	2,7		
	26	64	54,00*	4500	3,1	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС63В4 АИС63В4 АИС63В4
	30	55	46,46*	4500	3,7		
	34	48	40,60*	4500	4,2		
	39	42	35,91*	4270	4,7		
	16,7	99	54,00*	4500	2	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС71А6 АИС71А6 АИС71А6
	19,4	85	46,46*	4500	2,3		
	22	74	40,60*	4500	2,7		
	25	66	35,91*	4500	3		
	31	53	28,88*	4500	3,8		
0,25	26	87	53,33	2600	1,4	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС71А4 АИС71А4 АИС71А4
	31	75	45,89	2600	1,6		
	35	66	40,1	2600	1,8		
	39	58	35,47	2560	2,1		
	49	47	28,5	2380	2,6		
	59	39	23,56	2230	3,1		
	71	32	19,83	2100	3,7		
	78	29	17,86	2030	3,1		
	96	24	14,62	1900	5		
	101	23	13,80*	1860	4		
	118	19,5	11,9	1770	6,2		
	143	16,1	9,81	1660	7,5		
	153	15	9,17	1630	5,3		
	181	12,6	7,72	1540	6,3		
	246	9,3	5,69	1390	7,5		
	302	7,6	4,63	1290	9,2		
	366	6,3	3,82	1210	11,2		
	16,9	136	53,33	2600	0,88	TRC01	АИС71В6
	19,6	117	45,89	2600	1	TRCF01	АИС71В6
	22	102	40,1	2600	1,2	TRCZ01	АИС71В6

Мощность	n ₂ (об/мин)	M ₂ max (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
0,25	25	90	35,47	2600	1,3	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС71В6 АИС71В6 АИС71В6
	32	73	28,5	2600	1,7		
	38	60	23,56	2580	2		
	45	51	19,83	2440	2,4		
	50	45	17,86	2360	2		
	62	37	14,62	2200	3,2		
	65	35	13,80*	2160	2,6		
	76	30	11,9	2060	4		
	92	25	9,81	1930	4,8		
	98	23	9,17	1890	3,4		
	117	19,7	7,72	1780	4,1		
	158	14,5	5,69	1610	4,8		
	194	11,8	4,63	1500	5,9		
	236	9,7	3,82	1410	7,2		
	26	88	54,00*	4500	2,3	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС71А4 АИС71А4 АИС71А4
	30	76	46,46*	4500	2,6		
	34	66	40,60*	4500	3		
	39	59	35,91*	4270	3,4		
	16,7	138	54,00*	4500	1,5	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС71В6 АИС71В6 АИС71В6
	19,4	118	46,46*	4500	1,7		
	22	103	40,60*	4500	1,9		
	25	91	35,91*	4500	2,2		
	31	74	28,88*	4500	2,7		
0,37	26	129	53,33	2600	0,93	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС71В4 АИС71В4 АИС71В4
	31	111	45,89	2600	1,1		
	35	97	40,1	2600	1,2		
	39	86	35,47	2560	1,4		
	49	69	28,5	2380	1,7		
	59	57	23,56	2230	2,1		
	71	48	19,83	2100	2,5		
	78	43	17,86	2030	2,1		
	96	35	14,62	1900	3,4		
	101	33	13,80*	1860	2,7		
	118	29	11,9	1770	4,2		
	143	24	9,81	1660	5		
	153	22	9,17	1630	3,6		
	181	18,7	7,72	1540	4,3		
	246	13,8	5,69	1390	5,1		
	302	11,2	4,63	1290	6,2		
	366	9,3	3,82	1210	7,6		
	25	134	35,47	2600	0,9	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС80А6 АИС80А6 АИС80А6
	32	107	28,5	2600	1,1		
	38	89	23,56	2580	1,4		
	45	75	19,83	2440	1,6		
	50	67	17,86	2360	1,3		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M _{2max} (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
0,37	62	55	14,62	2200	2,2	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС80А6 АИС80А6 АИС80А6
	65	52	13,80*	2160	1,7		
	76	45	11,9	2060	2,7		
	92	37	9,81	1930	3,2		
	98	35	9,17	1890	2,3		
	117	29	7,72	1780	2,7		
	26	131	54,00*	4500	1,5	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС71В4 АИС71В4 АИС71В4
	30	113	46,46*	4500	1,8		
	34	98	40,60*	4500	2		
	39	87	35,91*	4270	2,3		
	48	70	28,88*	3970	2,9		
	59	58	23,85*	3730	3,5		
	70	49	20,08*	3520	4,1		
	82	41	17,1	3330	3,4		
	95	36	14,81*	3180	5,6		
	16,7	204	54,00*	4500	1	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС80А6 АИС80А6 АИС80А6
	19,4	175	46,46*	4500	1,1		
	22	153	40,60*	4500	1,3		
	25	135	35,91*	4500	1,5		
	31	109	28,88*	4500	1,8		
	38	90	23,85*	4320	2,2		
	45	76	20,08*	4080	2,6		
	53	64	17,1	3860	2,2		
	68	50	13,21	3550	2,8		
	24	141	58,09	6000	2,1	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС71В4 АИС71В4 АИС71В4
	28	121	50,02	6000	2,5		
	32	106	43,75	6000	2,8		
	36	94	38,73	6000	3,2		
	40	84	34,62	5860	3,6		
	15,5	219	58,09	6000	1,4	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС80А6 АИС80А6 АИС80А6
	18	189	50,02	6000	1,6		
	21	165	43,75	6000	1,8		
	23	146	38,73	6000	2,1		
	26	130	34,62	6000	2,3		
	32	107	28,3	6000	2,8		
	41	82	21,78	5820	3,4		
0,55	53	96	53,33	2320	1,2	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС80А2 АИС80А2 АИС80А2
	61	83	45,89	2210	1,5		
	70	72	40,1	2110	1,7		
	79	64	35,47	2030	1,9		
	98	51	28,5	1880	2,3		
	119	42	23,56	1770	2,8		
	141	36	19,83	1670	3,4		
	157	32	17,86	1610	2,8		
	203	25	13,80*	1480	3,6		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M ₂ max (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
0,55	39	128	35,47	2560	0,94	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС80А4 АИС80А4 АИС80А4
	49	103	28,5	2380	1,2		
	59	85	23,56	2230	1,4		
	71	71	19,83	2100	1,7		
	78	64	17,86	2030	1,4		
	96	53	14,62	1900	2,3		
	101	50	13,80*	1860	1,8		
	118	43	11,9	1770	2,8		
	143	35	9,81	1660	3,4		
	153	33	9,17	1630	2,4		
	181	28	7,72	1540	2,9		
	246	20	5,69	1390	3,4		
	302	16,7	4,63	1290	4,2		
	366	13,8	3,82	1210	5,1		
	38	132	23,56	2580	0,91	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС80В6 АИС80В6 АИС80В6
	45	111	19,83	2440	1,1		
	62	82	14,62	2200	1,5		
	65	77	13,80*	2160	1,2		
	76	67	11,9	2060	1,8		
	92	55	9,81	1930	2,2		
	98	51	9,17	1890	1,6		
	117	43	7,72	1780	1,8		
	158	32	5,69	1610	2,2		
	194	26	4,63	1500	2,7		
	236	21	3,82	1410	3,3		
	52	97	54,00*	3880	2,1	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС71В2 АИС71В2 АИС71В2
	60	84	46,46*	3690	2,4		
	69	73	40,60*	3530	2,7		
	78	65	35,91*	3390	3,1		
	97	52	28,88*	3150	3,8		
	26	194	54,00*	4500	1	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС80А4 АИС80А4 АИС80А4
	30	167	46,46*	4500	1,2		
	34	146	40,60*	4500	1,4		
	39	129	35,91*	4270	1,5		
	48	104	28,88*	3970	1,9		
	59	86	23,85*	3730	2,3		
	70	72	20,08*	3520	2,8		
	82	62	17,1	3330	2,3		
	95	53	14,81*	3180	3,7		
	106	48	13,21	3060	2,9		
	22	227	40,60*	4500	0,88	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС80В6 АИС80В6 АИС80В6
	25	201	35,91*	4500	1		
	31	162	28,88*	4500	1,2		
	38	134	23,85*	4320	1,5		
	45	113	20,08*	4080	1,8		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M _{2max} (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
0,55	53	96	17,1	3860	1,5	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС80В6 АИС80В6 АИС80В6
	61	83	14,81*	3680	2,4		
	68	74	13,21	3550	1,9		
	103	49	8,78	3090	2,4		
	24	209	58,09	6000	1,4	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС80А4 АИС80А4 АИС80А4
	28	180	50,02	6000	1,7		
	32	158	43,75	6000	1,9		
	36	139	38,73	6000	2,2		
	40	125	34,62	5860	2,4		
	49	102	28,3	5480	2,9		
	64	78	21,78	5020	3,6		
	81	62	17,33	4660	4,5		
	15,5	325	58,09	6000	0,92	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС80В6 АИС80В6 АИС80В6
	18	280	50,02	6000	1,1		
	21	245	43,75	6000	1,2		
	23	217	38,73	6000	1,4		
	26	194	34,62	6000	1,5		
	32	159	28,3	6000	1,9		
	41	122	21,78	5820	2,3		
	52	97	17,33	5400	2,9		
	60	84	15,06	5150	3,1	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС80А4 АИС80А4 АИС80А4
	73	69	12,37	4820	3,8		
	24	209	58,09	8000	2,4		
	28	180	50,02	8000	2,8		
	32	158	43,75	8000	3,2		
	36	139	38,73	8000	3,6	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС80В6 АИС80В6 АИС80В6
	40	125	34,62	7950	4		
	15,5	325	58,09	8000	1,5		
	18	280	50,02	8000	1,8		
	21	245	43,75	8000	2		
	23	217	38,73	8000	2,3		
0,75	26	194	34,62	8000	2,6	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС80А2 АИС80А2 АИС80А2
	32	159	28,3	8000	3,2		
	41	122	21,78	7890	3,9		
	61	113	45,89	2210	1,1		
	70	98	40,1	2110	1,2		
	79	87	35,47	2030	1,4		
	98	70	28,5	1880	1,7		
	119	58	23,56	1770	2,1		
	141	49	19,83	1670	2,5		
	157	44	17,86	1610	2,1		
	192	36	14,62	1510	3,3		
	203	34	13,80*	1480	2,7		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M _{2max} (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
0,75	59	116	23,56	2230	1	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС80В4 АИС80В4 АИС80В4
	71	97	19,83	2100	1,2		
	78	88	17,86	2030	1		
	96	72	14,62	1900	1,7		
	101	68	13,80*	1860	1,3		
	118	58	11,9	1770	2,1		
	143	48	9,81	1660	2,5		
	153	45	9,17	1630	1,8		
	181	38	7,72	1540	2,1		
	246	28	5,69	1390	2,5		
	302	23	4,63	1290	3,1		
	366	18,8	3,82	1210	3,7		
	62	112	14,62	2200	1,1	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС90S6 АИС90S6 АИС90S6
	76	91	11,9	2060	1,3		
	92	75	9,81	1930	1,6		
	98	70	9,17	1890	1,1		
	117	59	7,72	1780	1,4		
	158	43	5,69	1610	1,6		
	194	35	4,63	1500	2		
	236	29	3,82	1410	2,4		
	52	133	54,00*	3880	1,5	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС80А2 АИС80А2 АИС80А2
	60	114	46,46*	3690	1,8		
	69	100	40,60*	3530	2		
	78	88	35,91*	3390	2,3		
	97	71	28,88*	3150	2,8		
	117	59	23,85*	2960	3,4		
	139	49	20,08*	2790	4,1		
	164	42	17,1	2650	3,3		
	30	228	46,46*	4500	0,88	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС80В4 АИС80В4 АИС80В4
	34	199	40,60*	4500	1		
	39	176	35,91*	4270	1,1		
	48	142	28,88*	3970	1,4		
	59	117	23,85*	3730	1,7		
	70	99	20,08*	3520	2		
	82	84	17,1	3330	1,7		
	95	73	14,81*	3180	2,7		
	106	65	13,21	3060	2,2		
	116	59	12,05	2970	3,4		
	141	49	9,93	2780	4,1		
	159	43	8,78	2670	2,8		
	189	36	7,39	2520	3,3		
	257	27	5,45	2280	3,7		
	116	59	12,05	2970	3,4		
	141	49	9,93	2780	4,1		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M ₂ max (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
0,75	159	43	8,78	2670	2,8	TRC02	АИС80В4
	189	36	7,39	2520	3,3	TRCF02	АИС80В4
	257	27	5,45	2280	3,7	TRCZ02	АИС80В4
	38	182	23,85*	4320	1,1	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС90S6 АИС90S6 АИС90S6
	45	153	20,08*	4080	1,3		
	61	113	14,81*	3680	1,8		
	68	101	13,21	3550	1,4		
	75	92	12,05	3440	2,2		
	91	76	9,93	3220	2,6		
	103	67	8,78	3090	1,8		
	122	56	7,39	2920	2,1		
	165	42	5,45	2640	2,4		
	48	143	58,09	5530	2,1	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС80А2 АИС80А2 АИС80А2
	56	123	50,02	5260	2,4		
	64	107	43,75	5030	2,8		
	72	95	38,73	4830	3,2		
	81	85	34,62	4650	3,5		
	24	285	58,09	6000	1,1	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС80В4 АИС80В4 АИС80В4
	28	246	50,02	6000	1,2		
	32	215	43,75	6000	1,4		
	36	190	38,73	6000	1,6		
	40	170	34,62	5860	1,8		
	49	139	28,3	5480	2,2		
	64	107	21,78	5020	2,6		
	81	85	17,33	4660	3,3		
	93	74	15,06	4440	3,5		
	23	296	38,73	6000	1	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС90S6 АИС90S6 АИС90S6
	26	264	34,62	6000	1,1		
	32	216	28,3	6000	1,4		
	41	166	21,78	5820	1,7		
	52	132	17,33	5400	2,1		
	60	115	15,06	5150	2,3		
	73	95	12,37	4820	2,8		
	88	79	10,28	4530	3,1		
	113	61	7,93*	4160	3		
	143	48	6,31	3850	3,7		
	164	42	5,48	3670	3,6		
	24	285	58,09	8000	1,8	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС80В4 АИС80В4 АИС80В4
	28	246	50,02	8000	2		
	32	215	43,75	8000	2,3		
	36	190	38,73	8000	2,6		
	40	170	34,62	7950	2,9		
	49	139	28,3	7430	3,6		
	64	107	21,78	6810	4,5		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M _{2max} (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
0,75	15,5	444	58,09	8000	1,1	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС90S6 АИС90S6 АИС90S6
	18	382	50,02	8000	1,3		
	21	334	43,75	8000	1,5		
	23	296	38,73	8000	1,7		
	26	264	34,62	8000	1,9		
	32	216	28,3	8000	2,3		
	41	166	21,78	7890	2,9		
	52	132	17,33	7310	3,6		
1,1	98	103	28,5	1880	1,2	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС80B2 АИС80B2 АИС80B2
	119	85	23,56	1770	1,4		
	141	71	19,83	1670	1,7		
	157	64	17,86	1610	1,4		
	192	53	14,62	1510	2,3		
	203	50	13,80*	1480	1,8		
	235	43	11,9	1410	2,8		
	285	35	9,81	1320	3,4		
	305	33	9,17	1290	2,4		
	363	28	7,72	1220	2,9		
	492	20	5,69	1100	3,4		
	605	16,7	4,63	1030	4,2		
	733	13,8	3,82	960	5,1		
	96	105	14,62	1900	1,1	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС90S4 АИС90S4 АИС90S4
	118	86	11,9	1770	1,4		
	143	71	9,81	1660	1,7		
	153	66	9,17	1630	1,2		
	181	56	7,72	1540	1,4		
	246	41	5,69	1390	1,7		
	302	33	4,63	1290	2,1		
	366	28	3,82	1210	2,5		
	92	110	9,81	1930	1,1	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС90L6 АИС90L6 АИС90L6
	117	87	7,72	1780	0,92		
	158	64	5,69	1610	1,1		
	194	52	4,63	1500	1,3		
	236	43	3,82	1410	1,6		
	52	194	54,00*	3880	1	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС80B2 АИС80B2 АИС80B2
	60	167	46,46*	3690	1,2		
	69	146	40,60*	3530	1,4		
	78	129	35,91*	3390	1,5		
	97	104	28,88*	3150	1,9		
	117	86	23,85*	2960	2,3		
	139	72	20,08*	2790	2,8		
	164	62	17,1	2650	2,3		
	189	53	14,81*	2520	3,7		
	212	48	13,21	2430	2,9		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M ₂ max (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
1,1	48	208	28,88*	3970	0,96	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС90S4 АИС90S4 АИС90S4
	59	172	23,85*	3730	1,2		
	70	145	20,08*	3520	1,4		
	95	107	14,81*	3180	1,9		
	106	95	13,21	3060	1,5		
	116	87	12,05	2970	2,3		
	141	72	9,93	2780	2,8		
	159	63	8,78	2670	1,9		
	189	53	7,39	2520	2,3		
	257	39	5,45	2280	2,5		
	316	32	4,43	2120	3,1		
	383	26	3,66	1990	3		
	61	166	14,81*	3680	1,2	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС90L6 АИС90L6 АИС90L6
	75	135	12,05	3440	1,5		
	91	111	9,93	3220	1,8		
	103	98	8,78	3090	1,2		
	122	83	7,39	2920	1,4		
	165	61	5,45	2640	1,6		
	203	50	4,43	2460	2		
	246	41	3,66	2310	2		
	48	209	58,09	5530	1,4	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС80B2 АИС80B2 АИС80B2
	56	180	50,02	5260	1,7		
	64	158	43,75	5030	1,9		
	72	139	38,73	4830	2,2		
	81	125	34,62	4650	2,4		
	99	102	28,3	4350	2,9		
	129	78	21,78	3990	3,6		
	32	315	43,75	6000	0,95	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС90S4 АИС90S4 АИС90S4
	36	279	38,73	6000	1,1		
	40	249	34,62	5860	1,2		
	49	204	28,3	5480	1,5		
	64	157	21,78	5020	1,8		
	81	125	17,33	4660	2,2		
	93	108	15,06	4440	2,4		
	113	89	12,37	4160	2,9		
	136	74	10,28	3910	3,2		
	177	57	7,93*	3590	3,2		
	222	45	6,31	3320	4		
	255	39	5,48	3170	3,8		
	311	32	4,5	2970	4,6		
	374	27	3,74	2790	5,6		
	32	317	28,3	6000	0,95	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС90L6 АИС90L6 АИС90L6
	41	244	21,78	5820	1,1		
	52	194	17,33	5400	1,4		
	60	169	15,06	5150	1,5		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M _{2max} (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
1,1	73	139	12,37	4820	1,9	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС90L6 АИС90L6 АИС90L6
	88	115	10,28	4530	2,1		
	113	89	7,93*	4160	2		
	143	71	6,31	3850	2,5		
	164	61	5,48	3670	2,4		
	200	50	4,5	3440	3		
	241	42	3,74	3230	3,6		
	48	209	58,09	7500	2,4	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС80B2 АИС80B2 АИС80B2
	56	180	50,02	7130	2,8		
	64	158	43,75	6820	3,2		
	72	139	38,73	6550	3,6		
	81	125	34,62	6310	4		
	24	418	58,09	8000	1,2	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС90S4 АИС90S4 АИС90S4
	28	360	50,02	8000	1,4		
	32	315	43,75	8000	1,6		
	36	279	38,73	8000	1,8		
	40	249	34,62	7950	2		
	49	204	28,3	7430	2,5		
	64	157	21,78	6810	3,1		
	81	125	17,33	6310	3,8		
	93	108	15,06	6020	4,2		
	21	490	43,75	8000	1	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС90L6 АИС90L6 АИС90L6
	23	434	38,73	8000	1,2		
	26	388	34,62	8000	1,3		
	32	317	28,3	8000	1,6		
	41	244	21,78	7890	2		
	52	194	17,33	7310	2,5		
	60	169	15,06	6980	2,7		
	73	139	12,37	6540	3,3		
	88	115	10,28	6150	3,8		
	113	89	7,93*	5640	2,9		
	143	71	6,31	5220	3,7		
	164	61	5,48	4980	3,7		
1,5	119	116	23,56	1770	1	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС90S2 АИС90S2 АИС90S2
	141	97	19,83	1670	1,2		
	192	72	14,62	1510	1,7		
	203	68	13,80*	1480	1,3		
	235	58	11,9	1410	2,1		
	285	48	9,81	1320	2,5		
	305	45	9,17	1290	1,8		
	363	38	7,72	1220	2,1		
	492	28	5,69	1100	2,5		
	605	23	4,63	1030	3,1		
	733	18,8	3,82	960	3,7		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M ₂ max (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
1,5	118	117	11,9	1770	to	TRC01 TRCF01 TRCZ01	АИС90L4 АИС90L4 АИС90L4
	143	96	9,81	1660	1,2		
	153	90	9,17	1630	0,89		
	181	76	7,72	1540	1,1		
	246	56	5,69	1390	1,3		
	302	45	4,63	1290	1,5		
	366	38	3,82	1210	1,9		
	69	199	40,60*	3530	1	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС90S2 АИС90S2 АИС90S2
	78	176	35,91*	3390	1,1		
	97	142	28,88*	3150	1,4		
	117	117	23,85*	2960	1,7		
	139	99	20,08*	2790	2		
	189	73	14,81*	2520	2,7		
	212	65	13,21	2430	2,2		
	232	59	12,05	2350	3,4		
	282	49	9,93	2210	4,1		
	319	43	8,78	2120	2,8		
	379	36	7,39	2000	3,3		
	514	27	5,45	1810	3,7		
	95	145	14,81*	3180	1,4	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС90L4 АИС90L4 АИС90L4
	116	118	12,05	2970	1,7		
	141	98	9,93	2780	2,1		
	159	86	8,78	2670	1,4		
	189	73	7,39	2520	1,7		
	257	54	5,45	2280	1,9		
	316	44	4,43	2120	2,3		
	383	36	3,66	1990	2,2		
	48	285	58,09	5530	1,1	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС90S2 АИС90S2 АИС90S2
	56	246	50,02	5260	1,2		
	64	215	43,75	5030	1,4		
	72	190	38,73	4830	1,6		
	81	170	34,62	4650	1,8		
	99	139	28,3	4350	2,2		
	129	107	21,78	3990	2,6		
	162	85	17,33	3690	3,3		
	186	74	15,06	3530	3,5		
	40	340	34,62	5860	0,88	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС90L4 АИС90L4 АИС90L4
	49	278	28,3	5480	1,1		
	64	214	21,78	5020	1,3		
	81	170	17,33	4660	1,6		
	93	148	15,06	4440	1,8		
	113	122	12,37	4160	2,1		
	136	101	10,28	3910	2,4		
	177	78	7,93*	3590	2,3		
	222	62	6,31	3320	2,9		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M _{2max} (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
1,5	255	54	5,48	3170	2,8	TRC03	АИС90L4
	311	44	4,5	2970	3,4	TRCF03	АИС90L4
	374	37	3,74	2790	4,1	TRCZ03	АИС90L4
	52	265	17,33	5400	1,1	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС100L6 АИС100L6 АИС100L6
	60	230	15,06	5150	1,1		
	73	189	12,37	4820	1,4		
	88	157	10,28	4530	1,5		
	113	121	7,93*	4160	1,5		
	143	96	6,31	3850	1,9		
	164	84	5,48	3670	1,8		
	200	69	4,5	3440	2,2		
	241	57	3,74	3230	2,6		
	48	285	58,09	7500	1,8	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС90S2 АИС90S2 АИС90S2
	56	246	50,02	7130	2		
	64	215	43,75	6820	2,3		
	72	190	38,73	6550	2,6		
	81	170	34,62	6310	2,9		
	99	139	28,3	5900	3,6		
	24	571	58,09	8000	0,88	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС90L4 АИС90L4 АИС90L4
	28	491	50,02	8000	1		
	32	430	43,75	8000	1,2		
	36	380	38,73	8000	1,3		
	40	340	34,62	7950	1,5		
	49	278	28,3	7430	1,8		
	64	214	21,78	6810	2,2		
	81	170	17,33	6310	2,8		
	93	148	15,06	6020	3,1		
	113	122	12,37	5640	3,8		
	136	101	10,28	5300	4,4		
	177	78	7,93*	4860	3,3		
	222	62	6,31	4510	4,2		
	255	54	5,48	4300	4,3		
	26	529	34,62	8000	0,95	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС100L6 АИС100L6 АИС100L6
	32	432	28,3	8000	1,2		
	41	333	21,78	7890	1,4		
	52	265	17,33	7310	1,8		
	60	230	15,06	6980	2		
	73	189	12,37	6540	2,4		
	88	157	10,28	6150	2,8		
	113	121	7,93*	5640	2,1		
	143	96	6,31	5220	2,7		
	164	84	5,48	4980	2,7		
	200	69	4,5	4660	3,3		
	241	57	3,74	4390	3,5		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M ₂ max (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
2,2	97	208	28,88*	3150	0,96	TRC02 TRCF02 TRCZ02	АИС90L2 АИС90L2 АИС90L2
	117	172	23,85*	2960	1,2		
	139	145	20,08*	2790	1,4		
	189	107	14,81*	2520	1,9		
	212	95	13,21	2430	1,5		
	232	87	12,05	2350	2,3		
	282	72	9,93	2210	2,8		
	319	63	8,78	2120	1,9		
	379	53	7,39	2000	2,3		
	514	39	5,45	1810	2,5		
	632	32	4,43	1680	3,1		
	765	26	3,66	1580	3		
	64	315	43,75	5030	0,95	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС90L2 АИС90L2 АИС90L2
	72	279	38,73	4830	1,1		
	81	249	34,62	4650	1,2		
	99	204	28,3	4350	1,5		
	129	157	21,78	3990	1,8		
	162	125	17,33	3690	2,2		
	186	108	15,06	3530	2,4		
	226	89	12,37	3300	2,9		
	272	74	10,28	3100	3,2		
	353	57	7,93*	2850	3,2		
	444	45	6,31	2640	4		
	511	39	5,48	2520	3,8		
	64	314	21,78	5020	0,89	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС100LA4 АИС100LA4 АИС100LA4
	81	250	17,33	4660	1,1		
	93	217	15,06	4440	1,2		
	113	178	12,37	4160	1,5		
	136	148	10,28	3910	1,6		
	177	114	7,93*	3590	1,6		
	222	91	6,31	3320	2		
	255	79	5,48	3170	1,9		
	311	65	4,5	2970	2,3		
	374	54	3,74	2790	2,8		
	73	277	12,37	4820	0,94	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС112М6 АИС112М6 АИС112М6
	88	230	10,28	4530	1		
	113	178	7,93*	4160	1		
	143	141	6,31	3850	1,3		
	164	123	5,48	3670	1,2		
	200	101	4,5	3440	1,5		
	241	84	3,74	3230	1,8		
	48	418	58,09	7500	1,2	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС90L2 АИС90L2 АИС90L2
	56	360	50,02	7130	1,4		
	64	315	43,75	6820	1,6		
	72	279	38,73	6550	1,8		

Мощность	n ₂ (об/мин)	M ₂ max (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
2,2	81	249	34,62	6310	2	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС90L2 АИС90L2 АИС90L2
	99	204	28,3	5900	2,5		
	129	157	21,78	5410	3,1		
	162	125	17,33	5010	3,8		
	40	499	34,62	7950	1	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС100LA4 АИС100LA4 АИС100LA4
	49	408	28,3	7430	1,2		
	64	314	21,78	6810	1,5		
	81	250	17,33	6310	1,9		
	93	217	15,06	6020	2,1		
	113	178	12,37	5640	2,6		
	136	148	10,28	5300	3		
	177	114	7,93*	4860	2,3		
	222	91	6,31	4510	2,9		
	255	79	5,48	4300	2,9		
	311	65	4,5	4030	3,5		
	374	54	3,74	3780	3,7		
	41	488	21,78	7890	1	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС112М6 АИС112М6 АИС112М6
	52	388	17,33	7310	1,2		
	60	338	15,06	6980	1,4		
	73	277	12,37	6540	1,7		
	88	230	10,28	6150	1,9		
	113	178	7,93*	5640	1,5		
	143	141	6,31	5220	1,8		
	164	123	5,48	4980	1,9		
	200	101	4,5	4660	2,3		
	241	84	3,74	4390	2,4		
3	99	278	28,3	4350	1,1	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС100L2 АИС100L2 АИС100L2
	129	214	21,78	3990	1,3		
	162	170	17,33	3690	1,6		
	186	148	15,06	3530	1,8		
	226	122	12,37	3300	2,1		
	272	101	10,28	3100	2,4		
	353	78	7,93*	2850	2,3		
	444	62	6,31	2640	2,9		
	511	54	5,48	2520	2,8		
	622	44	4,5	2350	3,4		
	749	37	3,74	2210	4,1		
	93	296	15,06	4440	0,88	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС100LB4 АИС100LB4 АИС100LB4
	113	243	12,37	4160	1,1		
	136	202	10,28	3910	1,2		
	177	156	7,93*	3590	1,2		
	222	124	6,31	3320	1,5		
	255	108	5,48	3170	1,4		
	311	88	4,5	2970	1,7		
	374	73	3,74	2790	2		




Мощность	n ₂ (об/мин)	M ₂ max (Н*м)	i	Fr ₂ (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
3	81	340	34,62	6310	1,5	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС100L2 АИС100L2 АИС100L2
	99	278	28,3	5900	1,8		
	129	214	21,78	5410	2,2		
	162	170	17,33	5010	2,8		
	186	148	15,06	4780	3,1		
	226	122	12,37	4480	3,8		
	272	101	10,28	4210	4,4		
	353	78	7,93*	3860	3,3		
	444	62	6,31	3580	4,2		
	49	556	28,3	7430	0,9	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС100LB4 АИС100LB4 АИС100LB4
	64	428	21,78	6810	1,1		
	81	340	17,33	6310	1,4		
	93	296	15,06	6020	1,6		
	113	243	12,37	5640	1,9		
	136	202	10,28	5300	2,2		
	177	156	7,93*	4860	1,7		
	222	124	6,31	4510	2,1		
	255	108	5,48	4300	2,1		
	311	88	4,5	4030	2,6		
	374	73	3,74	3780	2,7		
4	162	227	17,33	3690	1,2	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС112M2 АИС112M2 АИС112M2
	186	197	15,06	3530	1,3		
	226	162	12,37	3300	1,6		
	272	135	10,28	3100	1,8		
	353	104	7,93*	2850	1,7		
	444	83	6,31	2640	2,2		
	511	72	5,48	2520	2,1		
	622	59	4,5	2350	2,5		
	749	49	3,74	2210	3,1		
	136	269	10,28	3910	0,89	TRC03 TRCF03 TRCZ03	АИС112M4 АИС112M4 АИС112M4
	177	208	7,93*	3590	0,87		
	222	165	6,31	3320	1,1		
	255	144	5,48	3170	1		
	311	118	4,5	2970	1,3		
	374	98	3,74	2790	1,5		
	81	453	34,62	6310	1,1	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС112M2 АИС112M2 АИС112M2
	99	371	28,3	5900	1,3		
	129	285	21,78	5410	1,7		
	162	227	17,33	5010	2,1		
	186	197	15,06	4780	2,3		
	226	162	12,37	4480	2,8		
	272	135	10,28	4210	3,3		
	353	104	7,93*	3860	2,5		
	444	83	6,31	3580	3,1		

Мощность	n_2 (об/мин)	M_{2max} (Н*м)	i	Fr_2 (Н)	sf	Тип редуктора	Тип двигателя
4	511	72	5,48	3410	3,2	TRC04	АИС112М2
	622	59	4,5	3190	3,9	TRCF04	АИС112М2
	749	49	3,74	3000	4,1	TRCZ04	АИС112М2
	81	454	17,33	6310	1,1	TRC04 TRCF04 TRCZ04	АИС112М4 АИС112М4 АИС112М4
	93	394	15,06	6020	1,2		
	113	324	12,37	5640	1,4		
	136	269	10,28	5300	1,6		
	177	208	7,93*	4860	1,3		
	222	165	6,31	4510	1,6		
	255	144	5,48	4300	1,6		
	311	118	4,5	4030	2		
	374	98	3,74	3780	2		

Габаритные и присоединительные размеры




TRC01..P (IEC)

ВХОД

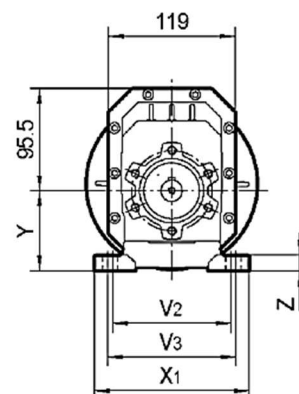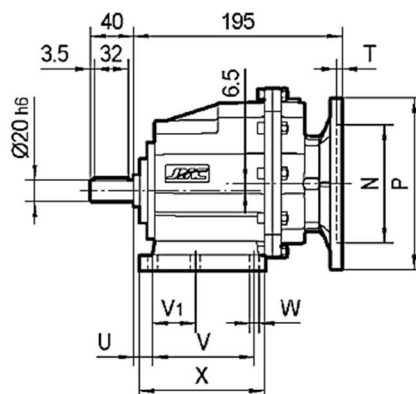

TRCF01..P (IEC)

ВЫХОД

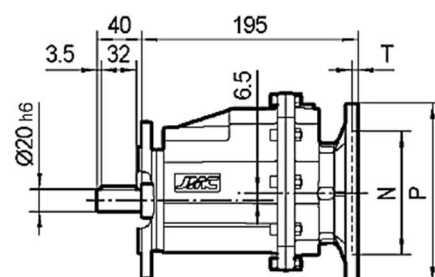


I


II

III


Ø120




Ø140

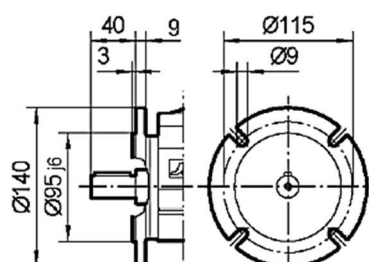

Ø160

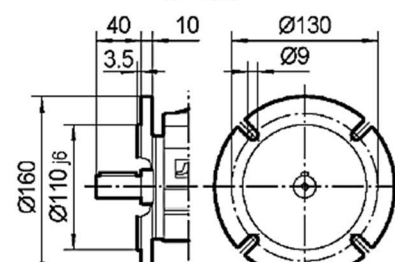

TRCZ01..P (IEC)



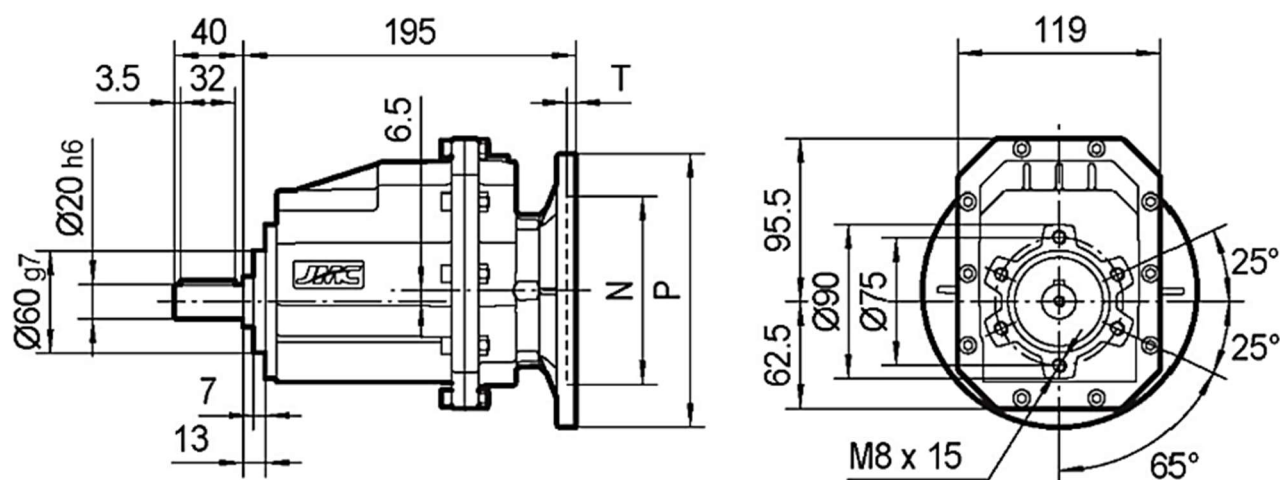


IEC	DE8	F	G	P	M	N	S	T
P63B5	11	4	12,8	140	115	95	9	4
P71B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4
P71B14	14	5	16,3	105	85	70	7	4
P80B5	19	6	21,8	200	165	130	11	4
P80B14	19	6	21,8	120	100	80	7	4
P90B5	24	8	27,3	200	165	130	11	4
P90B14	24	8	27,3	140	115	95	9	4

ЛАПЫ	U	V	V1	V2	V3	W	X	X1	Y	Z
B01	18	87	50	110	-	9	118	130	85	15
M01	18	80	-	110	120	9	118	145	75	15
B02	18	107,5	60	130	-	11	136	155	95	17
M02	25	85	-	110	120	9	112	145	75	15




TRC02..P (IEC)

ВХОД

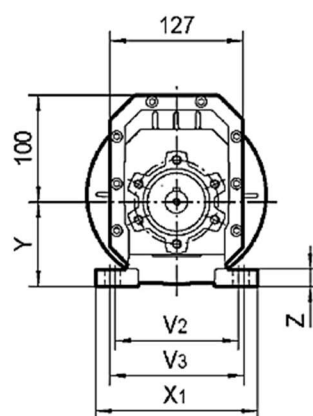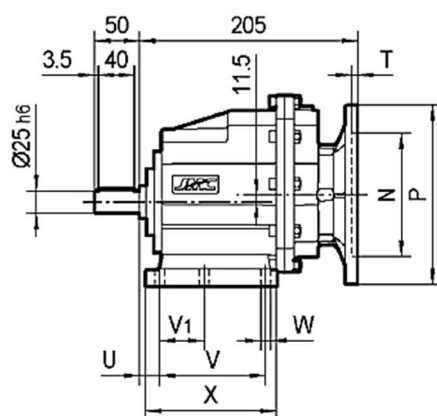

TRCF02..P (IEC)

ВЫХОД

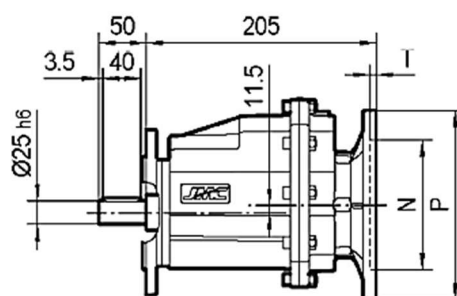

I




II

III


Ø140

Ø160

Ø200

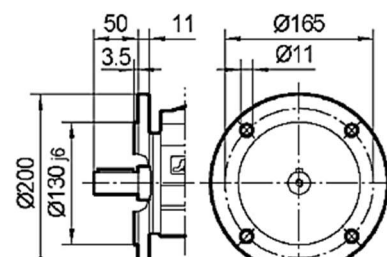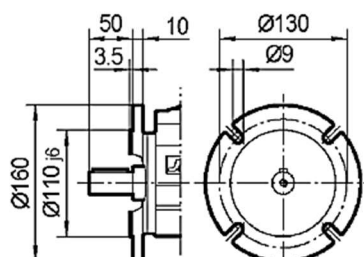

TRCZ02..P (IEC)



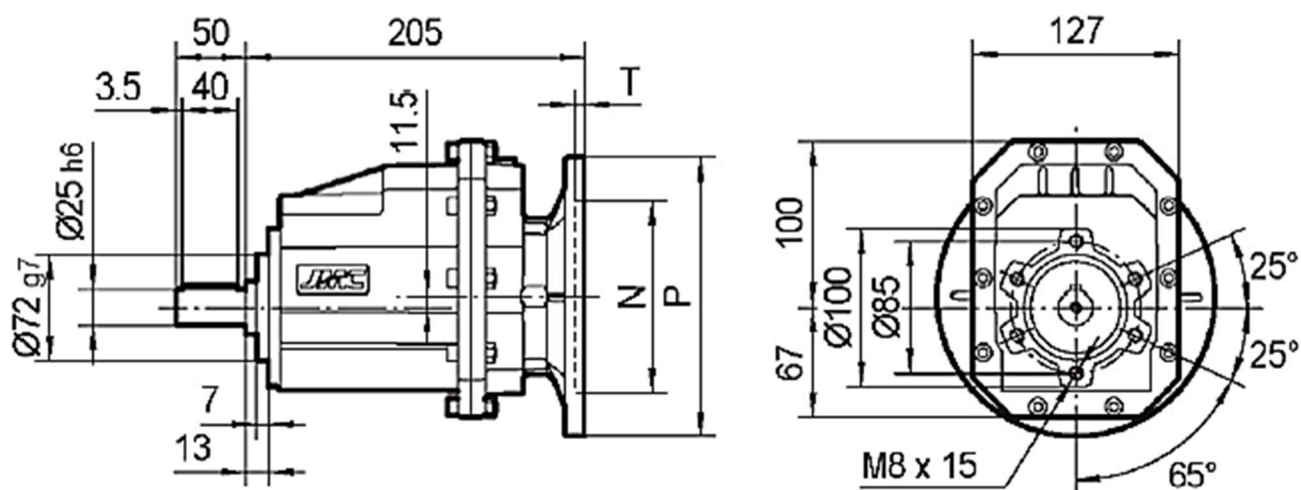


IEC	D _{E8}	F	G	P	M	N	S	T
P63B5	11	4	12,8	140	115	95	9	4
P71B5	14	5	16,3	160	130	110	9	4
P71B14	14	5	16,3	105	85	70	7	4
P80B5	19	6	21,8	200	165	130	11	4
P80B14	19	6	21,8	120	100	80	7	4
P90B5	24	8	27,3	200	165	130	11	4
P90B14	24	8	27,3	140	115	95	9	4

ЛАПЫ	U	V	V1	V2	V3	W	X	X1	Y	Z
B01	18	107,5	60	130	-	11	136	155	100	17
M01	25	85	-	110	120	9	112	145	80	15
B02	18	87	50	110	-	9	118	130	90	15
M02	18	80	-	110	120	9	118	145	80	15




TRC03..P (IEC)

ВХОД

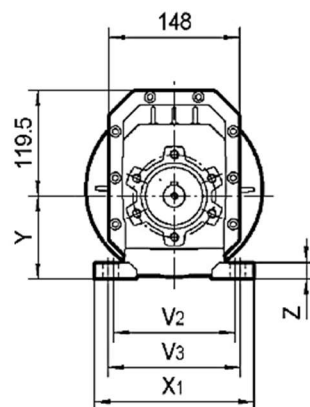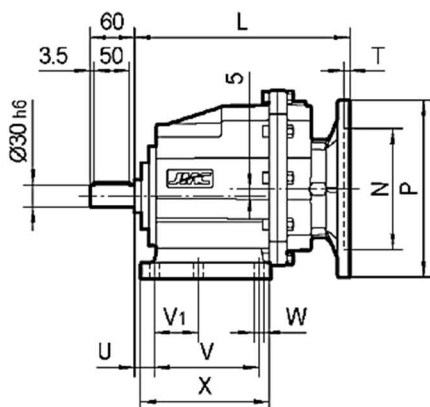

TRCF03..P (IEC)

ВЫХОД

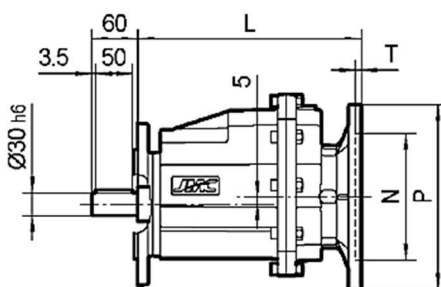


I


II

III


Ø160




Ø200

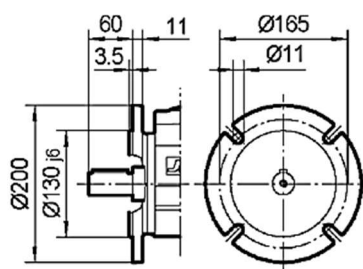

Ø250

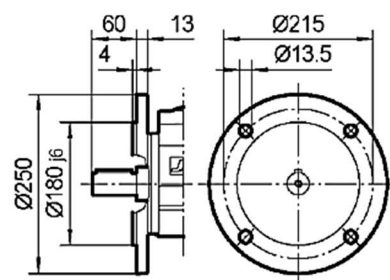

TRCZ03..P (IEC)



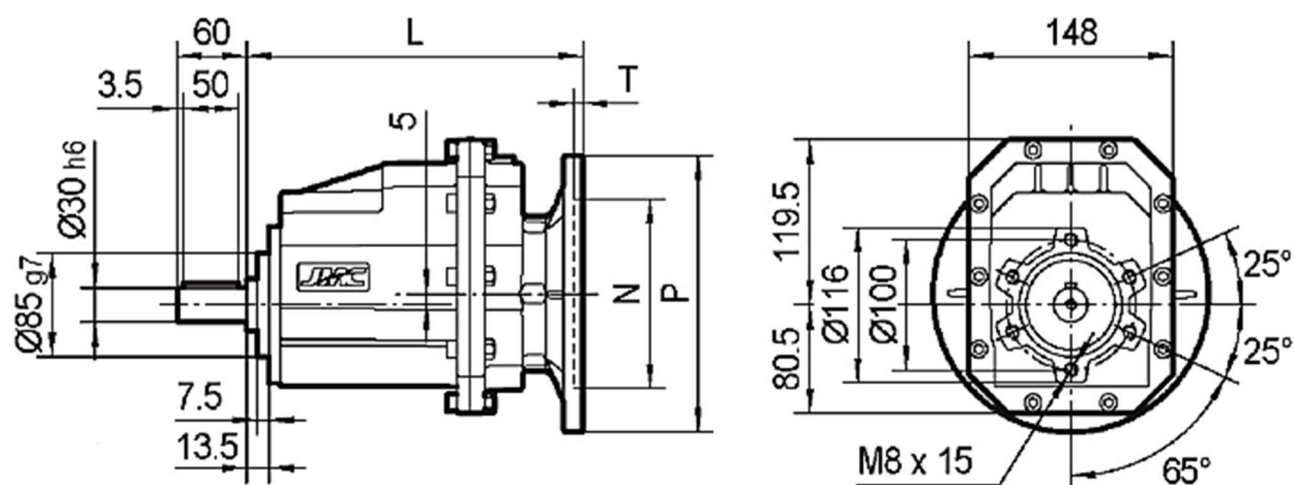


IEC	D _{E8}	F	G	P	L	M	N	S	T
P71B5	14	5	16,3	160	220	130	110	9	4
P80B5	19	6	21,8	200	220	165	130	11	4
P80B14	19	6	21,8	120	220	100	80	7	4
P90B5	24	8	27,3	200	220	165	130	11	4
P90B14	24	8	27,3	140	220	115	95	9	4
P100/112B5	28	8	31,3	250	237	215	180	13,5	4,5
P100/112B14	28	8	31,3	160	237	130	110	9	4,5

ЛАПЫ	U	V	V1	V2	V3	W	X	X1	Y	Z
B01	18	107,5	60	130	-	11	136	155	100	17
M01	25	85	-	110	120	9	112	145	80	15
B02	18	87	50	110	-	9	118	130	90	15
M02	18	80	-	110	120	9	118	145	80	15




TRC04..P (IEC)

ВХОД

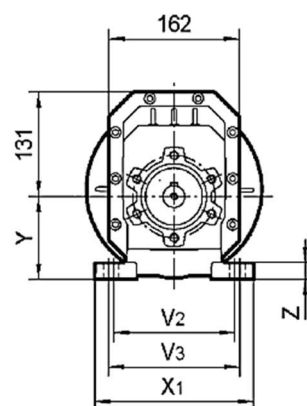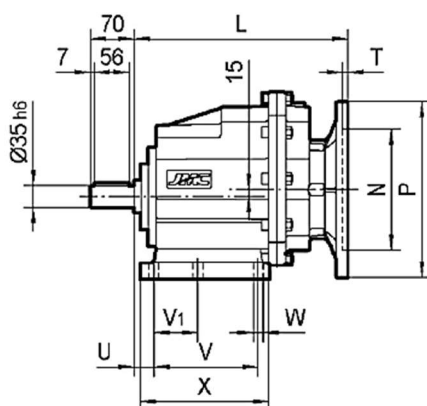

TRCF04..P (IEC)

ВЫХОД

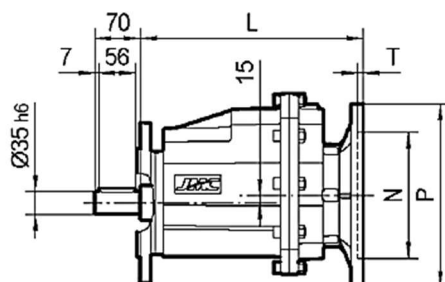


I


II

III


Ø160




Ø200

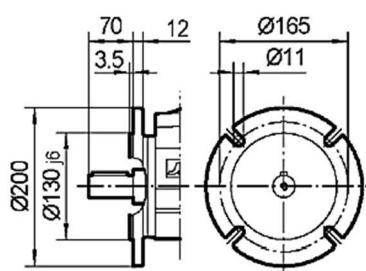

Ø250

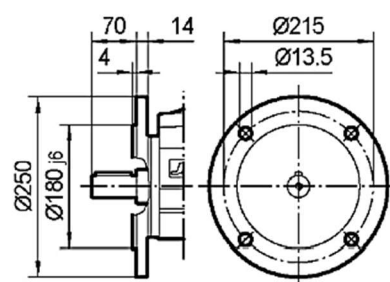









TRCZ04..P (IEC)



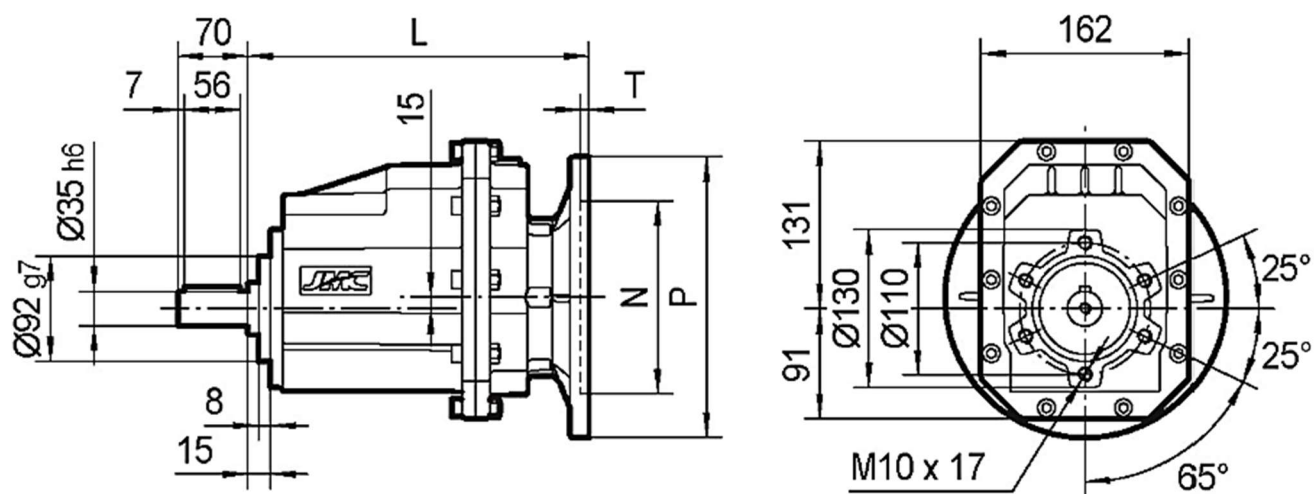


IEC	D _{E8}	F	G	P	L	M	N	S	T
P80B5	19	6	21,8	200	233	165	130	11	4
P80B14	19	6	21,8	120	233	100	80	7	4
P90B5	24	8	27,3	200	233	165	130	11	4
P90B14	24	8	27,3	140	233	115	95	9	4
P100/112B5	28	8	31,3	250	250	215	180	13,5	4,5
P100/112B14	28	8	31,3	160	250	130	110	9	4,5

ЛАПЫ	U	V	V1	V2	V3	W	X	X1	Y	Z
B04	23,5	130	-	170	-	14	168	205	115	20
M04	35	110	-	170	185	14	150	230	120	20
B03	21	130	70	160	-	11	156	190	120	20
M03	33	100	-	135	150	11	150	190	120	18
B05	19,5	149,5	-	180	-	14	185	215	130	20

Монтажное положение

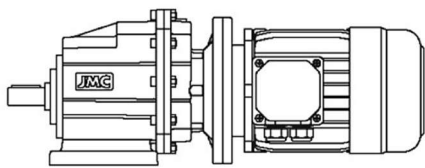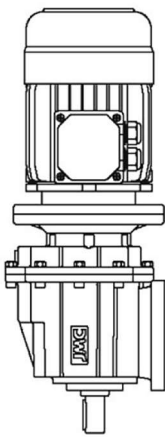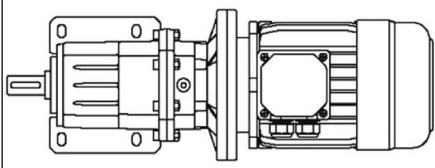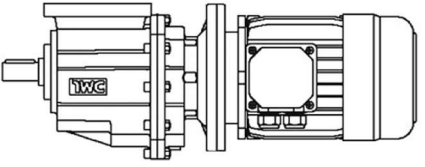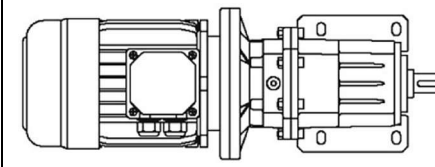TRC...	B3	V6	V5	B7
				
	B8			B6
				

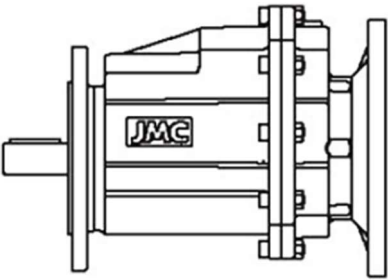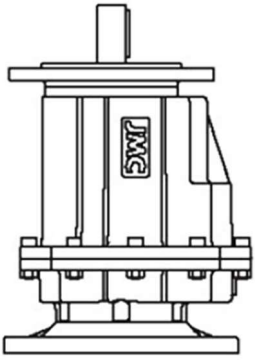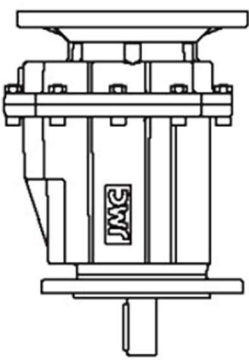TRCF...	B5	V3	V1
			

Объем заливаемого масла

Тип редуктора	Объем заливаемого масла, л					
	B3	V6	B8	V5	B7	B6
TRC..01..	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3
TRC..02..	0,5	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4
TRC..03..	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	0,6
TRC..04..	1,2	1,6	1	1	0,9	0,9