




Габаритные и присоединительные размеры

K107R77


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

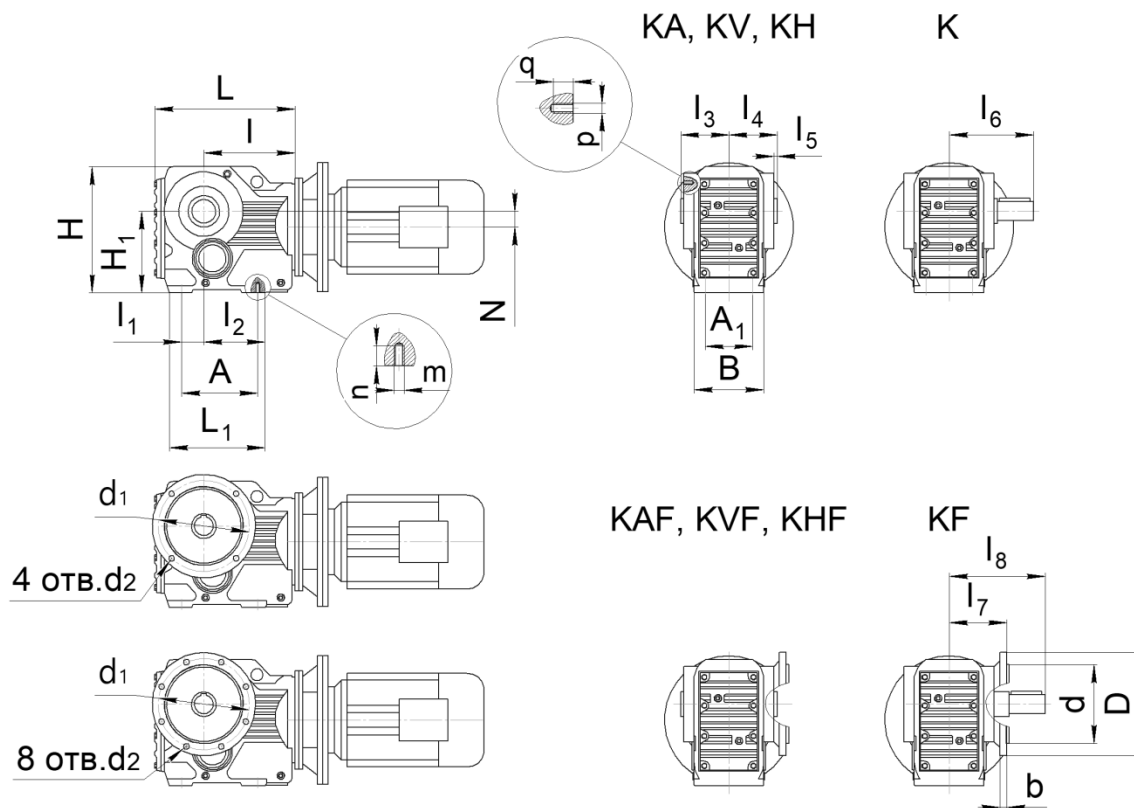

Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	I ₈	H	H ₁
107	537	370	341	100	230	175	175	4,5	347	216	386	500	315 _{-1,0}
Габарит	A	A ₁	B	N	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	m x n	p x q	Масса, кг
107	290	190	266	52	450	350h6	25	400	-	17,5	M24 x 44	-	309

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

KA..B, KV..B, KH..B

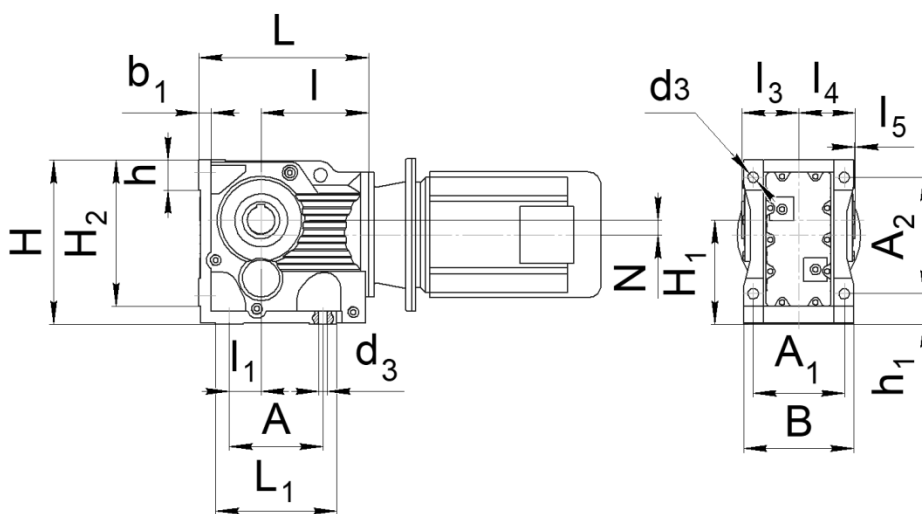


Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
107B	541	380	341	95	178	175	2,5	347	40	33
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
107B	280	270	360	340	506	315	448	98	95	52



Габаритные и присоединительные размеры


K107R77

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА K, KF

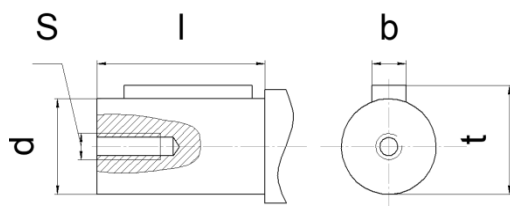


Габарит	l	d	S	b	t
107	170	90k6	M24 x 60	25	95

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ KA, KAF, KAZ

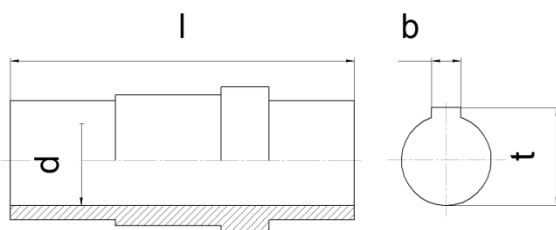

Габарит	l	d	b	t
107	350	90H7	25	95,4


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ KV, KF, KVZ

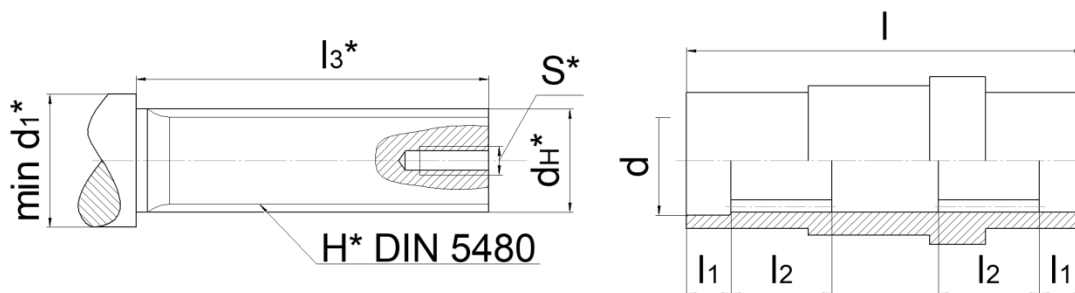

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	d1*	S*
107	350	26	89	290	90 ^{+0.1}	86x3x30x27	90,99 ^{-0.04}	M20

* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ KH, KHf, KHZ

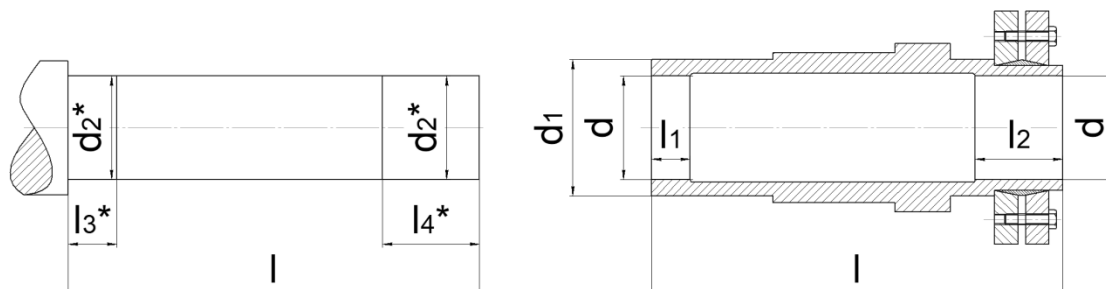





Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
107	405	118	60	65	95H7	95H7	70	75	95h6	95h6

* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

Габаритные и присоединительные размеры





K107R77

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ

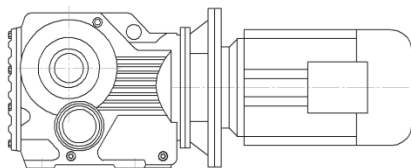


Габарит	d	D	b	n	m
107	210j6	304	22	30	M20

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

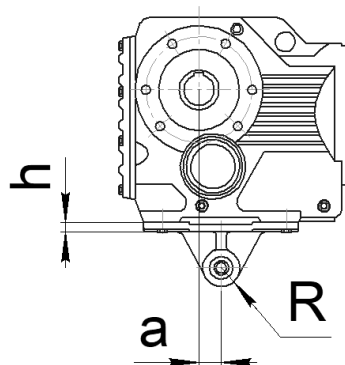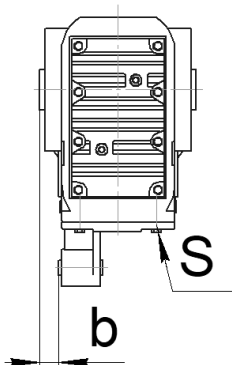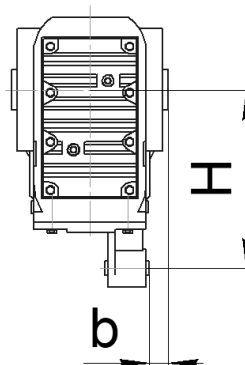TA1
TA2


Габарит	a	b	H	h	R	S	l ₁	l ₂	d
107	74	45	450	20	41	M24 x 60	92	100 _{-0.3}	25+0,08

СОСТАВНОЙ (СДВОЕННЫЙ) РЕДУКТОР (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МОТОР-РЕДУКТОР СЕРИИ R ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

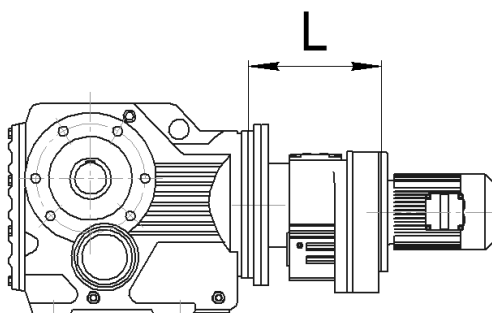


Габарит	L
107 R77	247



Габаритные и присоединительные размеры


K107R77

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

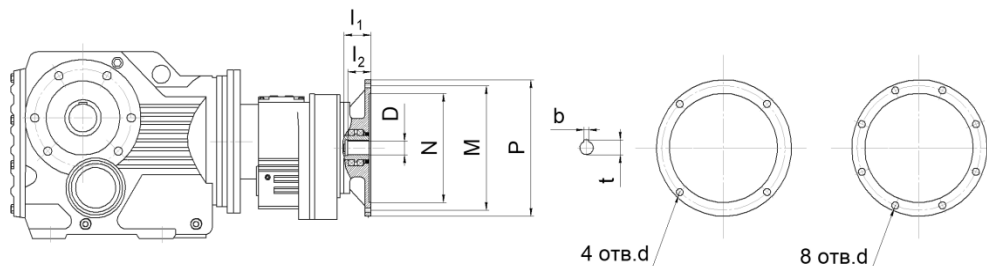

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
L ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
L ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)											
77	X	X	X	X	X*	X*						

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

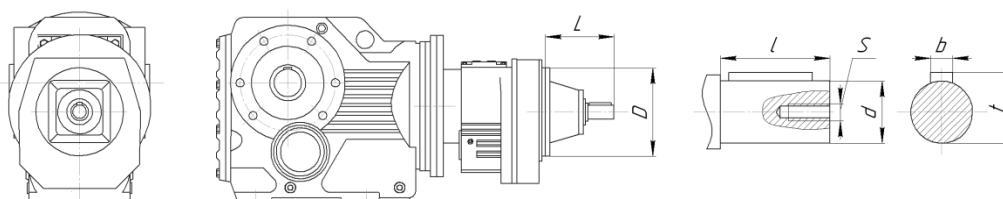

* не использовать для монтажного положения M4

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
77	AD2	116	200	40	19	M6	6	21,5
	AD3	151		50	24	M8	8	27
	AD4	224		80	38	M12	10	41