



МОТОР-РЕДУКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

DRV030/063 / $i = 400$ / 24 В

DRV030/063-400- 250Ватт-DZ90ZY195-2425 мотор-редуктор

Комплектация и расчётные параметры

Редуктор по обозначению	DRV030/063
Электродвигатель	DZ90ZY195-2425
Передаточное число, i	400
Напряжение питания	24 В, постоянный ток
Мощность в названии сборки	250 Вт
n_1 , принятое для расчёта	2500 об/мин
$n_2 = n_1 / i$ (расчёт)	6.25 об/мин

Присоединение и применимость чертежей

Документация содержит чертежи комплектующих. Входная втулка и переходник выбираются по фактическому исполнению двигателя. Общий габарит, выходной момент и сервис-фактор комплектной сборки здесь не определяются.

На приложенном чертеже двигателя указан фланец 63В14; его совместимость с выбранным входным узлом редуктора проверяется при комплектации.

Для расчёта принята каталожная частота 2500 об/мин; номинальная частота под нагрузкой в чертеже указана отдельно.

Для расчёта использовано $n_1=2500$ об/мин по выбранному исполнению; в числовом поле сайта записано 2600 об/мин.

Чертежи в комплекте

Лист 2. DRV030/063: габаритные и присоединительные размеры (1/3).


Лист 3. DRV030/063: габаритные и присоединительные размеры (2/3).

Лист 4. DRV030/063: габаритные и присоединительные размеры (3/3).

Лист 5. Чертёж двигателя / каталожного семейства.




ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

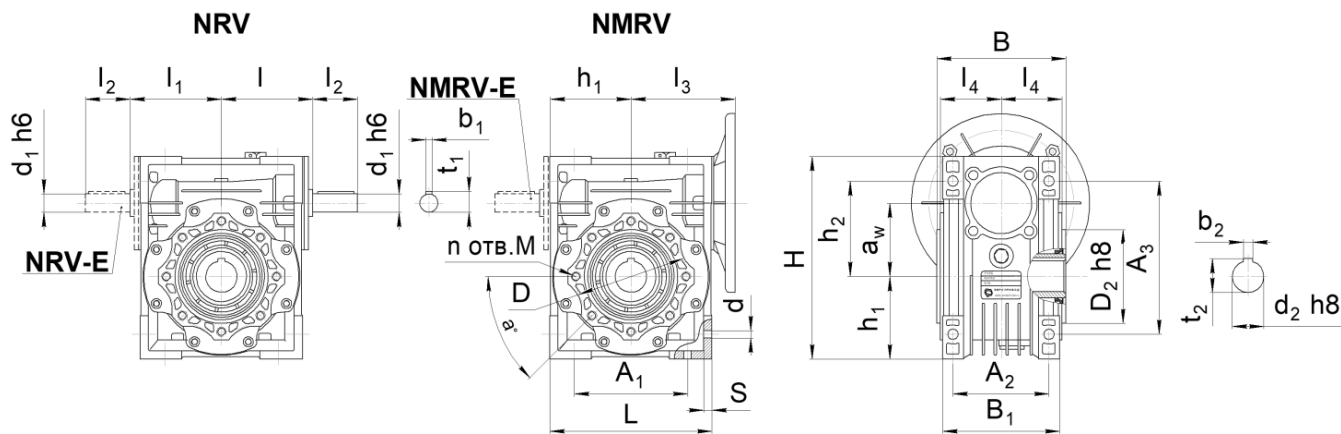

Габарит	a_w	L	B	H	A_1	A_2	A_3	d	S	B_1	h_1	h_2
030	30	80	63	97	54	44	71	6,5	5,5	56	40	44
063	63	144	112	174	100	85	130	8,5	8	103	72	80


Габарит	d_1	b_1	t_1	l	l_1	l_2	l_3	l_4	a	D	n отв. М	D_2	d_2	b_2	t_2	Масса, кг
030	9	3	10	51	45	20	55	29	-	65	4 отв. М6х11	55	14	5	16	1,3
063	19	6	22	90	75	40	95	53	45	95	8 отв. М8х14	80	25	8	28	6,2

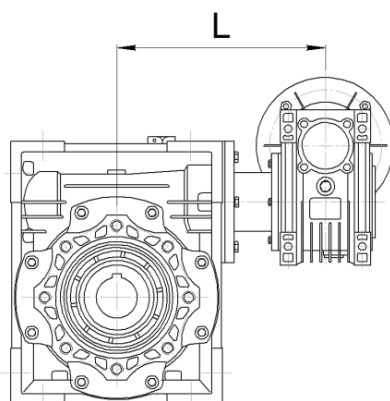

Габарит	L	Масса, кг
DRV 030/063	145	7,5




РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

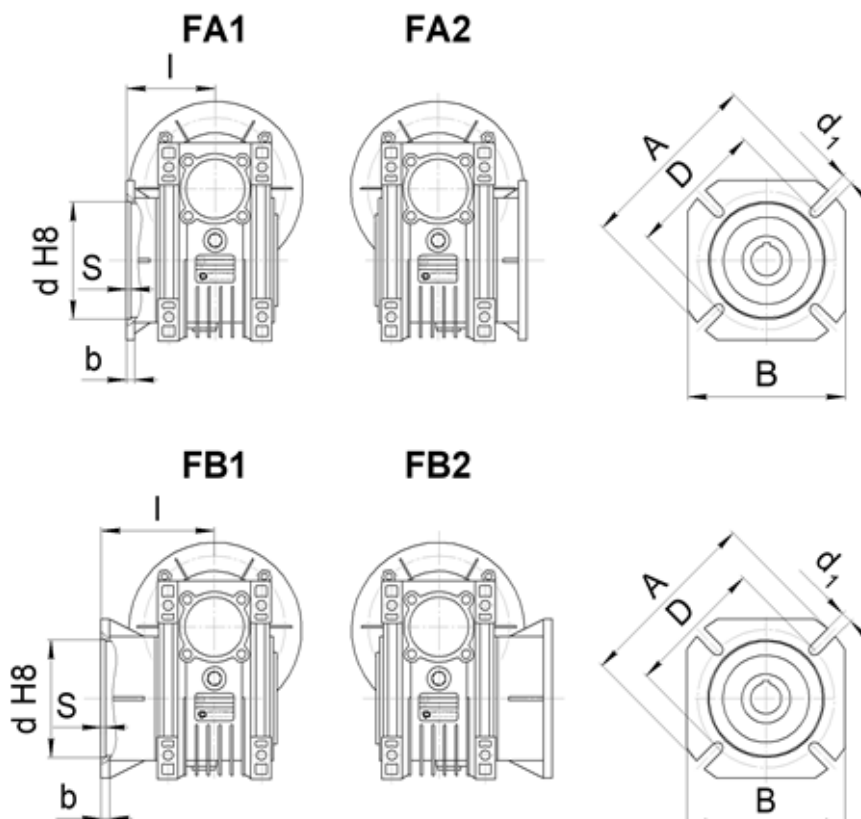

Габарит	l	d	D	b	S	d ₁	A	B	K
063	82 / 112*	115 / 115*	150 / 150*	1	6	11	180 / 180*	142 / 142*	

* - размер указан для фланцев FB

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

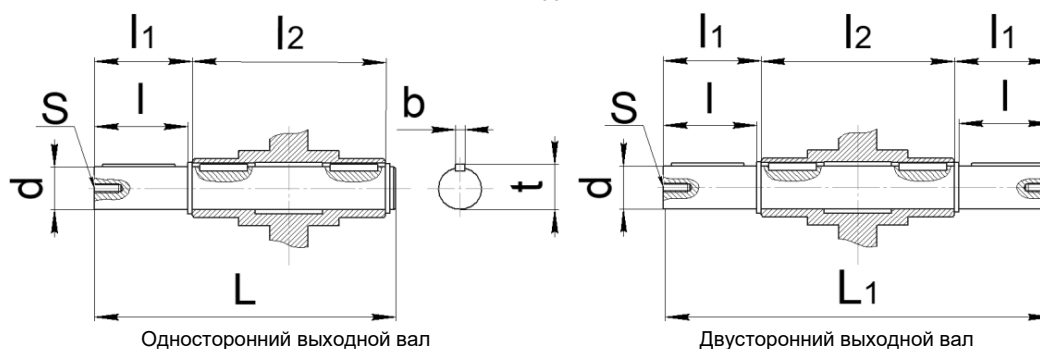


Габарит	d h6	l	l ₁	l ₂	L	L ₁	S	b	t
063	25	50	53,5	112	173	219	M10	8	28


РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ
T1
T2


Габарит	H	l	b	d	R
063	150	14	49	10	18



РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ


Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	56B14	63B5	63B14	71B5	71B14	80B5	80B14	90B5	90B14	100B5 112B5	110B14 112B14	130B5	160B5
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	Совместимость													
030	+	+	+	+										

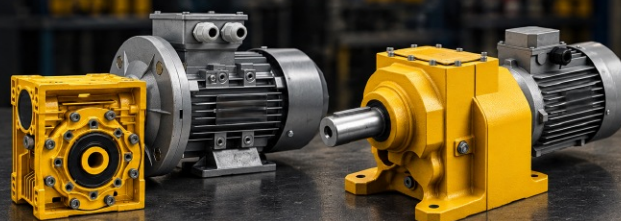

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DZ90ZY195-2425

Каталожный чертёж: DZ90ZY195-2425

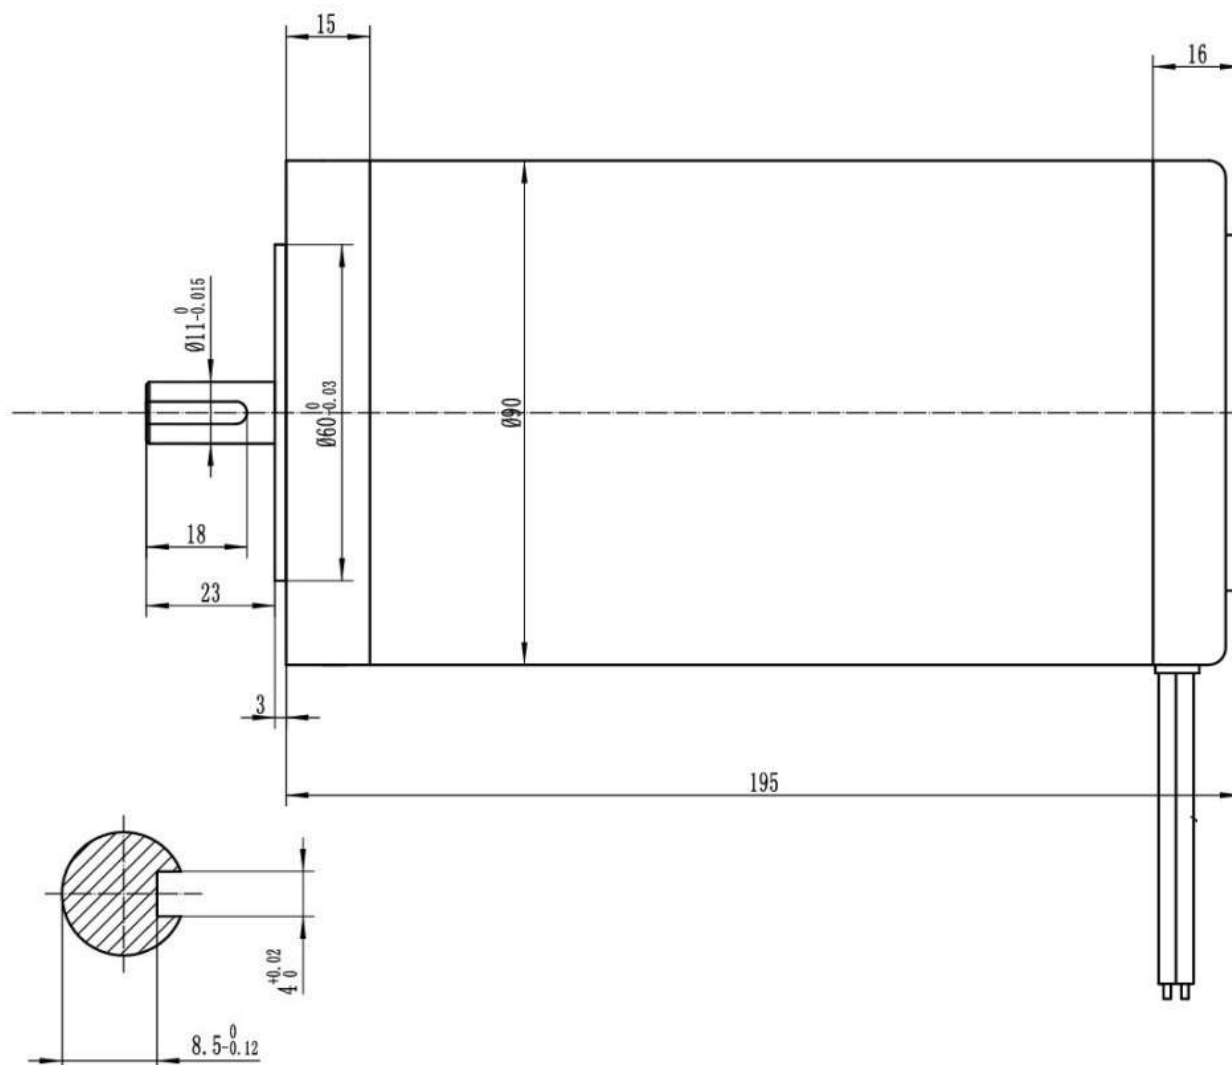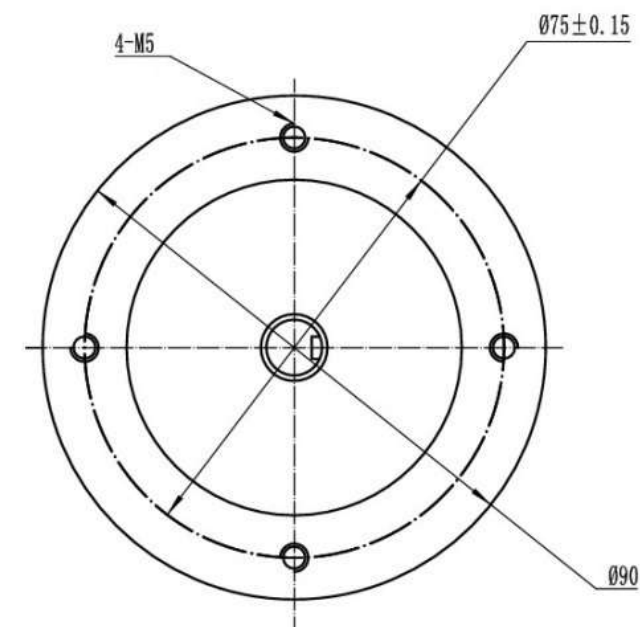

Номинальное напряжение: 24В DC

Номинальная мощность: 260Вт

Номинальная скорость вращения: 2200 об/мин

Номинальный крутящий момент: 1.15Н*м