



МОТОР-РЕДУКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

DRV050/110 / i = 1200 / 24 В

DRV050/110-1200- 250Ватт-DZ90ZY195-2425 мотор-редуктор

Комплектация и расчётные параметры

Редуктор по обозначению	DRV050/110
Электродвигатель	DZ90ZY195-2425
Передаточное число, i	1200
Напряжение питания	24 В, постоянный ток
Мощность в названии сборки	250 Вт
n1, принятое для расчёта	2500 об/мин
n2 = n1 / i (расчёт)	2.083 об/мин

Присоединение и применимость чертежей

Документация содержит чертежи комплектующих. Входная втулка и переходник выбираются по фактическому исполнению двигателя. Общий габарит, выходной момент и сервис-фактор комплектной сборки здесь не определяются.

На приложенном чертеже двигателя указан фланец 63В14; его совместимость с выбранным входным узлом редуктора проверяется при комплектации.

Для расчёта принята каталожная частота 2500 об/мин; номинальная частота под нагрузкой в чертеже указана отдельно.

Для расчёта использовано n1=2500 об/мин по выбранному исполнению; в числовом поле сайта записано 3000 об/мин.

Чертежи в комплекте

Лист 2. DRV050/110: габаритные и присоединительные размеры (1/3).

Лист 3. DRV050/110: габаритные и присоединительные размеры (2/3).

Лист 4. DRV050/110: габаритные и присоединительные размеры (3/3).

Лист 5. Чертёж двигателя / каталожного семейства.



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Габарит	a_w	L	B	H	A_1	A_2	A_3	d	S	B_1	h_1	h_2
050	50	120	92	144	80	70	104	8,5	7	85	60	64
110	110	252	155	295	170	115	210	14	15	144	127,5	125


Габарит	d_1	b_1	t_1	l	l_1	l_2	l_3	l_4	a	D	n отв. M	D_2	d_2	b_2	t_2	Масса, кг
050	14	5	16	74	64	30	80	43,5	45	85	4 отв. M8x10	70	25	8	28	3,5
110	28	8	31	142	135	60	160	74	45	165	8 отв. M10x18	130	42	12	45	35



Габарит	L	Масса, кг
DRV 050/110	222,5	28,5




РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

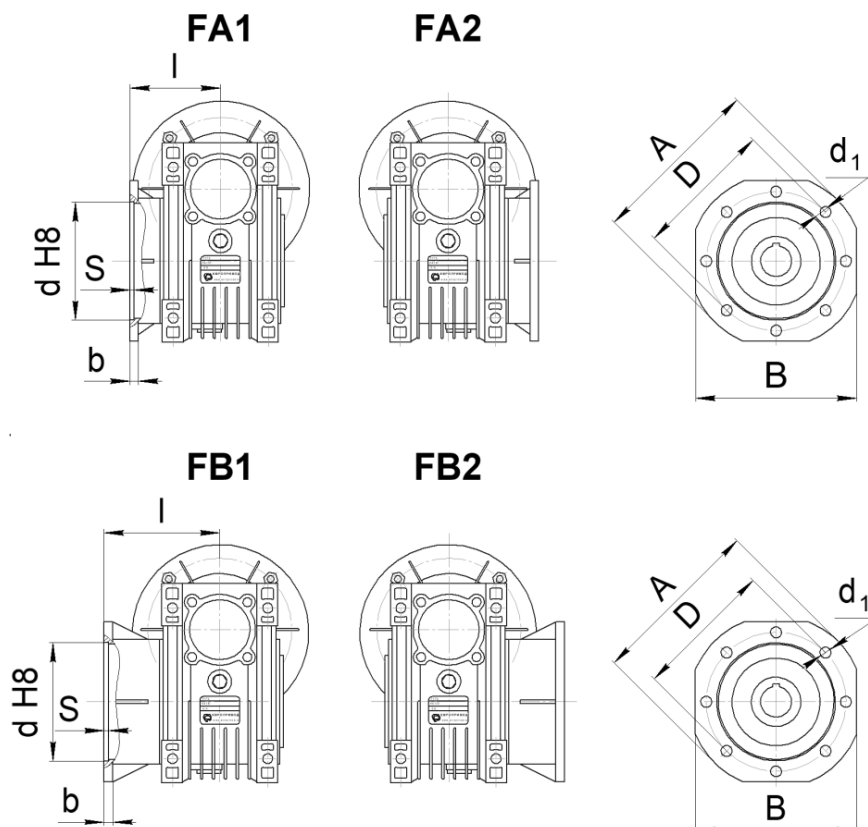

Габарит	l	d	D	b	S	d ₁	A	B	K
110	131 / 180*	170 / 170*	230 / 230*	15	6	14	280 / 280*	260 / 260*	

* - размер указан для фланцев FB

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

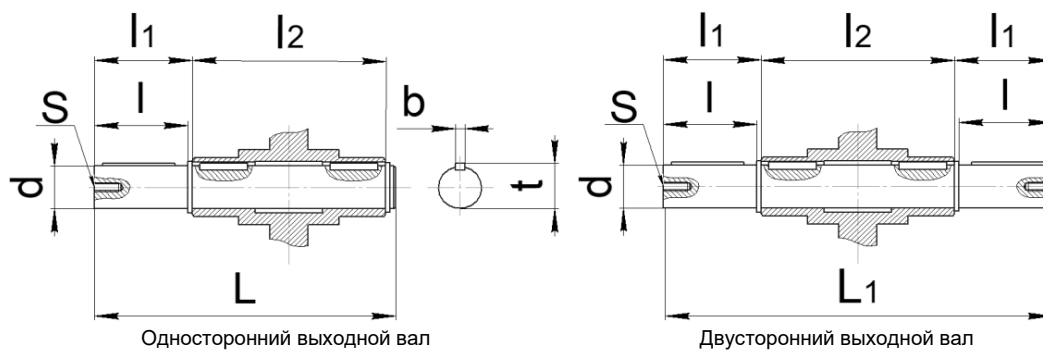


Габарит	d h6	l	l ₁	l ₂	L	L ₁	S	b	t
110	42	80	84,5	155	249	324	M16	12	45



РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ


T1

T2

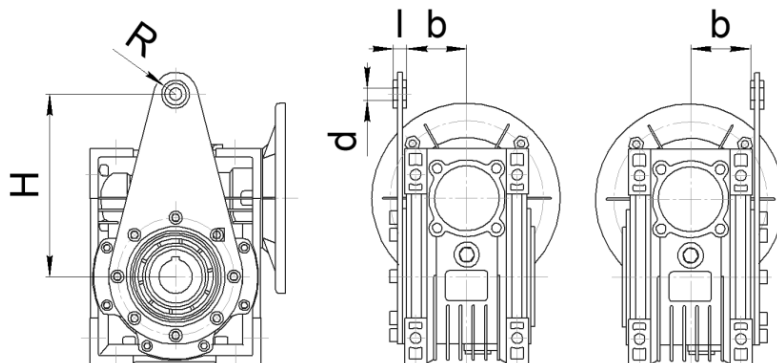


Габарит	H	l	b	d	R
110	250	30	62	25	35

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ


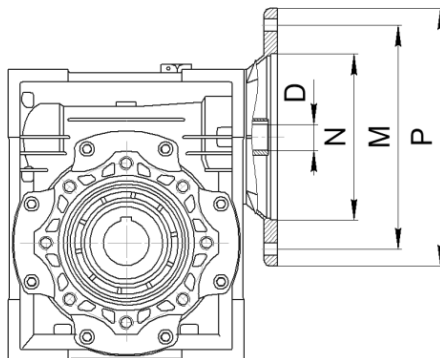


Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	56B14	63B5	63B14	71B5	71B14	80B5	80B14	90B5	90B14	100B5 112B5	110B14 112B14	130B5	160B5
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	Совместимость													
050			+		+	+	+	+						

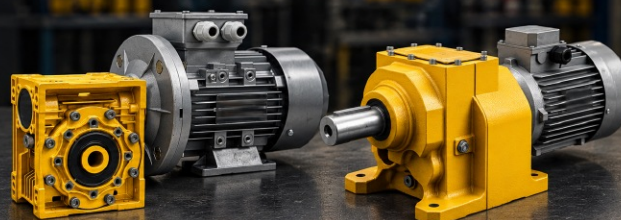

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DZ90ZY195-2425

Каталожный чертёж: DZ90ZY195-2425

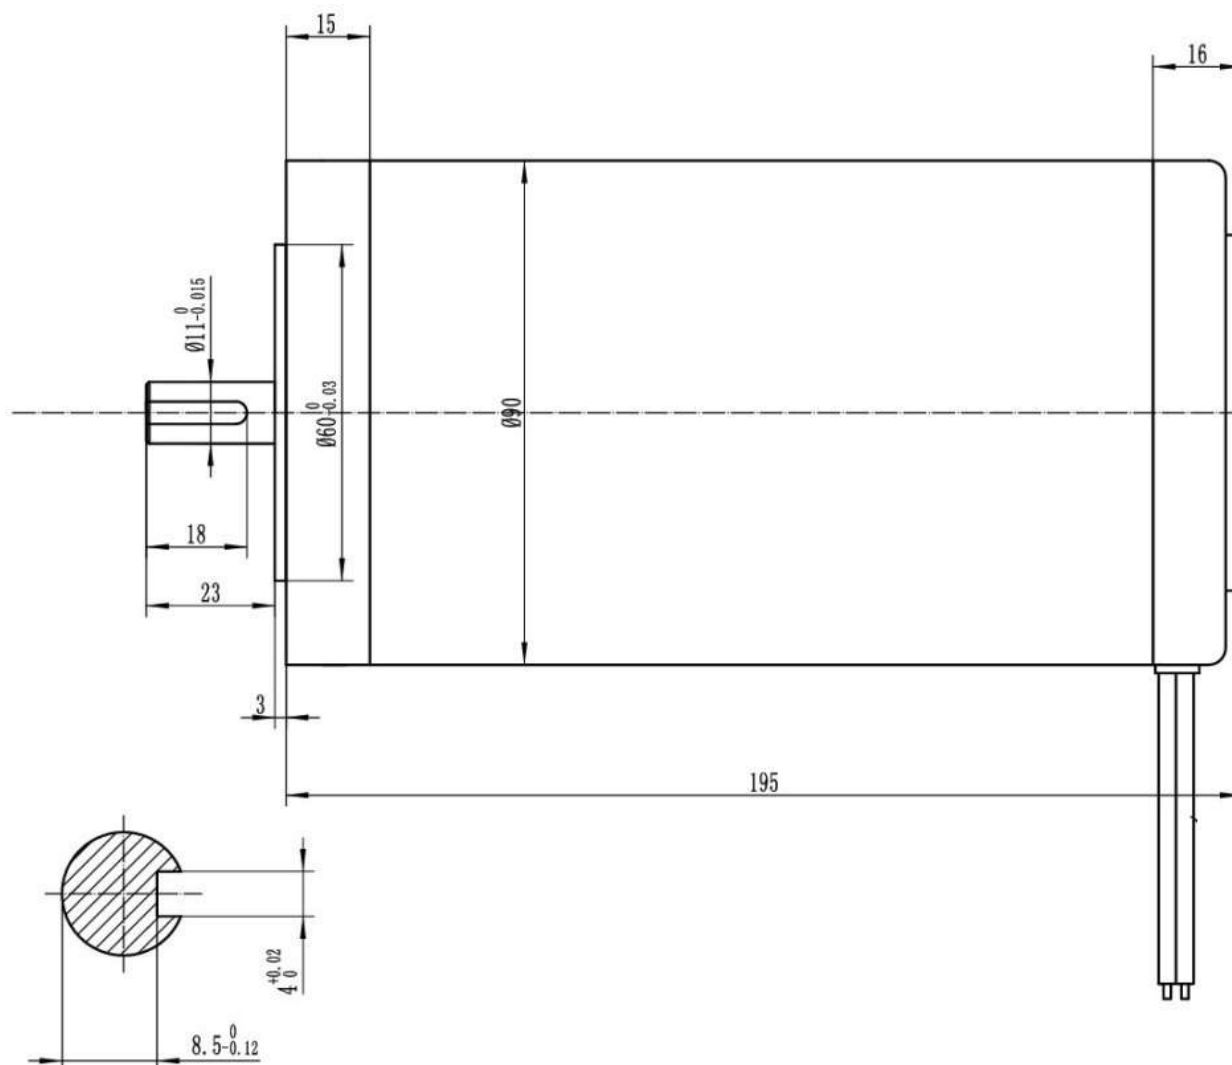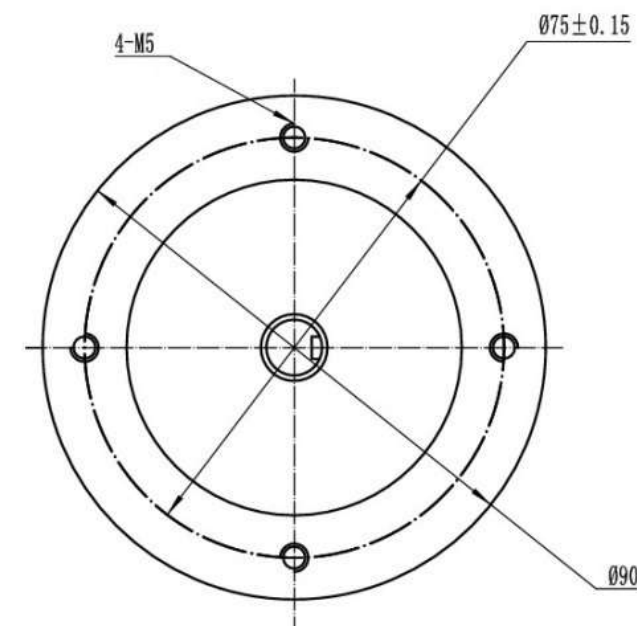

Номинальное напряжение: 24В DC
 Номинальная мощность: 260Вт
 Номинальная скорость вращения: 2200 об/мин
 Номинальный крутящий момент: 1.15Н*м