



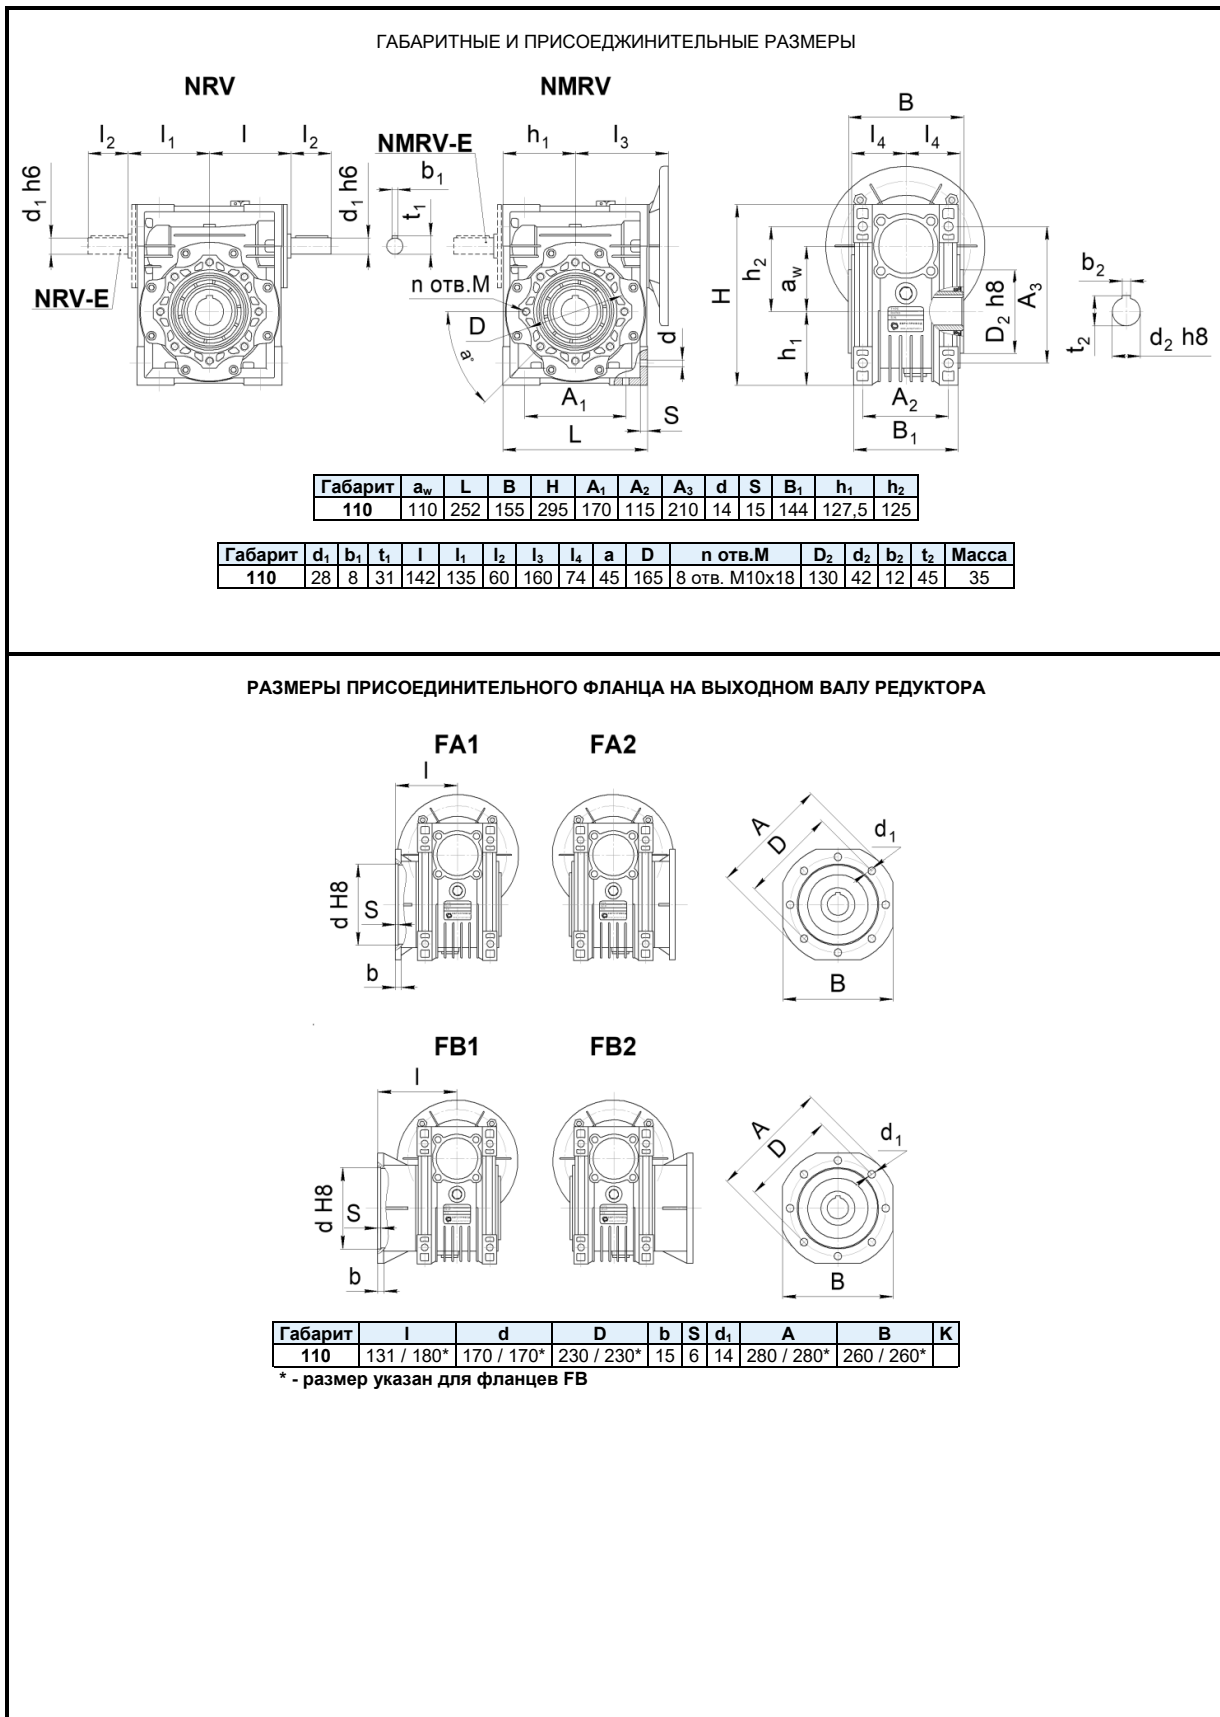
## NMRV110 для холоднойковки

$i = 30$ ;  $P = 2.2$  кВт;  $n_1 = 900$  об/мин

| Параметр                                | Значение |
|-----------------------------------------|----------|
| Тип редуктора                           | NMRV110  |
| Мощность двигателя, кВт                 | 2.2      |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 30       |
| Крутящий момент на выходном валу, Н·м   | 532      |
| Передаточное число $i$                  | 30       |
| Радиальная нагрузка, Н                  | 7161     |
| Сервис-фактор $S_{fном}$                | 1.6      |
| Частота вращения двигателя, об/мин      | 900      |

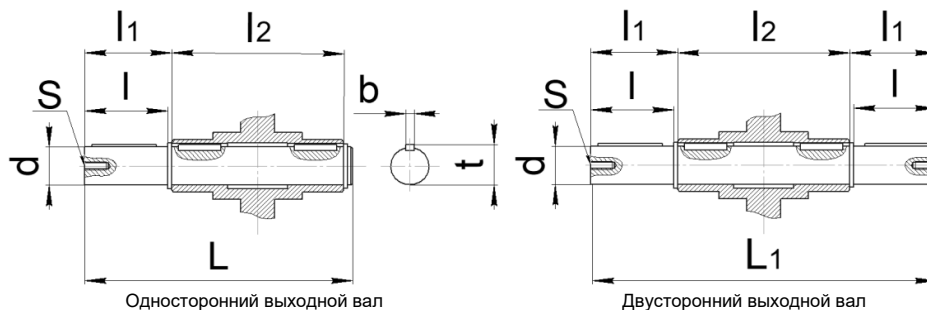
Габаритные и присоединительные размеры редуктора NMRV110 приведены на следующих страницах.

## Габаритные размеры NMRV110

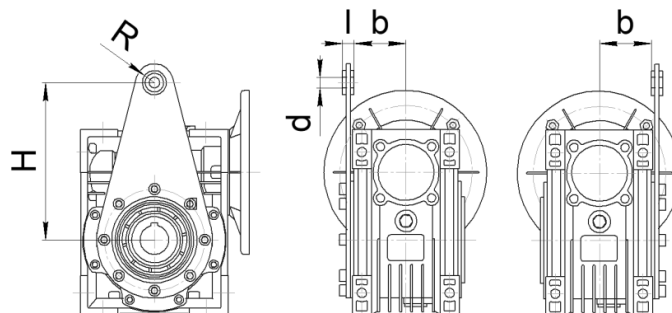




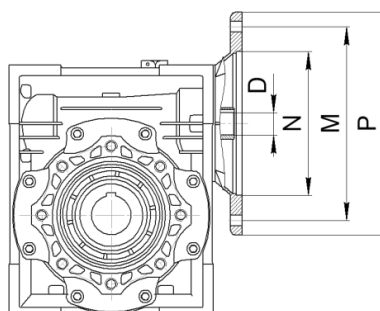
## Габаритные размеры NMRV110

**РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ**


| Габарит | d h6 | l  | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | L   | L <sub>1</sub> | S   | b  | t  |
|---------|------|----|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----|----|
| 110     | 42   | 80 | 84,5           | 155            | 249 | 324            | M16 | 12 | 45 |

**РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ**
**T1**
**T2**


| Габарит | H   | l  | b  | d  | R  |
|---------|-----|----|----|----|----|
| 110     | 250 | 30 | 62 | 25 | 35 |

**РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ**


| Размер  | Фланец под электродвигатель   |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                |                  |       |       |
|---------|-------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|----------------|------------------|-------|-------|
|         | 56B5                          | 56B14 | 63B5 | 63B14 | 71B5 | 71B14 | 80B5 | 80B14 | 90B5 | 90B14 | 100B5<br>112B5 | 110B14<br>112B14 | 130B5 | 160B5 |
| P       | 120                           | 80    | 140  | 90    | 160  | 105   | 200  | 120   | 200  | 140   | 250            | 160              | 300   | 350   |
| M       | 100                           | 65    | 115  | 75    | 130  | 85    | 165  | 100   | 165  | 115   | 215            | 130              | 265   | 300   |
| N       | 80                            | 50    | 95   | 60    | 110  | 70    | 130  | 80    | 130  | 95    | 180            | 110              | 230   | 250   |
| D       | уточнить у специалиста завода |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                |                  |       |       |
| Габарит | Совместимость                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                |                  |       |       |
| 110     |                               |       |      |       |      |       | +    |       | +    |       | +              |                  | +     |       |